

Prestabo

Informace o výrobku



viega

obsah

1	Popis skupiny produktů	3
2	Oblasti použití	6
3	Přípustná potrubí	7
4	Certifikáty	8
5	Rozměry Z	10
6	Imprint	38

Popis skupiny produktů

Lisovací spojovací systém pro optimalizované proudění s lisovacími spojkami z nelegované oceli 1.0308. Vnější galvanické pozinkování (modré chromátování). Lisovací spojky jsou k ochraně těsnění vybavené válcovitou potrubní průchodkou. Lisovací spojky od d64,0 zářezným kroužkem z ušlechtilé oceli pro zajištění mechanické zatížitelnosti spoje. Trubky jsou pro ochranu vybavené zátkami. Lisovací síla působí před sedlem těsnění a za ním. Určeno pro instalace etážových a stoupacích potrubí na omítku a pod omítku.

Trubka z nelegované oceli 1.0308 (E235)

Vnější galvanické pozinkování (modré chromátování).
Určeno pro topná, solární a chladicí zařízení.

Systémová trubka z nelegované oceli 1.0308 (E235) potažená PP

Vnější galvanické pozinkování (modré chromátování).
Vně s plastovým opláštěním z polypropylenu (PP) v bílé barvě (RAL 9001).
Určeno pro topná, solární a chladicí zařízení.

Trubka z nelegované oceli 1.0215 (E220)

Z vnější i vnitřní strany sendzimírově pozinkováno.
Vhodné pro sprinklerové systémy a systémy stlačeného vzduchu.

Označení

Výrobce, rozměr trubky, šarže, červený bod na lisovacím konci, symbol »Neschváleno pro instalace pitné vody«, červená čára na trubkách, červená zátka trubky, bílá zátka trubky (sendzimírově pozinkovaná), snímatelná oranžová nálepka jako indikátor slisování od d64,0



Lisovací spojky s SC-Contur

Nedopatřením neslisované spoje jsou při zkoušce těsnosti ihned patrné.
Společnost Viega garantuje rozpoznání neslisovaných spojů v následujících tlakových rozmezech:
min. tlak vody: 0.1 MPa / 100 kPa / 1 bar / 14.5 PSI
max. tlak vody: 0.65 MPa / 650 kPa / 6.5 bar / 94.3 PSI
min. tlak vzduchu: 22 hPa / 2.2 kPa / 22 mbar / 0.3 PSI
max. tlak vzduchu: 0.3 MPa / 300 kPa / 3 bar / 43.5 PSI

Těsnění

EPDM (Etylen-Propylen-dien-kaučuk), černé, předmontováno

Poznámka

Těsnicí materiály lisovacích spojek podléhají tepelnému stárnutí, které závisí na teplotě a média a době provozu.
Čím vyšší je teplota média, tím rychlejší je tepelné stárnutí těsnicího materiálu.
V případě zvláštních provozních podmínek např. průmyslové systémy rekuperace tepla, je nutné porovnat specifikace výrobce spotřebiče se specifikacemi lisovacího spojovacího systému.
Před použitím lisovacího spojovacího systému mimo uvedenou oblast použití nebo v případě pochybností o správném výběru materiálu, kontaktujte prosím společnost Viega.

Rozměry

d12–108,0, dostupnost velikostí podle vnitrostátních předpisů

Nářadí

Funkční bezpečnost lisovacích spojovacích systémů Viega závisí v první řadě na bezvadném stavu použitého lisovacího nářadí. Pro výrobu lisovaných spojů Viega doporučuje použít lisovací nářadí Viega. Lisovací nářadí Viega musí být pravidelně kontrolováno autorizovaným servisním centrem.

Oblasti použití

Uzavřené chladicí a topné systémy
Průmyslová výstavba a realizace instalací
Sprinklerové systémy (sendzimírově pozinkovaná trubka)
Systémy stlačeného vzduchu (sendzimírově pozinkovaná trubka)
Solární systémy s plochými kolektory
Solární systémy s vakuovými kolektory (pouze s těsněním FKM)

Poznámka

Použití systému v jiných než popsanych oblastech použití a pro jiná média musí být odsouhlaseno firmou Viega! Podrobné informace k aplikacím, omezením a národním normám a směrnícím naleznete v informacích o výrobku, v tištěné podobě nebo na webových stránkách firmy Viega.

Upozornění - normy a osvědčení

Lisovací spojovací systém s lisovacími spojkami a trubkami podle DIN EN 10305-3.
Při použití v instalacích topení dodržujte směrnici VDI 2035 a DIN EN 12828.

Provozní podmínky

Lisovací spojovací systém Prestabo lze použít za uvedených provozních podmínek:
Otopné systémy podle DIN EN 12828
Provozní teplota max. 105 °C / 221 °F

Lisovací spojovací systém Prestabo je určený pro jmenovitý tlak PN16.

Materiál lisovacích spojek

Ocel 1.0308

Poznámka - Skladování a doprava

Pro zajištění bezvadné kvality trubek Prestabo je potřeba během dopravy a uskladnění věnovat pozornost následujícím bodům:

Balící a ochranné fólie (pouze u trubek s opláštěním z PP) by měly být odstraněny až bezprostředně před použitím.

Konce trubek musejí být při dodání uzavřeny ochranným víčkem.

Trubky se neukládají přímo na surové povrchy.

Na povrch trubek se nelepí žádné ochranné fólie nebo plasty.

Při nakládání a vykládání netáhněte trubky přes hrany nakládací plochy.

Poznámka - Ochrana před vnější korozi

Trubky a lisovací spojky Prestabo jsou vně chráněny pozinkováním.

Při kontaktu s vlhkostí (kondenzační voda, srážky v průběhu stavby, stříkající voda, čištění vodou apod.) nebo konstrukčními materiály způsobujícími korozi (tmely, vyrovnávací potěry apod.) nezaručí však ani vrstva zinku dlouhodobou ochranu před vnější korozi. proto doporučujeme dodržet tato ochranná opatření:

Použijte uzavřené izolační hadice a u všech lemů a řezných hran pečlivě proveďte vhodným slepením utěsnění.

Ochrana pokládaných potrubí proti vlhkosti pomocí izolačních fólií v podlahové konstrukci.

Pokládejte potrubí mimo oblasti ohrožené vlhkostí.

Při častém čištění podlahy vodou anebo čisticími/dezinfekčními prostředky např. v domech pro seniory a domech s pečovatelskou službou či v nemocnicích je potřeba se vyvarovat viditelných přípojů topných těles z podlahy; připojení ze zdi ulehčuje čištění a vylučuje dodatečné riziko vzniku koroze.

U přípojů topných těles z podlahy zajistěte odbornou ochranu proti korozi a odborné uzavření spár. Jinak hrozí nebezpečí průniku vody, což způsobí nasáknutí izolace, a tedy představuje riziko koroze.

V případě, že nelze ani při dodržení výše uvedených příkladných opatření zaručit dlouhodobou ochranu před vlhkostí nebo v případě oblastí použití se zvláštními požadavky, jako jsou např. chladicí okruhy, je potřeba zajistit vnější souvislou ochranu před korozi, aby se co nejlépe odstranily vlivy vedoucí ke vzniku koroze.

Softwarová řešení TechCON

Softwarová řešení pro řízení servisu a detailní plánování techniky firmy Viega související s potrubními, předstěnovými, splachovacími a odvodňovacími systémy.

K jednoduchému a rychlému řešení konkrétních cílů projektů použijte další bezplatné webové aplikace, které naleznete na webových stránkách Viega.

Kalkulátor tlakových ztrát

Webová aplikace k jednoduchému a rychlému určení rozměrů potrubí pro rozvody pitné vody, vytápění a plynovody s tabulkou pro tlakové ztráty v celém systému.

Změny a chyby vyhrazeny!

Nejnovější Z- a instalační rozměry, jakož i další technické informace lze nalézt na webových stránkách Viega a je nutné je zkontrolovat před plánováním, stavebními pracemi a použitím. Naše výrobky jsou neustále optimalizovány.

Tento popis produktu obsahuje důležité informace o výběru produktu a systému, montáži, uvedení do provozu a zamýšleném použití a případné údržbě. Tyto informace o produktech, jejich vlastnostech a aplikačních technikách vychází z aktuálně platných norem v Evropě (např. EN) anebo v Německu (např. DIN/DVGW). Některé části textu mohou odkazovat na technické předpisy v Evropě/Německu. Toto by mělo být považováno jako doporučení pro jiné země, ve kterých nejsou k dispozici příslušné národní požadavky. Příslušné národní zákony, normy, předpisy, směrnice a další technická ustanovení mají přednost před německými / evropskými směrnici uvedenými v tomto popisu produktu: Informace zde uvedené nejsou pro ostatní země a regiony závazné a je třeba je chápat jako doporučení.

Oblasti použití

název systému: Prestabo, **materiál potrubí:** ocel 1.0308

oblasti použití	vlastnosti	hodnoty
chladicí voda (uzavřený okruh) otevřené systémy po dohodě ochrana před korozí pro trubky z nelegované oceli podle AGI Q151	max. provozní tlak	1,6 MPa / 16 bar / 232,1 psi
	min. provozní teplota	-25 °C / -13 °F
	max. provozní teplota	110 °C / 230 °F
nemrznoucí kapalina Antifrogen N / Clariant Antifrogen L / Clariant Antifrogen Sol (solární systém) / Clariant etylenglykol (ethan-1,2-diol) propylenglykol (1,2-propandiol) Tyfoxit / Tyforop-Chemie Tyfocor / Tyforop-Chemie ochrana před korozí pro trubky z nelegované oceli podle AGI Q151	max. provozní tlak	1,6 MPa / 16 bar / 232,1 psi
	min. provozní teplota	-25 °C / -13 °F
	max. provozní teplota	110 °C / 230 °F
otopné soustavy podle DIN EN 12 828	max. provozní tlak	1,6 MPa / 16 bar / 232,1 psi
	max. provozní teplota	105 °C / 221 °F
stlačený vzduch koncentrace oleje $\geq 25 \text{ mg/m}^3$ d12-108,0 téměř bez kondenzátu	max. provozní tlak	1,6 MPa / 16 bar / 232,1 psi
	max. provozní teplota	60 °C / 140 °F









název systému: Prestabo


oblasti použití	vlastnosti	hodnoty
stlačený vzduch koncentrace oleje $\leq 25 \text{ mg/m}^3$ d12-108,0 téměř bez kondenzátu	max. provozní tlak	1,6 MPa / 16 bar / 232,1 psi
	max. provozní teplota	60 °C / 140 °F
stlačený vzduch koncentrace oleje $\geq 25 \text{ mg/m}^3$ d12-108,0 výměna těsnění za těsnění FKM téměř bez kondenzátu	max. provozní tlak	1,6 MPa / 16 bar / 232,1 psi
	max. provozní teplota	60 °C / 140 °F

Přípustná potrubí


materiál potrubí	model	artikl	vnější Ø	tloušťka stěny
nelegovaná ocel	1103	650 339	12	1,2
nelegovaná ocel	1103	559 441	15	1,2
nelegovaná ocel	1103	559 458	18	1,2
nelegovaná ocel	1103	559 465	22	1,5
nelegovaná ocel	1103	559 472	28	1,5
nelegovaná ocel	1103	559 496	35	1,5
nelegovaná ocel	1103	559 489	42	1,5
nelegovaná ocel	1103	559 502	54	1,5
nelegovaná ocel	1104	577 117	15	1,5
nelegovaná ocel	1104	577 124	18	1,5
nelegovaná ocel	1104	577 131	22	1,5
nelegovaná ocel	1104	577 148	28	1,5
nelegovaná ocel	1104	577 551	35	1,5
nelegovaná ocel	1104	577 568	42	1,5
nelegovaná ocel	1104	577 575	54	1,5
nelegovaná ocel	1106	656 188	15	1,5
nelegovaná ocel	1106	656 195	18	1,5
nelegovaná ocel	1106	656 201	22	1,5
nelegovaná ocel	1106	656 218	28	1,5
nelegovaná ocel	1106	656 225	35	1,5
nelegovaná ocel	1106	656 232	42	1,5
nelegovaná ocel	1106	656 249	54	1,5
nelegovaná ocel	1103XL	598 327	64,0	2,0
nelegovaná ocel	1103XL	598 334	76,1	2,0
nelegovaná ocel	1103XL	598 341	88,9	2,0
nelegovaná ocel	1103XL	598 358	108,0	2,0
nelegovaná ocel	1106XL	656 287	64,0	2,0
nelegovaná ocel	1106XL	656 256	76,1	2,0
nelegovaná ocel	1106XL	656 263	88,9	2,0
nelegovaná ocel	1106XL	656 270	108,0	2,0

Certifikáty

AMTEC	<p>AMTEC Certificate Profipress, Sanpress, Sanpress Inox, Prestabo, Megapress, Profipress G, Sanpress Inox G, Megapress G</p>
	<p>DNV GL Type Approval Certificate Prestabo</p>
	<p>TÜV Association Certificate Profipress, Sanpress, Sanpress Inox, Prestabo (d 15 - 108), Temponox</p>
	<p>VdS certificate Prestabo (d 22 - 108)</p>
	<p>Bureau Veritas Type Approval Certificate Prestabo</p>
	<p>CSTB Certificate Prestabo</p>
	<p>CSTB QB Certificate Prestabo</p>
	<p>Lloyd's Register Type Approval Certificate Prestabo</p>
EMI	<p>EMI certificate Prestabo</p>
	<p>ITB National Technical Assessment Prestabo</p>


 10	ITB Certificate of Constancy of Performance Prestabo
EITS	EITS Technical Approval Prestabo
EITS	EITS Certificate Prestabo
IZV	IZV Certificate Prestabo
UKRCERTIFICATION	LLC UKRCertification Certificate of conformity Prestabo

Rozměry Z



Prestabo-svařovací tvarovka
- nelegovaná ocel, nepozinkováno
model 1105

artikl	d	DN	L
641 856	12	10	120
641 863	15	10	120
641 870	18	15	120
641 887	22	20	120
641 894	28	25	120




Prestabo-oblouk 90°
- nelegovaná ocel, pozinkováno
model 1116

artikl	d	Z	L	Z*	L*
605 162	12	14	32	17	35
558 123	15	16	38	26	48
558 130	18	18	40	36	58
558 147	22	26	49	44	67
558 154	28	34	58	48	72
558 161	35	33	59	59	86
558 178	42	50	87	71	107
558 185	54	65	105	92	132


Z* = rozměr Z předchozího provedení

L* = délka staršího provedení



Prestabo XL-oblouk 90°
 - nelegovaná ocel, pozinkováno
model 1116XL


artikl	d	Z	L
597 573	64,0	84	127
597 566	76,1	99	149
597 580	88,9	115	165
597 597	108,0	138	198



Prestabo-oblouk 90°
 - nelegovaná ocel, pozinkováno
model 1116.1


artikl	d	Z	L1	L2	Z*	L1*	L2*
605 179	12	14	32	33			
558 192	15	16	38	40	26	48	53
558 208	18	18	40	42	30	52	63
558 215	22	26	49	50	37	60	77
558 222	28	34	58	59	48	72	82
558 239	35	33	59	62	59	86	96
558 246	42	50	87	88	71	107	117
558 253	54	65	105	107	92	132	142

Z* = rozměr Z předchozího provedení
 L* = délka staršího provedení

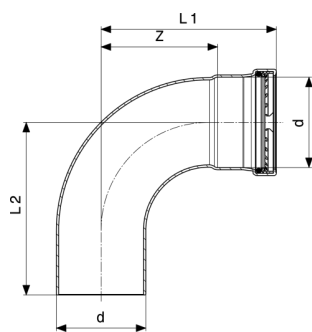

Prestabo XL-oblouk 90°
 - nelegovaná ocel, pozinkováno
model 1116.1XL


artikl	d	Z	L1	L2
597 641	64,0	84	127	126
597 658	76,1	99	149	147
597 665	88,9	115	165	162
597 672	108,0	138	198	195

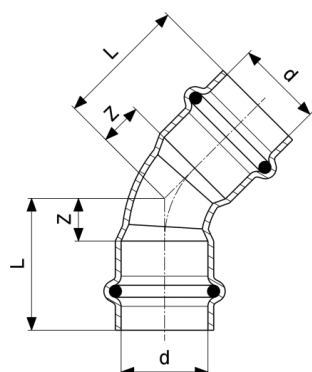

Prestabo-oblouk 45°
 - nelegovaná ocel, pozinkováno
model 1126


artikl	d	Z	L	Z*	L*
604 448	12	7	25		
558 260	15	7	29	13	35
558 277	18	7	29	18	40
558 284	22	11	34	22	45
558 291	28	14	38	21	45
558 307	35	15	41	28	54
558 314	42	21	57	33	69
558 321	54	27	67	44	84

Z* = rozměr Z předchozího provedení
 L* = délka staršího provedení

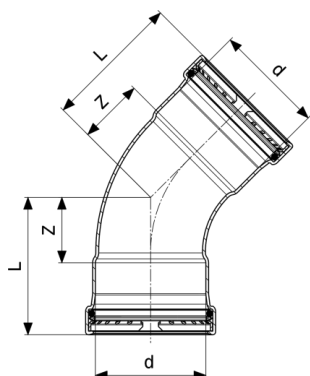

Prestabo XL-oblouk 45°
- nelegovaná ocel, pozinkováno
model 1126XL


artikl	d	Z	L
597 603	64,0	39	82
597 610	76,1	46	96
597 627	88,9	52	102
597 634	108,0	61	121

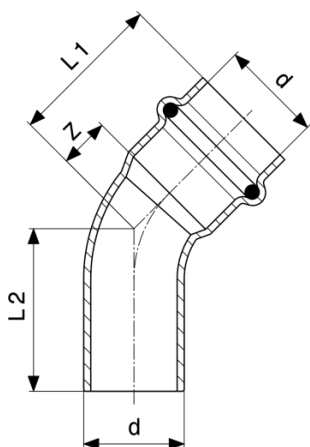

Prestabo-oblouk 45°
- nelegovaná ocel, pozinkováno
model 1126.1


artikl	d	Z	L1	L2	Z*	L1*	L2*
605 155	12	6	24	25			
558 338	15	7	29	29	13	35	39
558 345	18	7	29	31	15	37	47
558 352	22	11	34	35	17	40	58
558 369	28	14	38	39	21	45	55
558 376	35	15	41	42	28	54	64
558 383	42	21	57	59	34	69	79
558 390	54	27	67	69	44	84	94

Z* = rozměr Z předchozího provedení
L* = délka staršího provedení

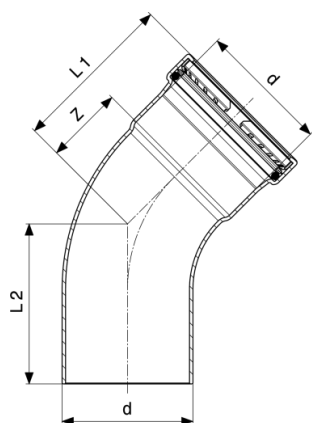

Prestabo XL-oblouk 45°
- nelegovaná ocel, pozinkováno
model 1126.1XL

artikl	d	Z	L1	L2
597 689	64,0	39	82	82
597 696	76,1	46	96	93
597 702	88,9	52	102	99
597 719	108,0	61	121	119




Prestabo-nadoblouk
- nelegovaná ocel, pozinkováno
model 1109.3

artikl	VdS	d	L1	L2	L3	L4	v
605 186*		12	128	91	34	35	42
601 232		15	147	104	39	39	48
601 249		18	169	118	45	45	53
601 256	✓	22	190	135	50	45	59


VdS = osvědčení VdS

* = dodávka už jen ze stávajících skladových zásob

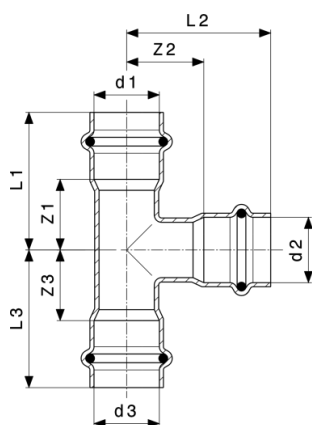


Prestabo-T-kus
 - nelegovaná ocel, pozinkováno
model 1118

artikel	d1	d2	d3	Z1	Z2	Z3	L1	L2	L3
605 193	12	12	12	18	16	18	36	36	36
605 216	12	15	12	18	22	18	36	44	36
605 209	15	12	15	19	16	19	41	36	41
558 611	15	15	15	19	22	19	41	44	41
642 549	15	18	15	21	17	21	43	39	43
558 857	15	22	15	21	21	21	43	44	43
648 596	18	12	18	21	18	21	43	38	43
558 680	18	15	18	21	23	21	43	45	43
704 681	18	18	15	21	23	19	43	45	41
558 628	18	18	18	21	23	21	43	45	43
558 864	18	22	18	24	21	24	46	44	46
648 602	22	12	22	22	20	22	45	40	45
642 617	22	15	15	22	25	21	45	47	43
558 697	22	15	22	22	25	22	45	47	45
642 648	22	18	18	22	25	23	45	47	45
558 703	22	18	22	22	25	22	45	47	45
642 655	22	22	15	23	27	26	46	50	48
558 635	22	22	22	24	27	24	47	50	47
558 871	22	28	22	24	23	24	47	47	47
558 710	28	15	28	21	29	21	45	51	45
558 727	28	18	28	21	29	21	45	51	45
642 693	28	22	22	23	31	27	47	54	50
558 734	28	22	28	23	31	23	47	54	47
558 642	28	28	28	28	29	28	52	53	52
558 741	35	15	35	19	33	19	45	55	45
558 758	35	18	35	19	33	19	45	55	45

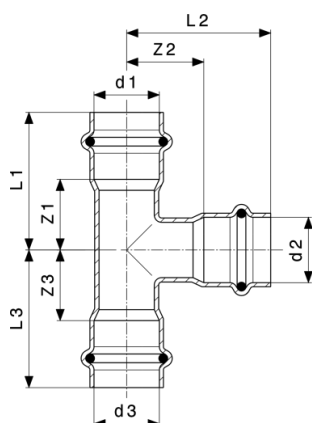


Prestabo-T-kus
- nelegovaná ocel, pozinkováno
model 1118

artikel	d1	d2	d3	Z1	Z2	Z3	L1	L2	L3
558 765	35	22	35	21	34	21	47	57	47
558 772	35	28	35	27	33	27	53	57	53
558 659	35	35	35	27	27	27	53	53	53
642 556	42	15	42	19	36	19	55	58	55
704 698	42	18	42	19	36	19	55	58	55
558 789	42	22	42	19	38	19	55	61	55
558 796	42	28	42	25	37	25	61	61	61
558 802	42	35	42	25	30	25	61	56	61
558 666	42	42	42	32	32	32	68	68	68
642 570	54	15	54	18	43	18	58	65	58
723 682	54	18	54	18	43	18	58	65	58
558 819	54	22	54	18	44	18	58	67	58
558 826	54	28	54	21	43	21	61	67	61
558 833	54	35	54	25	36	25	65	62	65
558 840	54	42	54	29	38	29	69	74	69
558 673	54	54	54	39	39	39	79	79	79

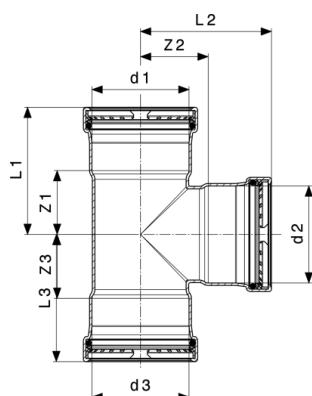


Prestabo XL-T-kus
 - nelegovaná ocel, pozinkováno
model 1118XL

artikl	d1	d2	d3	Z1	Z2	Z3	L1	L2	L3
597 849	64,0	28	64,0	27	41	27	70	65	70
597 856	64,0	35	64,0	32	42	32	75	68	75
597 863	64,0	42	64,0	35	44	35	78	80	78
597 870	64,0	54	64,0	41	44	41	84	84	84
597 801	64,0	64,0	64,0	46	48	46	89	91	89
817 824	76,1	22	76,1						
597 887	76,1	28	76,1	27	47	27	77	71	77
597 894	76,1	35	76,1	30	48	30	80	74	80
597 900	76,1	42	76,1	34	49	34	84	86	84
597 917	76,1	54	76,1	40	51	40	90	91	90
597 924	76,1	64,0	76,1	51	53	51	101	96	101
597 818	76,1	76,1	76,1	51	55	51	101	105	101
597 931	88,9	28	88,9	27	54	27	77	78	77
597 948	88,9	35	88,9	30	54	30	80	81	80
597 955	88,9	42	88,9	34	56	34	84	92	84
597 962	88,9	54	88,9	40	57	40	90	97	90
597 979	88,9	64,0	88,9	51	60	51	101	103	101
597 986	88,9	76,1	88,9	51	61	51	101	111	101
597 825	88,9	88,9	88,9	57	59	57	107	109	107
597 993	108,0	28	108,0	27	63	27	87	87	87
598 006	108,0	35	108,0	30	64	30	90	90	90
598 013	108,0	42	108,0	34	66	34	94	102	94
598 020	108,0	54	108,0	40	67	40	100	107	100
598 037	108,0	64,0	108,0	51	70	51	111	113	111
598 044	108,0	76,1	108,0	51	71	51	111	121	111
598 051	108,0	88,9	108,0	57	69	57	117	119	117

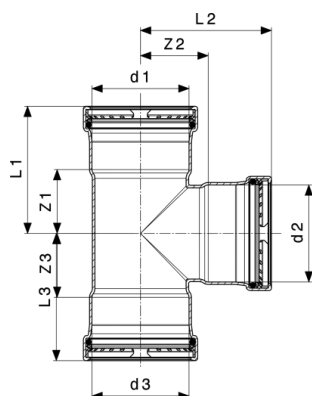

Prestabo XL-T-kus
- nelegovaná ocel, pozinkováno
model 1118XL


artikl	d1	d2	d3	Z1	Z2	Z3	L1	L2	L3
597 832	108,0	108,0	108,0	67	69	67	127	129	127

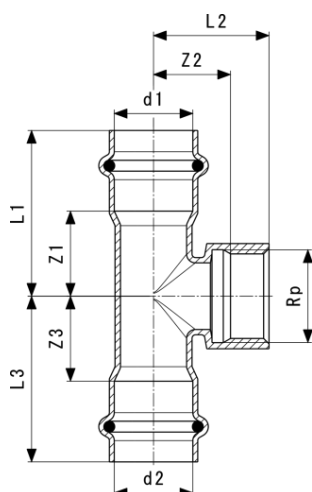

Prestabo-T-kus
- nelegovaná ocel, pozinkováno
model 1117.2

artikl	d1	Rp	d2	Z1	Z2	Z3	L1	L2	L3	VK
605 230	12	½	12	23	14	23	41	29	41	24
558 888	15	½	15	19	14	19	41	29	41	24
558 895	18	½	18	21	15	21	43	30	43	24
558 901	22	½	22	22	17	22	45	32	45	24
641 962	22	¾	22	24	18	24	47	34	47	30
558 918	28	½	28	21	21	21	45	36	45	24
558 925	28	¾	28	23	22	23	47	38	47	30
688 134	28	1	28	28	20	28	52	40	52	36
558 932	35	½	35	19	25	19	45	40	45	24
558 949	35	¾	35	19	26	19	45	42	45	30
558 956	42	½	42	19	28	19	55	43	55	24


VK = velikost klíče

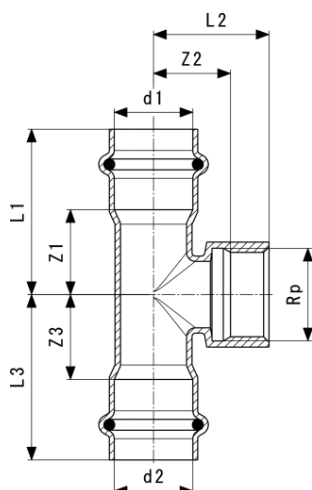

Prestabo-T-kus
- nelegovaná ocel, pozinkováno
model 1117.2

artikl	d1	Rp	d2	Z1	Z2	Z3	L1	L2	L3	VK
558 963	42	¾	42	19	29	19	55	45	55	30
558 970	54	½	54	18	34	18	58	49	58	24
558 987	54	¾	54	18	35	18	58	51	58	30
704 704	54	1	54	21	34	21	61	53	61	36


VK = velikost klíče

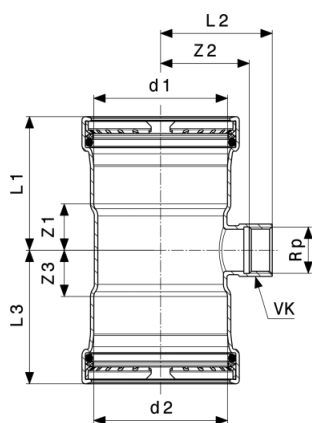

Prestabo XL-T-kus
- nelegovaná ocel, pozinkováno
model 1117.2XL

artikl	d1	Rp	d2	Z1	Z2	Z3	L1	L2	L3	VK
598 068	64,0	¾	64,0	27	42	27	70	55	70	30
598 075	76,1	¾	76,1	27	51	27	77	62	77	30
598 082	88,9	¾	88,9	27	55	27	77	68	77	30
598 099	108,0	¾	108,0	24	67	24	81	78	81	30


VK = velikost klíče

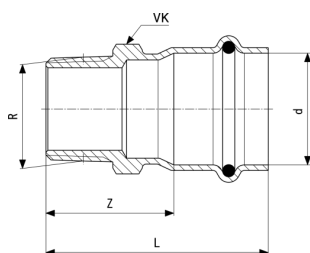

Prestabo-přechodový kus
 - nelegovaná ocel, pozinkováno
model 1111

artikl	d	R	Z	L	VK
605 247	12	3/8	22	40	19
648 626	12	1/2	25	43	22
558 994	15	3/8	20	42	19
559 007	15	1/2	24	46	22
641 979	15	3/4	27	49	27
559 014	18	1/2	24	46	22
559 021	18	3/4	27	49	27
641 986	22	1/2	25	48	27
559 038	22	3/4	26	49	27
704 797	22	1	28	51	34
721 428	28	1/2	26	50	34
641 993	28	3/4	28	52	34
559 045	28	1	27	51	34
642 006	28	1 1/4	38	62	43
704 803	35	1	31	57	36
559 052	35	1 1/4	36	62	46
642 013	35	1 1/2	39	65	50
704 810	42	1 1/4	45	81	43
559 069	42	1 1/2	45	81	50
588 663	54	2	51	91	62


VK = velikost klíče



Prestabo XL-přechodový kus
 - nelegovaná ocel, pozinkováno
model 1111XL

artikl	d	R	Z	L	VK
629 953	64,0	2	54	97	65
629 960	64,0	2½	65	108	80
629 977	76,1	2½	64	114	80
629 984	88,9	3	68	118	90
629 991	108,0	4	74	134	114


VK = velikost klíče

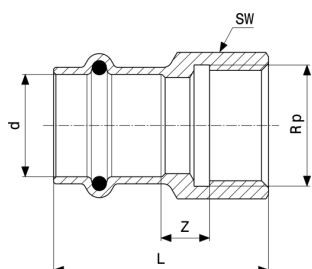

Prestabo-přechodový kus
 - nelegovaná ocel, pozinkováno
model 1112

artikl	d	Rp	Z	L	VK
648 633	12	⅜	6	34	22
605 254	12	½	8	38	24
642 136	15	⅜	5	37	22
559 557	15	½	9	41	24
642 143	15	¾	12	45	30
559 090	18	½	9	41	24
559 106	18	¾	11	44	34
642 150	22	½	6	41	27
559 113	22	¾	11	45	34
642 167	22	1	9	48	36
704 759	28	½	3	38	38
642 181	28	¾	6	44	32
559 120	28	1	12	48	38
642 198	35	¾	4	43	46


VK = velikost klíče

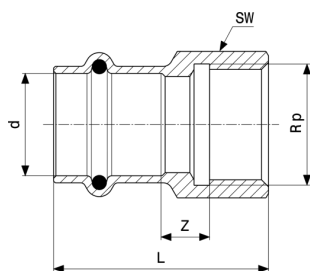

Prestabo-přechodový kus
- nelegovaná ocel, pozinkováno
model 1112

artikl	d	Rp	Z	L	VK
704 766	35	1	2	43	46
642 204	35	1¼	9	53	46
704 773	42	1¼	20	71	46
642 211	42	1½	20	71	53
642 228	54	2	24	82	65


VK = velikost klíče



Prestabo XL-přechodový kus
- nelegovaná ocel, pozinkováno
model 1112XL

artikl	d	Rp	Z	L	VK
630 003	64,0	2	20	88	65
630 010	64,0	2½	25	98	82
630 034	76,1	2½	24	105	82
630 041	88,9	3	30	114	100
630 027	108,0	4	35	134	120

VK = velikost klíče

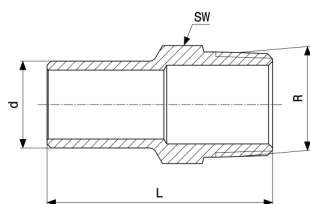


Prestabo-zásuvný kus
- nelegovaná ocel, pozinkováno
model 1111.1

artikl	d	R	L	VK
605 261*	12	3/8	46	19
605 278*	12	1/2	50	22
642 044	15	1/2	51	22
642 051	18	1/2	50	22
642 082	22	3/4	54	27
642 099	28	1	58	34

VK = velikost klíče


* = dodávka už jen ze stávajících skladových zásob

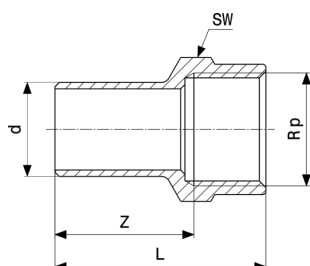

Prestabo-zásuvný kus
- nelegovaná ocel, pozinkováno
model 1112.1

artikl	d	Rp	Z	L	VK
559 137	15	1/2	32	47	27
559 144	18	1/2	31	46	27
559 151	18	3/4	33	50	30
559 168	22	1/2	31	46	27
559 175	22	3/4	33	50	30
704 780	28	1	37	49	36


VK = velikost klíče


Megapress-přechodový kus

- nelegovaná ocel, povrchová úprava zinkem a niklem
model 4213

artikl	VdS	DN	D	d	Z	L
740 207		10	3/8	15	18	64
718 787		15	1/2	15	19	68
767 600		15	1/2	18	18	67
734 121		20	3/4	15	22	73
718 794	✓	20	3/4	22	19	71
734 138		25	1	15	23	79
718 800	✓	25	1	28	19	77
718 817	✓	32	1 1/4	35	19	91
718 824	✓	40	1 1/2	42	19	102
718 831	✓	50	2	54	21	111


VdS = osvědčení VdS


Megapress S XL-přechodový kus

- nelegovaná ocel, povrchová úprava zinkem a niklem
model 4213XL

artikl	VdS	DN	D	d	Z	L
793 739	✓	65	2 1/2	76,1	28	124
793 746	✓	80	3	88,9	29	138
794 057	✓	100	4	108,0	41	181


VdS = osvědčení VdS



Sanpress-přechodové šroubení
 - červený nebo křemíkový bronz
model 2215.6

artikl	DN	d	Z	L1	L2	SW1	SW2
588 564	25	28	9	104	73	50	55
588 328	32	35	9	112	73	68	70

SW = velikost klíče

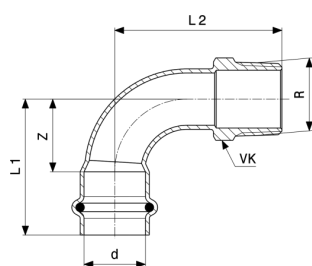

Prestabo-přechodový oblouk 90°
 - nelegovaná ocel, pozinkováno
model 1114

artikl	d	R	Z	L1	L2	VK	Z*	L1*	L2*	VK*
605 346*	12	3/8	18	36	40	19				
648 640*	12	1/2	18	36	43	22				
558 406	15	3/8	16	38	41	19	18	40	38	19
558 413	15	1/2	16	38	44	22	18	40	41	22
558 420	18	1/2	18	40	46	22	22	53	43	30
704 643	22	1/2	26	49	58	22				
558 437	22	3/4	26	49	61	27				
558 444	28	1	34	58	77	36				
558 451	35	1 1/4	33	58	78	46	46	86	91	59
558 468	42	1 1/2	50	87	102	50				
558 475	54	2	65	105	121	62				


VK = velikost klíče

Z* = rozměr Z předchozího provedení

L* = délka staršího provedení

VK* = starší provedení (velikost klíče)


* = dodávka už jen ze stávajících skladových zásob

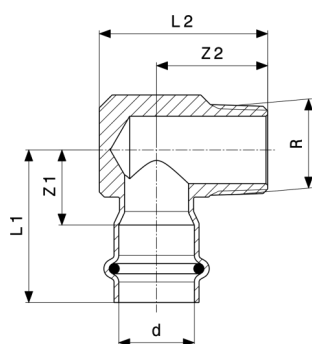

Prestabo-přechodové koleno 90°
 - nelegovaná ocel, pozinkováno
model 1114.1

artikl	d	R	Z1	Z2	L1	L2
605 360*	12	¾	19	24	39	36
649 951*	12	½	21	28	41	40
559 519	15	¾	18	24	40	36
559 526	15	½	19	28	41	40
559 533	18	½	19	28	41	40
559 540	22	¾	22	33	45	50
704 667	28	1	25	36	49	55

* = dodávka už jen ze stávajících skladových zásob

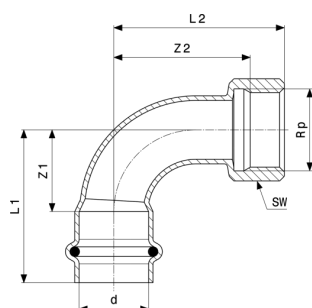


Prestabo-přechodový oblouk 90°
 - nelegovaná ocel, pozinkováno
model 1114.5

artikl	VdS	d	Rp	Z1	Z2	L1	L2	VK
605 353*		12	¾	17	21	36	33	22
651 398*		12	½	18	23	36	38	24
601 300		15	½	16	24	38	39	24
601 317		18	½	18	27	40	42	26
704 650	✓	22	½	26	39	49	54	24
601 324	✓	22	¾	26	39	49	55	30
601 331	✓	28	1	34	51	58	70	36

VdS = osvědčení VdS

VK = velikost klíče


* = dodávka už jen ze stávajících skladových zásob

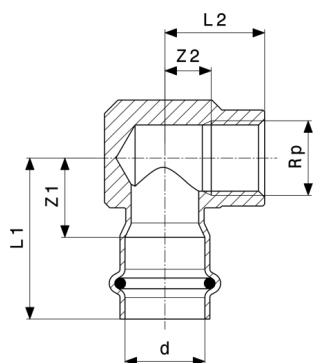

Prestabo-přechodové koleno 90°
 - nelegovaná ocel, pozinkováno
model 1114.2


artikl	d	Rp	Z1	Z2	L1	L2
651 404*	12	½	24	10	44	25
656 478	15	½	20	10	42	25
601 263	22	½	22	13	45	28
601 270	22	¾	25	13	48	30
601 287	28	½	22	16	46	31
601 294	28	¾	25	16	49	33
642 310	28	1	27	17	51	36

* = dodávka už jen ze stávajících skladových zásob




Prestabo-nátrubek
 - nelegovaná ocel, pozinkováno
model 1115

artikl	d	Z	L
604 424	12	1	39
557 980	15	12	56
557 997	18	11	55
558 000	22	12	58
558 017	28	12	60
558 024	35	12	64
558 031	42	12	85
558 048	54	12	93



Prestabo XL-nátrubek
- nelegovaná ocel, pozinkováno
model 1115XL


artikl	d	Z	L
597 726	64,0	24	110
597 733	76,1	25	125
597 740	88,9	25	125
597 757	108,0	25	145



Prestabo-posuvný nátrubek
- nelegovaná ocel, pozinkováno
model 1115.5

artikl	d	L	hZmin
604 431	12	71	18
558 055	15	81	22
558 062	18	81	22
558 079	22	81	23
558 086	28	96	24
558 093	35	106	26
558 109	42	121	36
558 116	54	136	40


hZmin = minimální hloubka zasunutí



Prestabo XL-posuvný nátrubek
- nelegovaná ocel, pozinkováno
model 1115.5XL


artikl	d	L	hZmin
597 764	64,0	110	43
597 771	76,1	125	50
597 788	88,9	125	50
597 795	108,0	145	60

hZmin = minimální hloubka zasunutí




Prestabo-redukce
- nelegovaná ocel, pozinkováno
model 1115.1

artikl	d1	d2	Z	L
605 315	15	12	28	48
605 322	18	12	30	50
558 499	18	15	30	52
605 339	22	12	35	55
558 505	22	15	35	57
558 512	22	18	37	59
558 529	28	15	50	72
558 536	28	18	47	69
558 543	28	22	42	65
642 730	35	15	56	78
558 550	35	22	50	74
558 567	35	28	43	67
642 761	42	22	65	88
642 778	42	28	66	90
558 574	42	35	54	80
704 728	54	18	90	112
558 581	54	22	90	113




Prestabo-redukce
- nelegovaná ocel, pozinkováno
model 1115.1

artikl	d1	d2	Z	L
558 598	54	28	85	109
642 792	54	35	81	107
558 604	54	42	65	101



Prestabo XL-redukce
- nelegovaná ocel, pozinkováno
model 1115.1XL


artikl	d1	d2	Z	L
598 105	64,0	54	71	111
704 742	76,1	35	88	114
704 735	76,1	42	86	123
598 129	76,1	54	83	123
598 112	76,1	64,0	82	125
598 136	88,9	54	90	130
598 143	88,9	64,0	89	132
598 150	88,9	76,1	82	132
598 167	108,0	54	110	150
598 174	108,0	64,0	109	152
598 181	108,0	76,1	101	151
598 198	108,0	88,9	95	145



Prestabo-šroubení
- nelegovaná ocel, pozinkováno
model 1160

artikl	d	Z	L	SW1	SW2
642 358	12	32	68	24	24
559 304	15	33	77	30	30
559 311	18	35	79	30	30
559 328	22	38	84	36	37
559 335	28	43	91	46	46
559 342	35	43	95	50	53
559 359	42	43	115	55	60
559 366	54	53	133	70	78


SW = velikost klíče

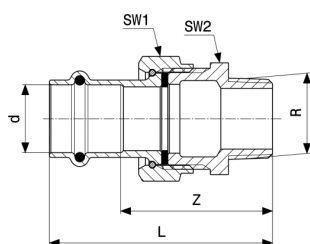

Prestabo-přechodové šroubení
- nelegovaná ocel, pozinkováno
model 1165

artikl	d	R	Z	L	SW1	SW2
559 243	15	½	45	67	30	27
752 637	18	¾	48	70	30	27
559 250	22	¾	54	77	30	27
642 341	22	1	53	76	37	34
559 267	28	1	63	87	37	34
559 274	35	1¼	58	84	53	50
559 281	42	1½	59	95	60	55
559 298	54	2	69	109	78	72


SW = velikost klíče

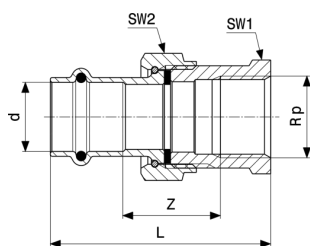

Prestabo-přechodové šroubení
 - nelegovaná ocel, pozinkováno
model 1162

artikl	d	Rp	Z	L	SW1	SW2
641 849	15	½	27	64	27	30
643 454	18	½	28	65	27	30
643 461	22	¾	37	76	32	30
643 478	22	1	35	77	41	37
643 485	28	1	45	88	41	37
643 492	35	1¼	30	78	50	53
643 508	42	1½	34	91	55	60
643 515	54	2	21	87	70	78


SW = velikost klíče

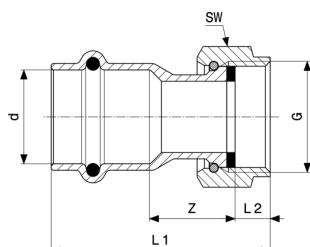

Prestabo-připojovací šroubení
 - nelegovaná ocel, pozinkováno
model 1163

artikl	VdS	d	G	Z	L1	L2	VK
752 613		15	½	15	44	7	24
559 182		15	¾	12	43	9	30
601 058		15	1	11	41	8	36
704 827		18	¾	14	44	9	30
601 065		18	1	11	41	8	36
693 091	✓	22	¾	19	51	9	30
559 199	✓	22	1	12	44	9	37
601 072	✓	22	1¼	13	47	11	50
601 089	✓	22	1½	14	48	11	52
559 205	✓	28	1¼	14	48	11	46
752 620	✓	28	1	22	55	9	37

VdS = osvědčení VdS
 VK = velikost klíče




Prestabo-připojovací šroubení
 - nelegovaná ocel, pozinkováno
model 1163

artikl	VdS	d	G	Z	L1	L2	VK
601 102	✓	28	1½	15	50	11	52
559 212	✓	35	1½	13	49	11	53
601 119	✓	35	2	14	51	12	65
559 229	✓	42	1¾	12	59	11	60
601 126	✓	42	2	20	70	14	66
559 236	✓	54	2¾	15	68	13	78
601 133	✓	54	2½	17	72	16	84


VdS = osvědčení VdS

VK = velikost klíče



Prestabo-víčko
 - nelegovaná ocel, pozinkováno
model 1156


artikl	d	Z	L
643 577	12	18	21
643 584	15	23	26
643 591	18	22	26
643 607	22	24	27
643 614	28	25	28
643 621	35	27	31
643 638	42	36	41
643 645	54	40	44

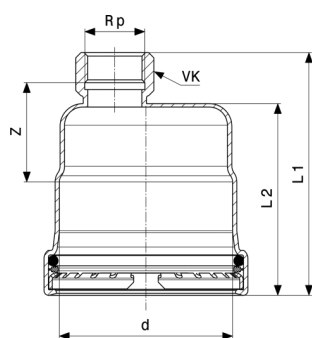

Prestabo XL-víčko
 - nelegovaná ocel, pozinkováno
model 1156XL

artikl	d	Rp	Z	L1	L2	VK
598 242	64,0	¾	44	98	77	30
598 259	76,1	¾	43	104	84	30
598 266	88,9	¾	44	105	85	30
598 273	108,0	¾	44	115	95	30


VK = velikost klíče



Prestabo-dlouhá zátka
 - nelegovaná ocel, pozinkováno
model 1157.1

artikl	VdS	d	L
605 308		12	47
559 373		15	55
559 380		18	55
559 397	✓	22	57
559 403	✓	28	59
559 410	✓	35	64
559 427	✓	42	84
559 434	✓	54	92


VdS = osvědčení VdS



Prestabo XL-dlouhá zátka
 - nelegovaná ocel, pozinkováno
model 1157.1XL

artikl	VdS	d	L
598 280	✓	64,0	123
598 297	✓	76,1	135
598 303	✓	88,9	137
598 310	✓	108,0	157


VdS = osvědčení VdS

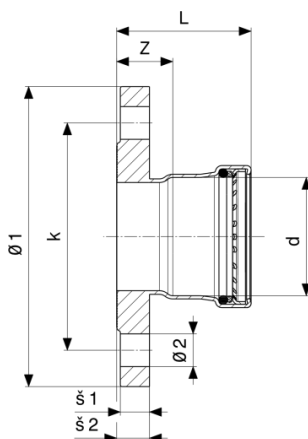

Prestabo-přírubový přechod
 - nelegovaná ocel, pozinkováno
model 1159.1

artikl	DN	d	Z	L	š1	š2	Ø1	k	Ø2	n
642 389	32	35	40	66	12	14	120	90	14	4
642 396	40	42	53	89	12	14	130	100	14	4
642 402	50	54	53	93	12	14	140	110	14	4


k = Ø roztečné kružnice šroubů
 n = počet otvorů

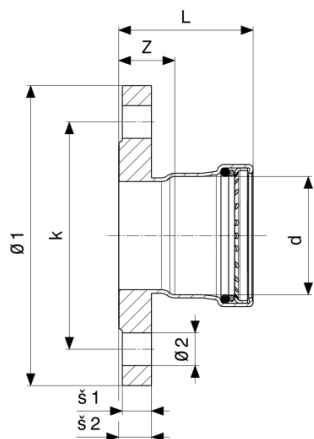

Prestabo XL-přírubový přechod
 - nelegovaná ocel, pozinkováno
model 1159.1XL

artikl	DN	d	Z	L	š1	š2	Ø1	k	Ø2	n
630 058	50	64,0	27	70	12	14	140	110	14	4
629 939	65	64,0	27	70	12	14	160	130	14	4
629 946	65	76,1	26	76	12	14	160	130	14	4
629 915	80	88,9	28	78	14	16	190	150	18	4
629 922	100	108,0	28	88	14	16	210	170	18	4


k = Ø roztečné kružnice šroubů
 n = počet otvorů

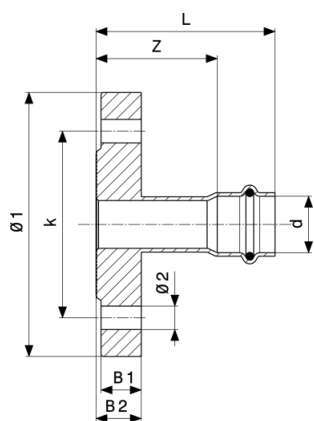

Prestabo-přírubový přechod
 - nelegovaná ocel, pozinkováno
model 1159

artikl	DN	d	Z	L	š1	š2	Ø1	k	Ø2	n
643 546	32	35	44	70	16	18	140	100	18	4
643 553	40	42	57	93	16	18	150	110	18	4
643 560	50	54	57	97	16	18	165	125	18	4


k = Ø roztečné kružnice šroubů
 n = počet otvorů

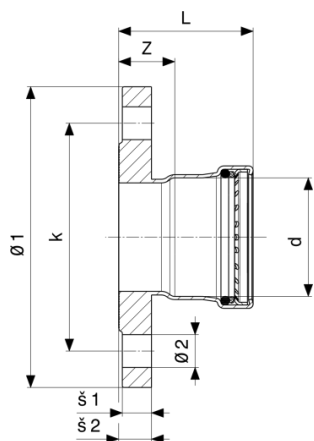

Prestabo XL-přírubový přechod
 - nelegovaná ocel, pozinkováno
model 1159XL

artikl	DN	d	Z	L	š1	š2	Ø1	k	Ø2	n
598 204	65	64,0	31	74	16	18	185	145	18	8
598 211	65	76,1	30	80	16	18	185	145	18	8
598 228	80	88,9	31	81	18	20	200	160	18	8
598 235	100	108,0	31	91	18	20	220	180	18	8

k = Ø roztečné kružnice šroubů
 n = počet otvorů

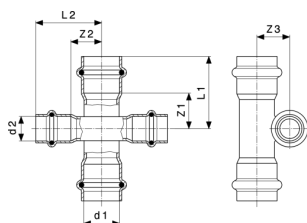

Prestabo-křížová tvarovka
 - nelegovaná ocel, pozinkováno
model 1148

artikl	d1	d2	Z1	Z2	Z3	L1	L2
601 157	18	15	21	19	19	43	41
601 164	22	15	22	19	21	45	41
601 171	28	15	21	19	25	45	41

Imprint

Viega s.r.o.

Zdíkovská 61/3030

150 00 Praha 5

IČO: 26740419

DIČ: CZ26740419

Provozovna:

Hrušovská 2969/13

702 00 Ostrava

Tel. 00420-595 054 933

Mail: info@viega.cz

Registrace: Městský soud v Praze, oddíl C, č. složky 90803

Odpovědná osoba: Stanislav Šeliga, jednatel

V případě sady Submittal Package se jedná o nezávazné informace, které jsou Vám poskytovány. Veškerý obsah této sady Submittal Package byl sestaven s maximální pečlivostí. Aktuálnost, správnost a úplnost informací však nelze zaručit. Sada Submittal Package není v případě objednávky součástí smlouvy.