

Fonterra

Informace o výrobku



viega

obsah

1	Popis skupiny produktů	3
2	Přípustná potrubí	5
3	Certifikáty	6
4	Rozměry Z	7
5	Imprint	15

Popis skupiny produktů

Systémy plošného temperování Fonterra pro novostavby a rekonstrukce se používají pro vytápění a chlazení soukromých nebo komerčně využívaných prostor. Mnoho variant konstrukčních prvků s možnostmi pokládky a upevnění na konstrukce podlah, stěn a stropů vytváří volný prostor pro tvůrčí a hospodárné použití – bez rušivých otopných těles.

Potrubní systém Fonterra

Vícevrstvé kompozitní trubky a celoplastové trubky o vnějším průměru d12–25 včetně vhodné spojovací techniky.

PB trubka, ohybná, kyslíková bariéra, barva: červená.

PE-Xc trubka, flexibilní, kyslíková bariéra, barva: přírodní.

Celoplastová trubka, flexibilní, kyslíková bariéra, barva: přírodní.

PE-RT/Al/PE-RT trubka, tvarově stabilní, kyslíková bariéra, barva: bílá.

Fonterra Base Flat 12

Podlahové vytápění jako mokrý systém, mimořádně tenkovrstvé, celková výška od 35 mm, vytápění/chlazení, obzvláště vhodné pro rekonstrukce, trubka o Ø 12 mm.

Fonterra Base 12/15 a 15/17

Podlahové vytápění jako mokrý systém, vytápění/chlazení, upevnění potrubí pomocí nopové desky, trubka Ø 12, 15, 16, 17 mm.

Fonterra Tacker

Podlahové vytápění jako mokrý systém, vytápění/chlazení, upevnění potrubí pomocí upevňovacích sponek, trubka Ø 15, 16, 17, 20 mm.

Fonterra Reno

Podlahové vytápění jako suchý systém, vytápění, obzvláště vhodné pro podlahové konstrukce s nízkými celkovými výškami od 21 mm, trubka Ø 12 mm.

Fonterra Side 12

Stěnové vytápění jako suchý systém, vytápění/chlazení, hotové prvky s integrovanými trubkami, trubka Ø 12 mm.

Fonterra Side 12 Clip

Stěnové vytápění jako mokrý systém, vytápění/chlazení, upevnění potrubí do svěrné lišty, trubka Ø 12 mm.

Rozdělovače a regulační stanice

Rozdělovače pro plošné vytápění a průmyslové rozdělovače včetně náhradních dílů, skříně pro rozdělovače a kompaktní regulační stanice.

Standardní regulace jednotlivých místností

Pokojevé termostaty, základní jednotky a servopohony k individuální regulaci jednotlivých místností.

Nářadí a ostatní

Nářadí a pomůcky potřebné pro montáž systémů plošného vytápění Fonterra.

Poznámka

Podrobné informace k aplikacím, omezením a národním normám a směrnícím naleznete v informacích o výrobku, v tištěné podobě nebo na webových stránkách firmy Viega.

Softwarová řešení TechCON

Softwarová řešení pro řízení servisu a detailní plánování techniky firmy Viega související s potrubními, předstěnovými, splachovacími a odvodňovacími systémy.

K jednoduchému a rychlému řešení konkrétních cílů projektů použijte další bezplatné webové aplikace, které naleznete na webových stránkách Viega.

Změny a chyby vyhrazeny!

Nejnovější Z- a instalační rozměry, jakož i další technické informace lze nalézt na webových stránkách Viega a je nutné je zkontrolovat před plánováním, stavebními pracemi a použitím. Naše výrobky jsou neustále optimalizovány.

Tento popis produktu obsahuje důležité informace o výběru produktu a systému, montáži, uvedení do provozu a zamýšleném použití a případné údržbě. Tyto informace o produktech, jejich vlastnostech a aplikačních technikách vychází z aktuálně platných norem v Evropě (např. EN) anebo v Německu (např. DIN/DVGW). Některé části textu mohou odkazovat na technické předpisy v Evropě/Německu. Toto by mělo být považováno jako doporučení pro jiné země, ve kterých nejsou k dispozici příslušné národní požadavky. Příslušné národní zákony, normy, předpisy, směrnice a další technická ustanovení mají přednost před německými / evropskými směrnici uvedenými v tomto popisu produktu: Informace zde uvedené nejsou pro ostatní země a regiony závazné a je třeba je chápat jako doporučení.


Připustná potrubí

materiál potrubí	model	artikl	vnější Ø	tloušťka stěny
PB	1203	609 658		
PE-Xc	1401	609 627	17	2,0
PE-Xc	1401	609 641		2,0
PE-Xc	1401	613 631	20	2,0
PE-Xc	1401	664 435		2,0
PE-Xc	1401	626 952	25	2,3
PE-RT	1403	678 975	16	2,0
PE-RT	1403	678 982		2,0
PE-RT	1403	638 313	17	2,0
PE-RT	1403	638 320		2,0
PE-RT	1403	657 345	20	2,0
PE-RT	1403	657 352		2,0
PE-RT	1403	657 369	25	2,3
PE-RT	1403	657 376		2,3
PB	1405	707 712	12	1,3
PB	1405	615 680		1,3
PB	1405	616 502		1,3
PB	1405	616 519	15	1,5
PB	1405	616 526		1,5
PB	1405	697 600	17	2,0
PB	1405	750 022		2,0
PB	1405	697 617		2,0
PB	1405	703 561	20	2,0
PB	1405	703 585	25	2,3
vícevrstvá trubka	1406	692 391	16	2,0

Certifikáty

	Certificate Fonterra PE-Xc system PE-Xc Rohrleitungssysteme für FB-Heizung
	Certificate Fonterra PE-RT system PE-RT Rohrleitungssysteme für FB-Heizung
SKZ	SKZ certificate Fonterra PB-pipe 3-layer (d 12 - 15)
EMI	EMI certificate Fonterra Base 12, Base 15, Reno, Tracker, Side 12, Side 12 Clip
EITS	EITS Technical Approval Fonterra
EITS	EITS Aviz Tehnic Fonterra
UKRCERTIFICATION	LLC UKRCertification Certificate of conformity Fonterra


Rozměry Z

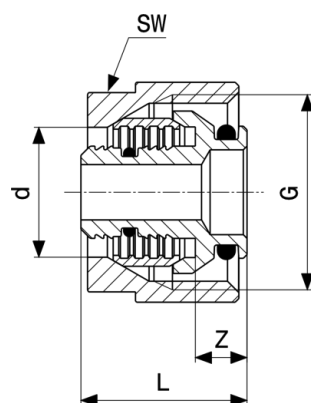

Připojovací šroubení
- poniklovaná mosaz
model 1037

artikl	d	G	Z	L	VK
614 508	12	¾	7	22	27
615 796	15	¾	6	21	27
614 522	16	¾	6	25	27
614 539	17	¾	8	23	27
614 553	20	¾	9	25	27


VK = velikost klíče



Připojovací šroubení
- poniklovaný červený bronz
model 1236

artikl	d	G	Z1	Z2	L	VK
614 584	12	¾	8	14	36	30
614 591	15	¾	8	15	40	30
614 614	17	¾	8	15	40	30
614 638	20	¾	10	17	46	29


VK = velikost klíče



Šroubení se svěrným kroužkem
- poniklovaná mosaz
model 1021

artikl	R	Z	L	SW1	SW2
614 645	¾	20	50	27	27
640 972	¾	20	53	34	37


SW = velikost klíče



Přechodový kus
- matně poniklovaný červený bronz
model 1213.5

artikl	d	R	Z	L	VK
636 166	12	½	26	40	22
636 173	15	½	26	43	22
614 652	20	¾	30	49	27
636 814	25	¾	33	57	27


VK = velikost klíče



Spojka
- mosaz
model 1030.5


artikl	d	Z	L	SW1	SW2
614 669	12	25	54	22	15
615 789	15	24	54	24	17
619 817	17	25	56	24	17
619 824	20	29	59	27	19
640 996	25	24	51	37	34

SW = velikost klíče




Spojka
- červený bronz
model 1223

artikl	d	Z	L
614 676	12	11	39
614 683	15	11	45
692 384	16	9	49
614 706	17	11	47
614 720	20	12	51
636 586	25	10	59



Zásuvný kus
- červený bronz
model 1213

artikl	d1	d2	Z	L
637 002	12	15	34	48
636 999	15	15	34	51

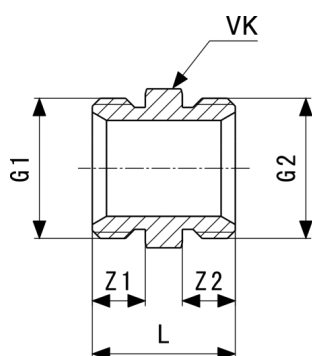


Adaptér
- matně poniklovaná mosaz
model 1021.5

artikl	G2	G1	Z1	Z2	L	VK
639 877¹	¾	½	9	10	24	27
639 860	¾	¾	10	10	27	27

VK = velikost klíče


¹⁾ s těsněním



Rozdělovač otopných okruhů
- ušlechtilá ocel
model 1010

artikl	Z	L1	L2	L3	L4	L5	L6	L7	L8	L9
786 823	50	50	100	50	239	60	60	330		53
786 830	50	50	100	100	239	60	60	330	28	53
786 847	50	50	100	150	269	60	60	330	28	53
786 854	50	50	150	200	319	60	60	330	28	53
786 861	50	50	200	250	369	60	60	330	28	53

SW = velikost klíče




Rozdělovač otopných okruhů
- ušlechtilá ocel
model 1010

artikl	Z	L1	L2	L3	L4	L5	L6	L7	L8	L9
786 878	50	50	250	300	419	60	60	330	28	53
786 885	50	50	300	350	469	60	60	330	28	53
786 892	50	50	350	400	519	60	60	330	28	53
786 908	50	50	400	450	569	60	60	330	28	53
786 915	50	50	450	500	619	60	60	330	28	53
786 922	50	50	500	550	669	60	60	330	28	53

artikl	L10	L11	SW1	SW2	SW3
786 823	210	350	37	24	26
786 830	210	350	37	24	26
786 847	210	350	37	24	26
786 854	210	350	37	24	26
786 861	210	350	37	24	26
786 878	210	350	37	24	26
786 885	210	350	37	24	26
786 892	210	350	37	24	26
786 908	210	350	37	24	26
786 915	210	350	37	24	26
786 922	210	350	37	24	26

SW = velikost klíče

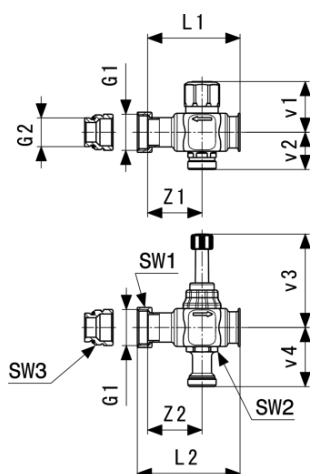


Rozšiřovací sada
- ušlechtilá ocel
model 1010.2

artikl	Z1	Z2	L1	L2	v1	v2	v3	v4	SW1	SW2
786 939	50	50	85	85	47	34	86	55	37	26

artikl	SW3
786 939	32


SW = velikost klíče



Sada kulového kohoutu
- poniklovaná mosaz
model 1041

artikl	Z1	Z2	L1	L2	L3	v1	v2	SW1	SW2
606 275	15	17	24	27	56	41	19	31	7
606 268	24	20	37	33	65	53	23	37	13

SW = velikost klíče




Sada zónových ventilů
- mosaz
model 1286

artikl	Z1	Z2	Z3	Z4	L1	L2	L3	L4	v1	v2
610 005	30	34	21	24	41	44	33	37	53	18

artikl	v3	v4	SW1	SW2	SW3	SW4
610 005	53	23	38	37	37	13


SW = velikost klíče



Průmyslový rozdělovač
- ušlechtilá ocel
model 1007

artikl	Z	L1	L2	L3	SW1	SW2	SW3	v1	v2
620 806	65	80	240	378	64	64	37	99	91
620 813	65	80	320	458	64	64	37	99	91
620 820	65	80	400	538	64	64	37	99	91
620 837	65	80	480	618	64	64	37	99	91
620 844	65	80	560	698	64	64	37	99	91
621 957	65	80	640	778	64	64	37	99	91
621 964	65	80	720	858	64	64	37	99	91
621 971	65	80	800	938	64	64	37	99	91
621 988	65	80	880	1018	64	64	37	99	91
621 995	65	80	960	1098	64	64	37	99	91
622 008	65	80	1040	1178	64	64	37	99	91
622 015	65	80	1120	1258	64	64	37	99	91
622 022	65	80	1200	1338	64	64	37	99	91

SW = velikost klíče



Sada kulového kohoutu
- poniklovaná mosaz
model 1041.2

artikl	G1	G2	ks	Z	L1	L2	L3	v1	v2
696 085	1½	2	2	33	45	54	158	35	79

ks = počet v sadě

Imprint

Viega s.r.o.

Zdíkovská 61/3030
150 00 Praha 5
IČO: 26740419
DIČ: CZ26740419

Provozovna:

Hrušovská 2969/13
702 00 Ostrava
Tel. 00420-595 054 933
Mail: info@viega.cz

Registrace: Městský soud v Praze, oddíl C, č. složky 90803
Odpovědná osoba: Stanislav Šeliga, jednatel

V případě sady Submittal Package se jedná o nezávazné informace, které jsou Vám poskytovány. Veškerý obsah této sady Submittal Package byl sestaven s maximální pečlivostí. Aktuálnost, správnost a úplnost informací však nelze zaručit. Sada Submittal Package není v případě objednávky součástí smlouvy.