

Prestabo

Termékcsoport összefoglaló



viega

tartalomjegyzék

1	Termékcsoport leírása	3
2	Alkalmazási területek	6
3	Engedélyezett csövek	7
4	Engedélyek	8
5	Befoglaló méretek	10
6	Impresszum	38

Termékcsoport leírása

Áramlásoptimalizált présidomrendszer ötvözetlen, 1.0308 anyagszámú acélból készült présidomokkal. Kívül galvanikusan horganyzott (kék kromátozott). A présidomok a tömítőelem védelme érdekében hengeres csőbevezető toldattal vannak ellátva. A présidomok d64,0 mérettől nemesacél vágógyűrűvel rendelkeznek a kötés mechanikus terhelhetőségének biztosításához. A csővégek védelem céljából dugókkal vannak lezárva. A préselés a tömítőelem előtt és mögött is megtörténik (kettős préselés). Felszállóvezetékek és szinti leágazások vakolat elé és alá történő szereléséhez alkalmas.

Rendszercső 1.0308 (E235) anyagszámú ötvözetlen acélból

Kívül galvanikusan horganyzott (kék kromátozott).

Fűtő-, szolár- és hűtőrendszerekhez alkalmas.

PP-bevonatos rendszercső 1.0308 (E235) anyagszámú ötvözetlen acélból

Kívül galvanikusan horganyzott (kék kromátozott).

Kívül polipropilénből (PP) készült műanyag bevonattal, fehér színben (RAL 9001).

Fűtő-, szolár- és hűtőrendszerekhez alkalmas.

Rendszercső 1.0215 (E220) anyagszámú ötvözetlen acélból

Kívül és belül sendzimir horganyzott.

Sprinklerberendezésekhez és sűrített levegős rendszerekhez alkalmas.

Jelölés

Gyártó, csőátmérő, gyártási azonosító, piros pont a présvégen, »lvóvízvezeték-szerelésekhez nem engedélyezett« szimbólum, piros vonal a csőveken, piros csődugó, fehér csődugó (sendzimir horganyzott), narancssárga lehúzható matrica préselésjelzőként d64,0-tól



Présidomok SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)

A szereléskor véletlenül préselés nélkül maradt kötések azonnal láthatóvá válnak a tömörség-ellenőrzés során. A Viega a préselés nélkül maradt kötések felismerését a következő nyomástartományokban biztosítja:

min. víznyomás: 0,1 MPa / 100 kPa / 1 bar / 14,5 PSI

max. víznyomás: 0,65 MPa / 650 kPa / 6,5 bar / 94,3 PSI

min. levegőnyomás: 22 hPa / 2,2kPa / 22 mbar / 0,3 PSI

max. levegőnyomás: 0,3 MPa / 300 kPa / 3 bar / 43,5 PSI

Tömítőelemek

EPDM (etilén-propilén-dién-kaucsuk), fekete, előszerelt

Megjegyzés

A présrendszer tömítőanyagai termikus öregedésnek vannak kitéve, ami a közeg hőmérsékletétől és az üzemidőtől függ.

Minél magasabb a közeg hőmérséklete, annál gyorsabban öregszi a tömítőanyag.

Speciális üzemi feltételek esetén, pl. ipari hővisszanyerő rendszerekben, össze kell hasonlítani a berendezés gyártójától kapott információkat a présidomrendszerre vonatkozó információkkal.

Mielőtt a présrendszert a leírt alkalmazási területeken kívül használná, vagy ha kétségei vannak az anyag helyes megválasztásával kapcsolatban, kérjük, lépjen kapcsolatba a Viegával!

Méretek

d12–108,0, méretek a nemzeti szabályzatoknak megfelelően

Szerszámok

A Viega présidomrendszerek működési biztonsága elsősorban az alkalmazott prészerszámok kifogástalan állapotától függ. A Viega a Viega présidomok préseléséhez Viega prészerszámok használatát javasolja. A Viega prészerszámokat meghatalmazott szervizcégnek rendszeresen karban kell tartania.

Alkalmazási területek

Zárt hűtési és fűtési rendszerek

Ipari rendszerek

Sprinklerberendezések (sendzimir horganyzott cső)

Sűrített levegős rendszerek (sendzimir horganyzott cső)

Síkkollektoros szolárrendszerek

Szolárrendszerek vákuumcsöves kollektorokkal (csak FKM tömítőelemmel)

Megjegyzés

A rendszer itt ismertetett alkalmazási területektől, ill. közegektől eltérő használatát egyeztetni kell a Viega-val! Az alkalmazásokkal, korlátozásokkal, valamint a nemzeti szabványokkal és irányelvekkel kapcsolatos részletes információk a kinyomtatott vagy a Viega weboldalán megtalálható termékinformációkban található.

Megjegyzés - szabványok és engedélyek

Présidomrendszer MSZ EN 10305-3 szerinti présidomokkal és csövekkel.

Fűtési rendszerekben történő használat esetén figyelembe kell venni a VDI 2035 irányelvet és a MSZ EN 12828 szabványt.

Üzemi feltételek

A Prestabo présrendszer a következő üzemi paraméterekkel használható:

Fűtési rendszerek az MSZ EN 12828 szerint

Üzemi hőmérséklet max. 105 °C / 221 °F

A Prestabo présidom rendszert PN 16 névleges nyomásra tervezték.

Idomok anyaga

1.0308-as acél

Megjegyzés - raktározás és szállítás

A Prestabo csövek kifogástalan minőségének biztosításához a szállítás és tárolás során figyelembe kell venni a következő pontokat:

A csomagoló- és védőfóliát (csak a PP-bevonatos csöveknél) csak közvetlenül az alkalmazás előtt szabad eltávolítani.

A csövek végeit szállításkor a védőkupakok kell hogy lezárják.

A csöveket ne tárolja közvetlenül az aljzatbetonon.

Ne ragasszon védőfóliát vagy műanyagot a csövek felületére.

A ki- és berakodásnál ne húzza a csöveket a rakfelület élein keresztül.

Megjegyzés - külső korrózió elleni védelem

A Prestabo csöveket és présidomokat külsőleg horganyzás védi.

Nedvességgel (kondenzvízzel, építési fázis közbeni csapadékkal, vakoló- vagy fröccsenő vízzel stb.) vagy korrozív hatású építőanyagokkal (glettelő masszával, kiegyenlítő esztrichekkel stb.) való érintkezés esetén azonban ez a horganyréteg nem képes tartós védelmet nyújtani a külső korrózió ellen. A következő óvintézkedéseket javasoljuk:

Zárt cellás hőszigetelés használata minden illesztési és vágási él megfelelő ragasztással történő letömítésével.

A lefektetett csövek nedvesség elleni védelme a padlófelépítésben alkalmazott elválasztó fóliákkal.

Csővezetékek fektetése a nedvesség által veszélyeztetett területeken kívül.

A padlózat gyakori vízzel és/vagy tisztító-/fertőtlenítőszerrel történő tisztítása esetén (pl. öregek otthonában, gondozóintézetekben, kórházakban) kerülendőek a padlóból kivezetett fűtőtest-csatlakozások; a fali csatlakozások megkönnyítik a takarítási munkákat, és kizárják a további korróziós kockázatokat.

Padlóból kivezetett fűtőtest-csatlakozások esetén gondoskodni kell a szakszerű korrózióvédelemről és a fugák szakszerű lezárásáról. Ellenkező esetben fennáll annak a veszélye, hogy felmosóvíz hatol be, átnedvesíti a hőszigetelést és emiatt korróziós kockázatot jelent.

Ha az előzőekben példaként említett intézkedésekkel nem biztosítható a nedvesség elleni tartós védelem, vagy különleges követelményeket támasztó, pl. hűtőkörökben lévő alkalmazási területekről van szó, akkor olyan hézagmentes, külső korrózióvédelmet kell felvinni, ami biztonságosan megakadályozza a lehetséges korróziós hatásokat.

Nyomásesés kalkulátor

Webes alkalmazás csővezeték-átmérők egyszerű és gyors meghatározásához ivóvíz-, fűtő- és gázvezetékekhez a hozzájuk tartozó nyomásvesztéségi táblázattal a teljes rendszerre.

A változtatások és eltérések jogát fenntartjuk!

Az aktuális befoglaló és beépítési méretek, valamint további műszaki adatok a Viega honlapján található, és vásárlás előtt, ill. a tervezésnél, kivitelezésnél és használatkor ellenőrizendőek. Termékeinket folyamatosan optimalizáljuk.

Ez a termékleírás fontos információkat tartalmaz a termék, ill. rendszer kiválasztásához, a szereléshez és az üzembe helyezéshez, valamint a rendeltetésszerű használathoz, és amennyiben szükséges, a karbantartáshoz. Ezek, a termékekkel, azok tulajdonságaival és alkalmazástechnikáival kapcsolatos információk a jelenleg hatályos európai (pl. EN) és/vagy németországi (pl. DIN/DVGW) szabványokon alapulnak. A szöveg némely része az európai/németországi műszaki előírásokra utalhat. Egyéb országok számára, amennyiben ott megfelelő nemzeti követelmények nem érhetőek el, ezeknek ajánlasként kell szolgálnia. Az ide vonatkozó nemzeti törvények, normák, előírások, szabványok, valamint egyéb műszaki előírások a jelen termékismertetőben lévő németországi/európai irányelvekkel szemben előnyben részesítendőek: az itt ismertetett információk nem kötelező jellegűek más országok és régiók számára és csak támpontként szolgálnak.

Alkalmazási területek

rendszernev: Prestabo, **cső anyaga:** 1.0308-as acél

Alkalmazási területek	tulajdonságok	értékek
hűtővíz (zárt keringtetés) nyitott rendszerek egyeztetés után ötvezetlen acélcsövek korrózióvédelme az AGI Q151 szerint	max. üzemi nyomás	1,6 MPa / 16 bar / 232,1 psi
	min. üzemi hőmérséklet	-25 °C / -13 °F
	max. üzemi hőmérséklet	110 °C / 230 °F
fagyálló szerek Antifrogén N / Clariant Antifrogén L / Clariant Antifrogén Sol (napenergiát hasznosító rendszerek) / Clariant etilén-glikol (etán-1,2-diol) propilén-glikol (1,2 propándiol) Tyfoxit – Tyforop-Chemie Tyfocor – Tyforop-Chemie ötvezetlen acélcsövek korrózióvédelme az AGI Q151 szerint	max. üzemi nyomás	1,6 MPa / 16 bar / 232,1 psi
	min. üzemi hőmérséklet	-25 °C / -13 °F
	max. üzemi hőmérséklet	110 °C / 230 °F
Fűtési rendszerek a DIN EN 12 828 szerint	max. üzemi nyomás	1,6 MPa / 16 bar / 232,1 psi
	max. üzemi hőmérséklet	105 °C / 221 °F
sűrített levegő olajkoncentráció >= 25 mg/m ³ d12–108,0 majdnem kondenzátummentes	max. üzemi nyomás	1,6 MPa / 16 bar / 232,1 psi
	max. üzemi hőmérséklet	60 °C / 140 °F









rendszernev: Prestabo


Alkalmazási területek	tulajdonságok	értékek
sűrített levegő olajkoncentráció <= 25 mg/m ³ d12–108,0 majdnem kondenzátummentes	max. üzemi nyomás	1,6 MPa / 16 bar / 232,1 psi
	max. üzemi hőmérséklet	60 °C / 140 °F
sűrített levegő olajkoncentráció >= 25 mg/m ³ d12–108,0 tömítőelemek cseréje FKM típusúra majdnem kondenzátummentes	max. üzemi nyomás	1,6 MPa / 16 bar / 232,1 psi
	max. üzemi hőmérséklet	60 °C / 140 °F

Engedélyezett csövek


cső anyaga	modellszám	cikkszám	külső-Ø	falvastagság
ötvözetlen acél	1103	650 339	12	1,2
ötvözetlen acél	1103	559 441	15	1,2
ötvözetlen acél	1103	559 458	18	1,2
ötvözetlen acél	1103	559 465	22	1,5
ötvözetlen acél	1103	559 472	28	1,5
ötvözetlen acél	1103	559 496	35	1,5
ötvözetlen acél	1103	559 489	42	1,5
ötvözetlen acél	1103	559 502	54	1,5
ötvözetlen acél	1104	577 117	15	1,5
ötvözetlen acél	1104	577 124	18	1,5
ötvözetlen acél	1104	577 131	22	1,5
ötvözetlen acél	1104	577 148	28	1,5
ötvözetlen acél	1104	577 551	35	1,5
ötvözetlen acél	1104	577 568	42	1,5
ötvözetlen acél	1104	577 575	54	1,5
ötvözetlen acél	1106	656 188	15	1,5
ötvözetlen acél	1106	656 195	18	1,5
ötvözetlen acél	1106	656 201	22	1,5
ötvözetlen acél	1106	656 218	28	1,5
ötvözetlen acél	1106	656 225	35	1,5
ötvözetlen acél	1106	656 232	42	1,5
ötvözetlen acél	1106	656 249	54	1,5
ötvözetlen acél	1103XL	598 327	64,0	2,0
ötvözetlen acél	1103XL	598 334	76,1	2,0
ötvözetlen acél	1103XL	598 341	88,9	2,0
ötvözetlen acél	1103XL	598 358	108,0	2,0
ötvözetlen acél	1106XL	656 287	64,0	2,0
ötvözetlen acél	1106XL	656 256	76,1	2,0
ötvözetlen acél	1106XL	656 263	88,9	2,0
ötvözetlen acél	1106XL	656 270	108,0	2,0

Engedélyek

AMTEC	<p>AMTEC Certificate Profipress, Sanpress, Sanpress Inox, Prestabo, Megapress, Profipress G, Sanpress Inox G, Megapress G</p>
	<p>DNV GL Type Approval Certificate Prestabo</p>
	<p>TÜV Association Certificate Profipress, Sanpress, Sanpress Inox, Prestabo (d 15 - 108), Temponox</p>
	<p>VdS certificate Prestabo (d 22 - 108)</p>
	<p>Bureau Veritas Type Approval Certificate Prestabo</p>
	<p>CSTB Certificate Prestabo</p>
	<p>CSTB QB Certificate Prestabo</p>
	<p>Lloyd's Register Type Approval Certificate Prestabo</p>
EMI	<p>EMI Nemzeti Műszaki Ertekezés Prestabo</p>
	<p>ITB National Technical Assessment Prestabo</p>


	<p>ITB Certificate of Constancy of Performance Prestabo</p>
<p>EITS</p>	<p>EITS Technical Approval Prestabo</p>
<p>EITS</p>	<p>EITS Certificate Prestabo</p>
<p>IZV</p>	<p>IZV Certificate Prestabo</p>
<p>UKRCERTIFICATION</p>	<p>LLC UKRCertification Certificate of conformity Prestabo</p>

Befoglaló méretek



Prestabo felhegeszthető idom
 - ötvözetlen, nem horganyzott acél
modellszám 1105

cikkszám	d	DN	L
641 856	12	10	120
641 863	15	10	120
641 870	18	15	120
641 887	22	20	120
641 894	28	25	120

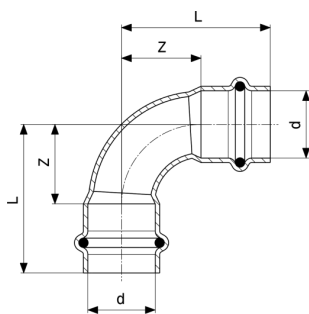


Prestabo 90°-os ív
 - ötvözetlen, horganyzott acél
modellszám 1116

cikkszám	d	Z	L	Z*	L*
605 162	12	14	32	17	35
558 123	15	16	38	26	48
558 130	18	18	40	36	58
558 147	22	26	49	44	67
558 154	28	34	58	48	72
558 161	35	33	59	59	86
558 178	42	50	87	71	107
558 185	54	65	105	92	132


Z* = korábbi verzió befoglaló méretei

L* = korábbi verzió hossza

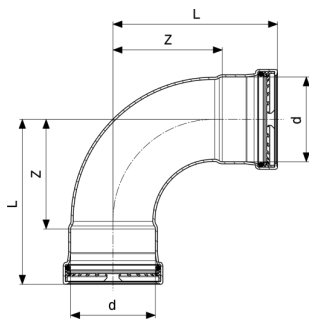

Prestabo XL 90°-os ív
 - ötvözetlen, horganyzott acél
modellszám 1116XL

cikkszám	d	Z	L
597 573	64,0	84	127
597 566	76,1	99	149
597 580	88,9	115	165
597 597	108,0	138	198

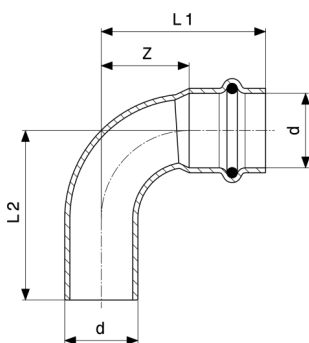


Prestabo 90°-os ív
 - ötvözetlen, horganyzott acél
modellszám 1116.1

cikkszám	d	Z	L1	L2	Z*	L1*	L2*
605 179	12	14	32	33			
558 192	15	16	38	40	26	48	53
558 208	18	18	40	42	30	52	63
558 215	22	26	49	50	37	60	77
558 222	28	34	58	59	48	72	82
558 239	35	33	59	62	59	86	96
558 246	42	50	87	88	71	107	117
558 253	54	65	105	107	92	132	142


Z* = korábbi verzió befoglaló méretei

L* = korábbi verzió hossza



Prestabo XL 90°-os ív
 - ötvözetlen, horganyzott acél
modellszám 1116.1XL

cikkszám	d	Z	L1	L2
597 641	64,0	84	127	126
597 658	76,1	99	149	147
597 665	88,9	115	165	162
597 672	108,0	138	198	195

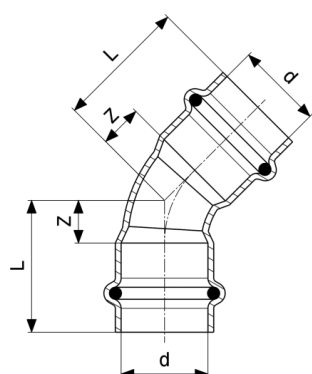


Prestabo 45°-os ív
 - ötvözetlen, horganyzott acél
modellszám 1126

cikkszám	d	Z	L	Z*	L*
604 448	12	7	25		
558 260	15	7	29	13	35
558 277	18	7	29	18	40
558 284	22	11	34	22	45
558 291	28	14	38	21	45
558 307	35	15	41	28	54
558 314	42	21	57	33	69
558 321	54	27	67	44	84


Z* = korábbi verzió befoglaló méretei

L* = korábbi verzió hossza

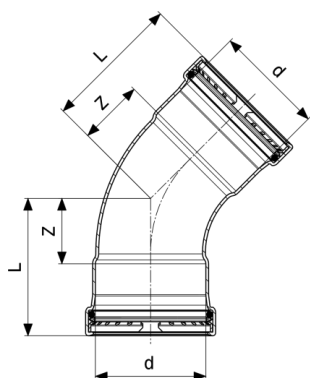

Prestabo XL 45°-os ív
- ötvöztelen, horganyzott acél
modellszám 1126XL

cikkszám	d	Z	L
597 603	64,0	39	82
597 610	76,1	46	96
597 627	88,9	52	102
597 634	108,0	61	121

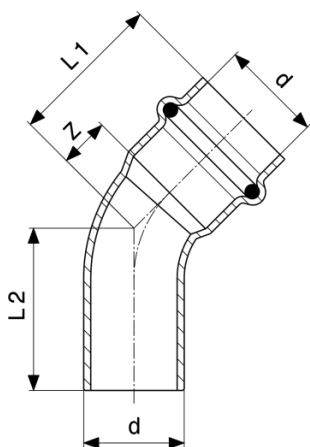


Prestabo 45°-os ív
- ötvöztelen, horganyzott acél
modellszám 1126.1

cikkszám	d	Z	L1	L2	Z*	L1*	L2*
605 155	12	6	24	25			
558 338	15	7	29	29	13	35	39
558 345	18	7	29	31	15	37	47
558 352	22	11	34	35	17	40	58
558 369	28	14	38	39	21	45	55
558 376	35	15	41	42	28	54	64
558 383	42	21	57	59	34	69	79
558 390	54	27	67	69	44	84	94


Z* = korábbi verzió befoglaló méretei

L* = korábbi verzió hossza

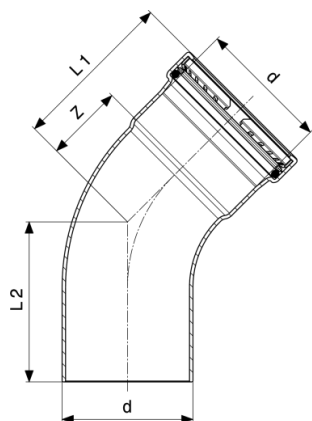

Prestabo XL 45°-os ív
- ötvözetlen, horganyzott acél
modellszám 1126.1XL

cikkszám	d	Z	L1	L2
597 689	64,0	39	82	82
597 696	76,1	46	96	93
597 702	88,9	52	102	99
597 719	108,0	61	121	119

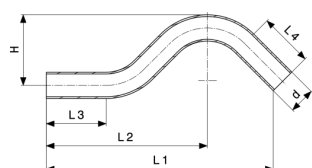


Prestabo kerülőív
- ötvözetlen, horganyzott acél
modellszám 1109.3

cikkszám	VdS	d	L1	L2	L3	L4	M
605 186*		12	128	91	34	35	42
601 232		15	147	104	39	39	48
601 249		18	169	118	45	45	53
601 256	✓	22	190	135	50	45	59


VdS = VdS-engedély

* = Szállítás már csak a raktárkészletből

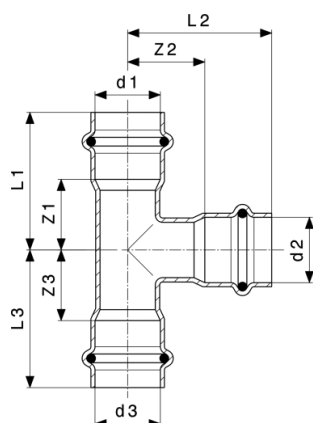


Prestabo T-idom
 - ötvözetlen, horganyzott acél
modellszám 1118

cikkszám	d1	d2	d3	Z1	Z2	Z3	L1	L2	L3
605 193	12	12	12	18	16	18	36	36	36
605 216	12	15	12	18	22	18	36	44	36
605 209	15	12	15	19	16	19	41	36	41
558 611	15	15	15	19	22	19	41	44	41
642 549	15	18	15	21	17	21	43	39	43
558 857	15	22	15	21	21	21	43	44	43
648 596	18	12	18	21	18	21	43	38	43
558 680	18	15	18	21	23	21	43	45	43
704 681	18	18	15	21	23	19	43	45	41
558 628	18	18	18	21	23	21	43	45	43
558 864	18	22	18	24	21	24	46	44	46
648 602	22	12	22	22	20	22	45	40	45
642 617	22	15	15	22	25	21	45	47	43
558 697	22	15	22	22	25	22	45	47	45
642 648	22	18	18	22	25	23	45	47	45
558 703	22	18	22	22	25	22	45	47	45
642 655	22	22	15	23	27	26	46	50	48
558 635	22	22	22	24	27	24	47	50	47
558 871	22	28	22	24	23	24	47	47	47
558 710	28	15	28	21	29	21	45	51	45
558 727	28	18	28	21	29	21	45	51	45
642 693	28	22	22	23	31	27	47	54	50
558 734	28	22	28	23	31	23	47	54	47
558 642	28	28	28	28	29	28	52	53	52
558 741	35	15	35	19	33	19	45	55	45
558 758	35	18	35	19	33	19	45	55	45

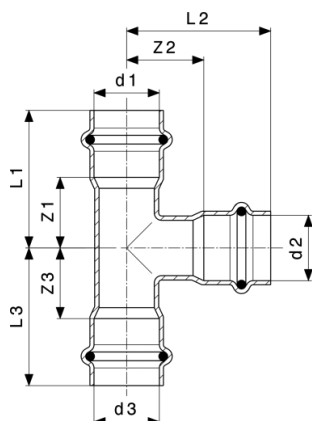


Prestabo T-idom
 - ötvözetlen, horganyzott acél
modellszám 1118

cikkszám	d1	d2	d3	Z1	Z2	Z3	L1	L2	L3
558 765	35	22	35	21	34	21	47	57	47
558 772	35	28	35	27	33	27	53	57	53
558 659	35	35	35	27	27	27	53	53	53
642 556	42	15	42	19	36	19	55	58	55
704 698	42	18	42	19	36	19	55	58	55
558 789	42	22	42	19	38	19	55	61	55
558 796	42	28	42	25	37	25	61	61	61
558 802	42	35	42	25	30	25	61	56	61
558 666	42	42	42	32	32	32	68	68	68
642 570	54	15	54	18	43	18	58	65	58
723 682	54	18	54	18	43	18	58	65	58
558 819	54	22	54	18	44	18	58	67	58
558 826	54	28	54	21	43	21	61	67	61
558 833	54	35	54	25	36	25	65	62	65
558 840	54	42	54	29	38	29	69	74	69
558 673	54	54	54	39	39	39	79	79	79

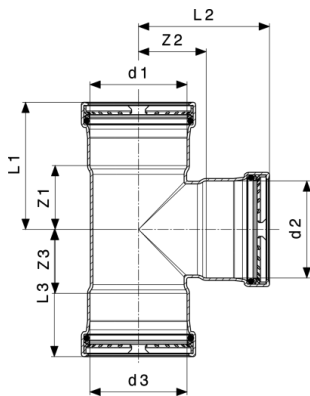


Prestabo XL T-idom
 - ötvöztelen, horganyzott acél
 modellszám 1118XL

cikkszám	d1	d2	d3	Z1	Z2	Z3	L1	L2	L3
597 849	64,0	28	64,0	27	41	27	70	65	70
597 856	64,0	35	64,0	32	42	32	75	68	75
597 863	64,0	42	64,0	35	44	35	78	80	78
597 870	64,0	54	64,0	41	44	41	84	84	84
597 801	64,0	64,0	64,0	46	48	46	89	91	89
817 824	76,1	22	76,1						
597 887	76,1	28	76,1	27	47	27	77	71	77
597 894	76,1	35	76,1	30	48	30	80	74	80
597 900	76,1	42	76,1	34	49	34	84	86	84
597 917	76,1	54	76,1	40	51	40	90	91	90
597 924	76,1	64,0	76,1	51	53	51	101	96	101
597 818	76,1	76,1	76,1	51	55	51	101	105	101
597 931	88,9	28	88,9	27	54	27	77	78	77
597 948	88,9	35	88,9	30	54	30	80	81	80
597 955	88,9	42	88,9	34	56	34	84	92	84
597 962	88,9	54	88,9	40	57	40	90	97	90
597 979	88,9	64,0	88,9	51	60	51	101	103	101
597 986	88,9	76,1	88,9	51	61	51	101	111	101
597 825	88,9	88,9	88,9	57	59	57	107	109	107
597 993	108,0	28	108,0	27	63	27	87	87	87
598 006	108,0	35	108,0	30	64	30	90	90	90
598 013	108,0	42	108,0	34	66	34	94	102	94
598 020	108,0	54	108,0	40	67	40	100	107	100
598 037	108,0	64,0	108,0	51	70	51	111	113	111
598 044	108,0	76,1	108,0	51	71	51	111	121	111
598 051	108,0	88,9	108,0	57	69	57	117	119	117

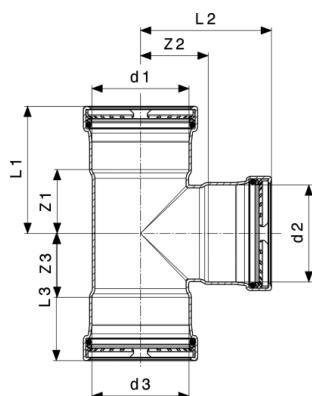

Prestabo XL T-idom
- ötvözetlen, horganyzott acél
modellszám 1118XL


cikkszám	d1	d2	d3	Z1	Z2	Z3	L1	L2	L3
597 832	108,0	108,0	108,0	67	69	67	127	129	127

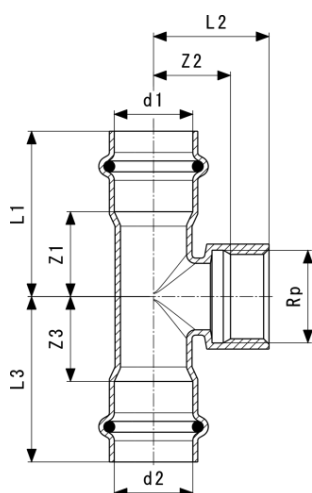

Prestabo T-idom
- ötvözetlen, horganyzott acél
modellszám 1117.2

cikkszám	d1	Rp	d2	Z1	Z2	Z3	L1	L2	L3	SW
605 230	12	½	12	23	14	23	41	29	41	24
558 888	15	½	15	19	14	19	41	29	41	24
558 895	18	½	18	21	15	21	43	30	43	24
558 901	22	½	22	22	17	22	45	32	45	24
641 962	22	¾	22	24	18	24	47	34	47	30
558 918	28	½	28	21	21	21	45	36	45	24
558 925	28	¾	28	23	22	23	47	38	47	30
688 134	28	1	28	28	20	28	52	40	52	36
558 932	35	½	35	19	25	19	45	40	45	24
558 949	35	¾	35	19	26	19	45	42	45	30
558 956	42	½	42	19	28	19	55	43	55	24


SW = kulcsnyílás

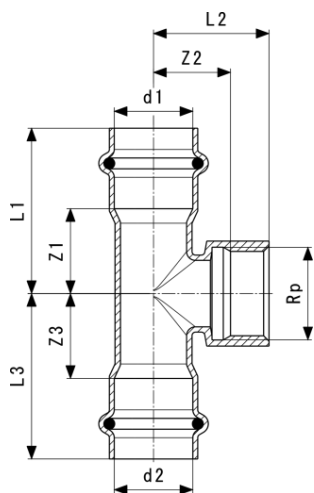
Prestabo T-idom

 - ötvözetlen, horganyzott acél
modellszám 1117.2

cikkszám	d1	Rp	d2	Z1	Z2	Z3	L1	L2	L3	SW
558 963	42	¾	42	19	29	19	55	45	55	30
558 970	54	½	54	18	34	18	58	49	58	24
558 987	54	¾	54	18	35	18	58	51	58	30
704 704	54	1	54	21	34	21	61	53	61	36


SW = kulcsnyílás

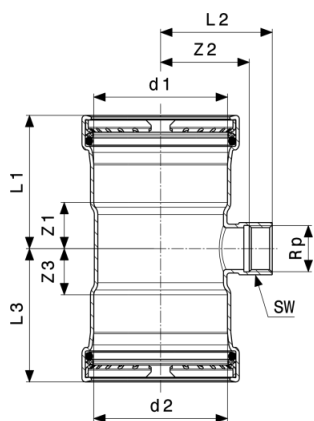
Prestabo XL T-idom

 - ötvözetlen, horganyzott acél
modellszám 1117.2XL

cikkszám	d1	Rp	d2	Z1	Z2	Z3	L1	L2	L3	SW
598 068	64,0	¾	64,0	27	42	27	70	55	70	30
598 075	76,1	¾	76,1	27	51	27	77	62	77	30
598 082	88,9	¾	88,9	27	55	27	77	68	77	30
598 099	108,0	¾	108,0	24	67	24	81	78	81	30


SW = kulcsnyílás



Prestabo átmeneti idom
- ötvözetlen, horganyzott acél
modellszám 1111

cikkszám	d	R	Z	L	SW
605 247	12	$\frac{3}{8}$	22	40	19
648 626	12	$\frac{1}{2}$	25	43	22
558 994	15	$\frac{3}{8}$	20	42	19
559 007	15	$\frac{1}{2}$	24	46	22
641 979	15	$\frac{3}{4}$	27	49	27
559 014	18	$\frac{1}{2}$	24	46	22
559 021	18	$\frac{3}{4}$	27	49	27
641 986	22	$\frac{1}{2}$	25	48	27
559 038	22	$\frac{3}{4}$	26	49	27
704 797	22	1	28	51	34
721 428	28	$\frac{1}{2}$	26	50	34
641 993	28	$\frac{3}{4}$	28	52	34
559 045	28	1	27	51	34
642 006	28	$1\frac{1}{4}$	38	62	43
704 803	35	1	31	57	36
559 052	35	$1\frac{1}{4}$	36	62	46
642 013	35	$1\frac{1}{2}$	39	65	50
704 810	42	$1\frac{1}{4}$	45	81	43
559 069	42	$1\frac{1}{2}$	45	81	50
588 663	54	2	51	91	62


SW = kulcsnyílás



Prestabo XL átmeneti idom
- ötvözetlen, horganyzott acél
modellszám 1111XL

cikkszám	d	R	Z	L	SW
629 953	64,0	2	54	97	65
629 960	64,0	2½	65	108	80
629 977	76,1	2½	64	114	80
629 984	88,9	3	68	118	90
629 991	108,0	4	74	134	114


SW = kulcsnyílás

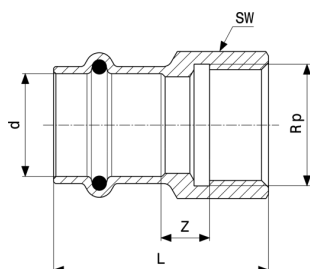

Prestabo átmeneti idom
- ötvözetlen, horganyzott acél
modellszám 1112

cikkszám	d	Rp	Z	L	SW
648 633	12	¾	6	34	22
605 254	12	½	8	38	24
642 136	15	¾	5	37	22
559 557	15	½	9	41	24
642 143	15	¾	12	45	30
559 090	18	½	9	41	24
559 106	18	¾	11	44	34
642 150	22	½	6	41	27
559 113	22	¾	11	45	34
642 167	22	1	9	48	36
704 759	28	½	3	38	38
642 181	28	¾	6	44	32
559 120	28	1	12	48	38
642 198	35	¾	4	43	46


SW = kulcsnyílás

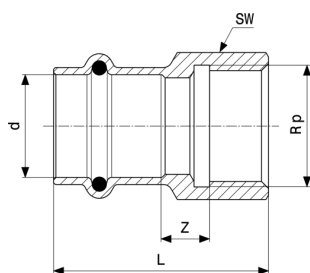

Prestabo átmeneti idom
- ötvözetlen, horganyzott acél
modellszám 1112

cikkszám	d	Rp	Z	L	SW
704 766	35	1	2	43	46
642 204	35	1¼	9	53	46
704 773	42	1¼	20	71	46
642 211	42	1½	20	71	53
642 228	54	2	24	82	65


SW = kulcsnyílás

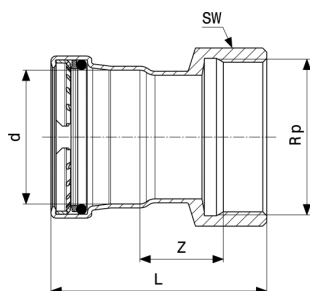

Prestabo XL átmeneti idom
- ötvözetlen, horganyzott acél
modellszám 1112XL

cikkszám	d	Rp	Z	L	SW
630 003	64,0	2	20	88	65
630 010	64,0	2½	25	98	82
630 034	76,1	2½	24	105	82
630 041	88,9	3	30	114	100
630 027	108,0	4	35	134	120

SW = kulcsnyílás

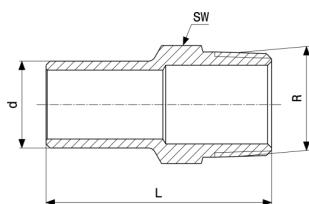


Prestabo bedugóidom
- ötvözetlen, horganyzott acél
modellszám 1111.1

cikkszám	d	R	L	SW
605 261*	12	$\frac{3}{8}$	46	19
605 278*	12	$\frac{1}{2}$	50	22
642 044	15	$\frac{1}{2}$	51	22
642 051	18	$\frac{1}{2}$	50	22
642 082	22	$\frac{3}{4}$	54	27
642 099	28	1	58	34

SW = kulcsnyílás


* = Szállítás már csak a raktárkészletből

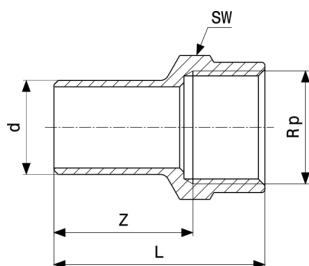

Prestabo bedugóidom
- ötvözetlen, horganyzott acél
modellszám 1112.1

cikkszám	d	Rp	Z	L	SW
559 137	15	$\frac{1}{2}$	32	47	27
559 144	18	$\frac{1}{2}$	31	46	27
559 151	18	$\frac{3}{4}$	33	50	30
559 168	22	$\frac{1}{2}$	31	46	27
559 175	22	$\frac{3}{4}$	33	50	30
704 780	28	1	37	49	36


SW = kulcsnyílás


Megapress átmeneti idom

- ötvözetlen acél, cink-nikkel bevonat
modellszám 4213

cikkszám	VdS	DN	D	d	Z	L
740 207		10	$\frac{3}{8}$	15	18	64
718 787		15	$\frac{1}{2}$	15	19	68
767 600		15	$\frac{1}{2}$	18	18	67
734 121		20	$\frac{3}{4}$	15	22	73
718 794	✓	20	$\frac{3}{4}$	22	19	71
734 138		25	1	15	23	79
718 800	✓	25	1	28	19	77
718 817	✓	32	$1\frac{1}{4}$	35	19	91
718 824	✓	40	$1\frac{1}{2}$	42	19	102
718 831	✓	50	2	54	21	111


VdS = VdS-engedély


Megapress S XL átmeneti idom

- ötvözetlen acél, cink-nikkel bevonat
modellszám 4213XL

cikkszám	VdS	DN	D	d	Z	L
793 739	✓	65	$2\frac{1}{2}$	76,1	28	124
793 746	✓	80	3	88,9	29	138
794 057	✓	100	4	108,0	41	181


VdS = VdS-engedély



Sanpress átmenőcsavarzat
- vörösöntvény vagy szilíciumbronz
modellszám 2215.6

cikkszám	DN	d	Z	L1	L2	SW1	SW2
588 564	25	28	9	104	73	50	55
588 328	32	35	9	112	73	68	70

SW = kulcsnyílás

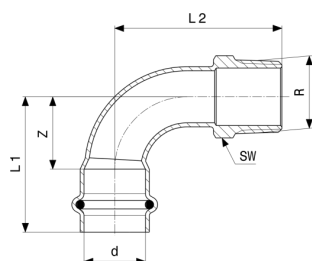

Prestabo 90°-os átmenőív
- ötvözetlen, horganyzott acél
modellszám 1114

cikkszám	d	R	Z	L1	L2	SW	Z*	L1*	L2*	SW*
605 346*	12	3/8	18	36	40	19				
648 640*	12	1/2	18	36	43	22				
558 406	15	3/8	16	38	41	19	18	40	38	19
558 413	15	1/2	16	38	44	22	18	40	41	22
558 420	18	1/2	18	40	46	22	22	53	43	30
704 643	22	1/2	26	49	58	22				
558 437	22	3/4	26	49	61	27				
558 444	28	1	34	58	77	36				
558 451	35	1 1/4	33	58	78	46	46	86	91	59
558 468	42	1 1/2	50	87	102	50				
558 475	54	2	65	105	121	62				


SW = kulcsnyílás

Z* = korábbi verzió befoglaló méretei

L* = korábbi verzió hossza

SW* = korábbi verzió (kulcsnyílás)


* = Szállítás már csak a raktárkészletből



Prestabo 90°-os átmenőkönyök
 - ötvözetlen, horganyzott acél
modellszám 1114.1

cikkszám	d	R	Z1	Z2	L1	L2
605 360*	12	3/8	19	24	39	36
649 951*	12	1/2	21	28	41	40
559 519	15	3/8	18	24	40	36
559 526	15	1/2	19	28	41	40
559 533	18	1/2	19	28	41	40
559 540	22	3/4	22	33	45	50
704 667	28	1	25	36	49	55

* = Szállítás már csak a raktárkészletből

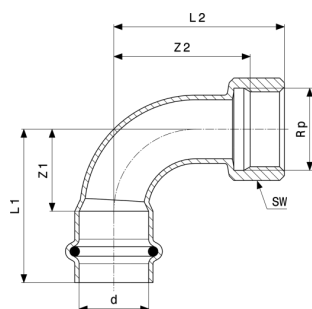


Prestabo 90°-os átmenőív
 - ötvözetlen, horganyzott acél
modellszám 1114.5

cikkszám	VdS	d	Rp	Z1	Z2	L1	L2	SW
605 353*		12	3/8	17	21	36	33	22
651 398*		12	1/2	18	23	36	38	24
601 300		15	1/2	16	24	38	39	24
601 317		18	1/2	18	27	40	42	26
704 650	✓	22	1/2	26	39	49	54	24
601 324	✓	22	3/4	26	39	49	55	30
601 331	✓	28	1	34	51	58	70	36

VdS = VdS-engedély

SW = kulcsnyílás


* = Szállítás már csak a raktárkészletből

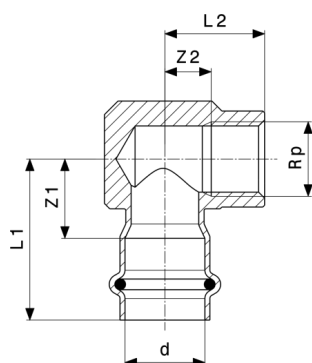

Prestabo 90°-os átmenőkönyök
 - ötvözetlen, horganyzott acél
modellszám 1114.2


cikkszám	d	Rp	Z1	Z2	L1	L2
651 404*	12	½	24	10	44	25
656 478	15	½	20	10	42	25
601 263	22	½	22	13	45	28
601 270	22	¾	25	13	48	30
601 287	28	½	22	16	46	31
601 294	28	¾	25	16	49	33
642 310	28	1	27	17	51	36

* = Szállítás már csak a raktárkészletből




Prestabo karmantyú
 - ötvözetlen, horganyzott acél
modellszám 1115

cikkszám	d	Z	L
604 424	12	1	39
557 980	15	12	56
557 997	18	11	55
558 000	22	12	58
558 017	28	12	60
558 024	35	12	64
558 031	42	12	85
558 048	54	12	93



Prestabo XL karmantyú
- ötvözetlen, horganyzott acél
modellszám 1115XL


cikkszám	d	Z	L
597 726	64,0	24	110
597 733	76,1	25	125
597 740	88,9	25	125
597 757	108,0	25	145



Prestabo áttoló karmantyú
- ötvözetlen, horganyzott acél
modellszám 1115.5

cikkszám	d	L	BMmin
604 431	12	71	18
558 055	15	81	22
558 062	18	81	22
558 079	22	81	23
558 086	28	96	24
558 093	35	106	26
558 109	42	121	36
558 116	54	136	40


BMmin = minimális betolási mélység

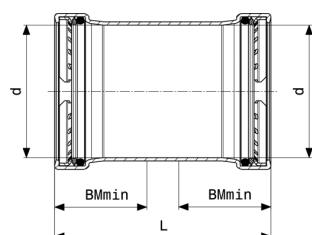

Prestabo XL áttolóarmantyú
- ötvözetlen, horganyzott acél
modellszám 1115.5XL


cikkszám	d	L	BMmin
597 764	64,0	110	43
597 771	76,1	125	50
597 788	88,9	125	50
597 795	108,0	145	60

BMmin = minimális betolási mélység




Prestabo szűkítőidom
- ötvözetlen, horganyzott acél
modellszám 1115.1

cikkszám	d1	d2	Z	L
605 315	15	12	28	48
605 322	18	12	30	50
558 499	18	15	30	52
605 339	22	12	35	55
558 505	22	15	35	57
558 512	22	18	37	59
558 529	28	15	50	72
558 536	28	18	47	69
558 543	28	22	42	65
642 730	35	15	56	78
558 550	35	22	50	74
558 567	35	28	43	67
642 761	42	22	65	88
642 778	42	28	66	90
558 574	42	35	54	80
704 728	54	18	90	112
558 581	54	22	90	113




Prestabo szűkítőidom
- ötvözetlen, horganyzott acél
modellszám 1115.1

cikkszám	d1	d2	Z	L
558 598	54	28	85	109
642 792	54	35	81	107
558 604	54	42	65	101

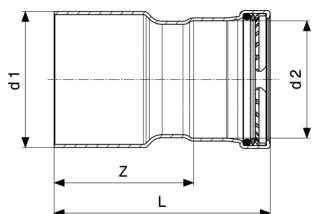

Prestabo XL szűkítőidom
- ötvözetlen, horganyzott acél
modellszám 1115.1XL


cikkszám	d1	d2	Z	L
598 105	64,0	54	71	111
704 742	76,1	35	88	114
704 735	76,1	42	86	123
598 129	76,1	54	83	123
598 112	76,1	64,0	82	125
598 136	88,9	54	90	130
598 143	88,9	64,0	89	132
598 150	88,9	76,1	82	132
598 167	108,0	54	110	150
598 174	108,0	64,0	109	152
598 181	108,0	76,1	101	151
598 198	108,0	88,9	95	145

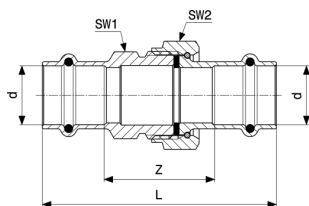

Prestabo csavarzat
- ötvözetlen, horganyzott acél
modellszám 1160

cikkszám	d	Z	L	SW1	SW2
642 358	12	32	68	24	24
559 304	15	33	77	30	30
559 311	18	35	79	30	30
559 328	22	38	84	36	37
559 335	28	43	91	46	46
559 342	35	43	95	50	53
559 359	42	43	115	55	60
559 366	54	53	133	70	78


SW = kulcsnyílás

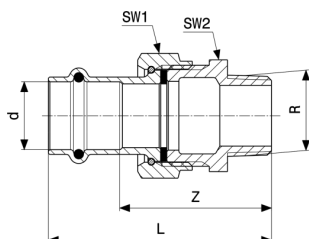

Prestabo átmenőcsavarzat
- ötvözetlen, horganyzott acél
modellszám 1165

cikkszám	d	R	Z	L	SW1	SW2
559 243	15	½	45	67	30	27
752 637	18	¾	48	70	30	27
559 250	22	¾	54	77	30	27
642 341	22	1	53	76	37	34
559 267	28	1	63	87	37	34
559 274	35	1¼	58	84	53	50
559 281	42	1½	59	95	60	55
559 298	54	2	69	109	78	72


SW = kulcsnyílás

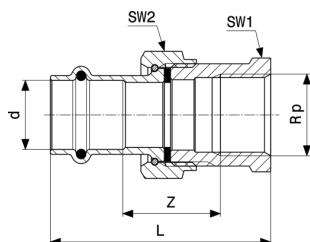

Prestabo átmenőcsavarzat
- ötvözetlen, horganyzott acél
modellszám 1162

cikkszám	d	Rp	Z	L	SW1	SW2
641 849	15	½	27	64	27	30
643 454	18	½	28	65	27	30
643 461	22	¾	37	76	32	30
643 478	22	1	35	77	41	37
643 485	28	1	45	88	41	37
643 492	35	1¼	30	78	50	53
643 508	42	1½	34	91	55	60
643 515	54	2	21	87	70	78


SW = kulcsnyílás

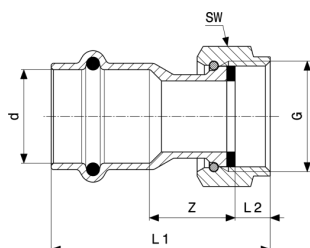

Prestabo csatlakozócsavarzat
- ötvözetlen, horganyzott acél
modellszám 1163

cikkszám	VdS	d	G	Z	L1	L2	SW
752 613		15	½	15	44	7	24
559 182		15	¾	12	43	9	30
601 058		15	1	11	41	8	36
704 827		18	¾	14	44	9	30
601 065		18	1	11	41	8	36
693 091	✓	22	¾	19	51	9	30
559 199	✓	22	1	12	44	9	37
601 072	✓	22	1¼	13	47	11	50
601 089	✓	22	1½	14	48	11	52
559 205	✓	28	1¼	14	48	11	46

VdS = VdS-engedély
G = G (hengeres csavarmenet)
SW = kulcsnyílás

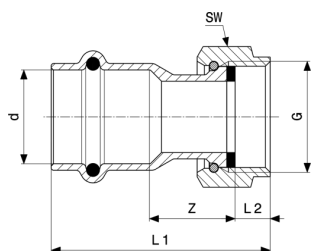


Prestabo csatlakozócsavarzat
 - ötvöztelen, horganyzott acél
modellszám 1163

cikkszám	VdS	d	G	Z	L1	L2	SW
752 620	✓	28	1	22	55	9	37
601 102	✓	28	1½	15	50	11	52
559 212	✓	35	1½	13	49	11	53
601 119	✓	35	2	14	51	12	65
559 229	✓	42	1¾	12	59	11	60
601 126	✓	42	2	20	70	14	66
559 236	✓	54	2¾	15	68	13	78
601 133	✓	54	2½	17	72	16	84

VdS = VdS-engedély


G = G (hengeres csavarmenet)

SW = kulcsnyílás

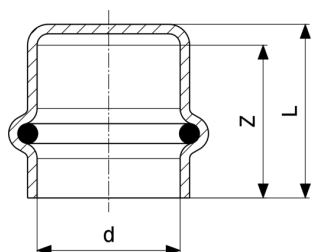

Prestabo zárókupak
 - ötvöztelen, horganyzott acél
modellszám 1156


cikkszám	d	Z	L
643 577	12	18	21
643 584	15	23	26
643 591	18	22	26
643 607	22	24	27
643 614	28	25	28
643 621	35	27	31
643 638	42	36	41
643 645	54	40	44

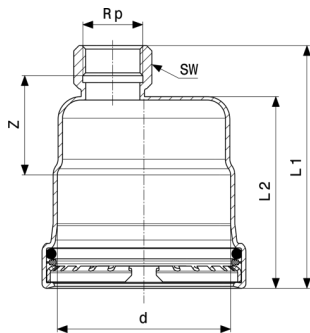

Prestabo XL zárókupak
 - ötvöztelen, horganyzott acél
modellszám 1156XL

cikkszám	d	Rp	Z	L1	L2	SW
598 242	64,0	¾	44	98	77	30
598 259	76,1	¾	43	104	84	30
598 266	88,9	¾	44	105	85	30
598 273	108,0	¾	44	115	95	30


SW = kulcsnyílás

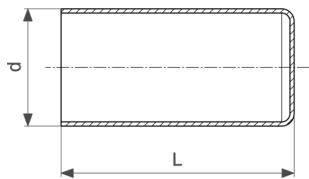

Prestabo záródugó
 - ötvöztelen, horganyzott acél
modellszám 1157.1

cikkszám	VdS	d	L
605 308		12	47
559 373		15	55
559 380		18	55
559 397	✓	22	57
559 403	✓	28	59
559 410	✓	35	64
559 427	✓	42	84
559 434	✓	54	92


VdS = VdS-engedély

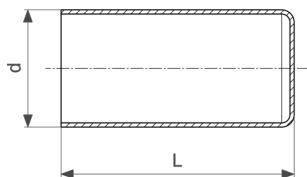

Prestabo XL záródugó
- ötvözetlen, horganyzott acél
modellszám 1157.1XL

cikkszám	VdS	d	L
598 280	✓	64,0	123
598 297	✓	76,1	135
598 303	✓	88,9	137
598 310	✓	108,0	157


VdS = VdS-engedély

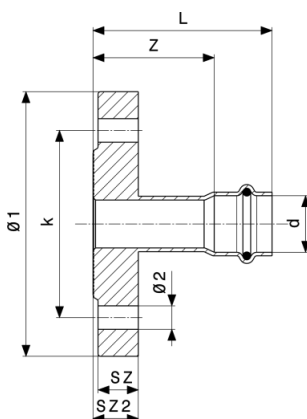

Prestabo karimás átmeneti idom
- ötvözetlen, horganyzott acél
modellszám 1159.1

cikkszám	DN	d	Z	L	SZ	SZ2	Ø1	k	Ø2	n
642 389	32	35	40	66	12	14	120	90	14	4
642 396	40	42	53	89	12	14	130	100	14	4
642 402	50	54	53	93	12	14	140	110	14	4


k = furat kör-Ø
n = furatszám

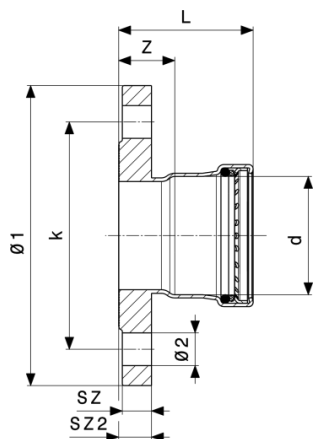

Prestabo XL karimás átmeneti idom
 - ötvözetlen, horganyzott acél
modellszám 1159.1XL

cikkszám	DN	d	Z	L	SZ	SZ2	Ø1	k	Ø2	n
630 058	50	64,0	27	70	12	14	140	110	14	4
629 939	65	64,0	27	70	12	14	160	130	14	4
629 946	65	76,1	26	76	12	14	160	130	14	4
629 915	80	88,9	28	78	14	16	190	150	18	4
629 922	100	108,0	28	88	14	16	210	170	18	4


k = furat kör-Ø
 n = furatszám

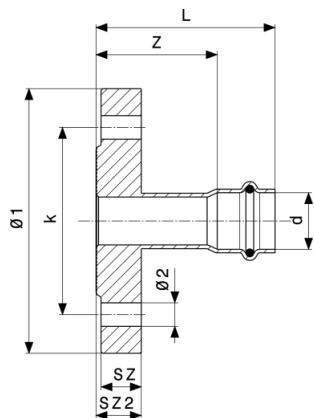

Prestabo karimás átmeneti idom
 - ötvözetlen, horganyzott acél
modellszám 1159

cikkszám	DN	d	Z	L	SZ	SZ2	Ø1	k	Ø2	n
643 546	32	35	44	70	16	18	140	100	18	4
643 553	40	42	57	93	16	18	150	110	18	4
643 560	50	54	57	97	16	18	165	125	18	4


k = furat kör-Ø
 n = furatszám

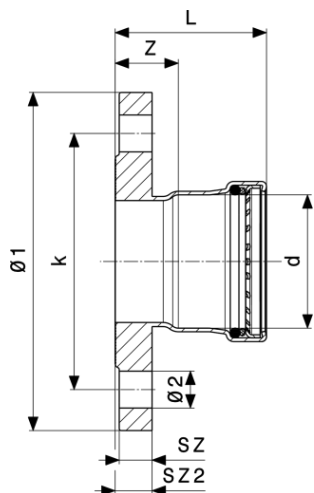

Prestabo XL karimás átmeneti idom
 - ötvözetlen, horganyzott acél
modellszám 1159XL

cikkszám	DN	d	Z	L	SZ	SZ2	Ø1	k	Ø2	n
598 204	65	64,0	31	74	16	18	185	145	18	8
598 211	65	76,1	30	80	16	18	185	145	18	8
598 228	80	88,9	31	81	18	20	200	160	18	8
598 235	100	108,0	31	91	18	20	220	180	18	8

k = furat kör-Ø
 n = furatszám

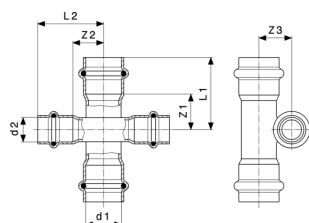

Prestabo keresztező idom
 - ötvözetlen, horganyzott acél
modellszám 1148

cikkszám	d1	d2	Z1	Z2	Z3	L1	L2
601 157	18	15	21	19	19	43	41
601 164	22	15	22	19	21	45	41
601 171	28	15	21	19	25	45	41

Impressum

Viega GmbH & Co. KG

Viega Platz 1

57439 Attendorn

Germany

Phone: +49/2722/61-0

Fax: +49/2722/61-1566

The Viega GmbH & Co. KG is represented by the general partners: Viega Management B.V. (Managing directors: Michael Klenz, Sebastian Leigemann) and Viega Management GmbH (Managing directors: Michael Klenz, Sebastian Leigemann)

The Submittal Package contains non-binding information that is being provided to you. All contents in the Submittal Package have been compiled with the greatest possible care and attention. Despite this, we are unable to guarantee that the information is up to date, accurate and complete. Placing an order does not automatically render the Submittal Package part of the contract.