LV

Easytop armatūras

iesniegšanas pakete

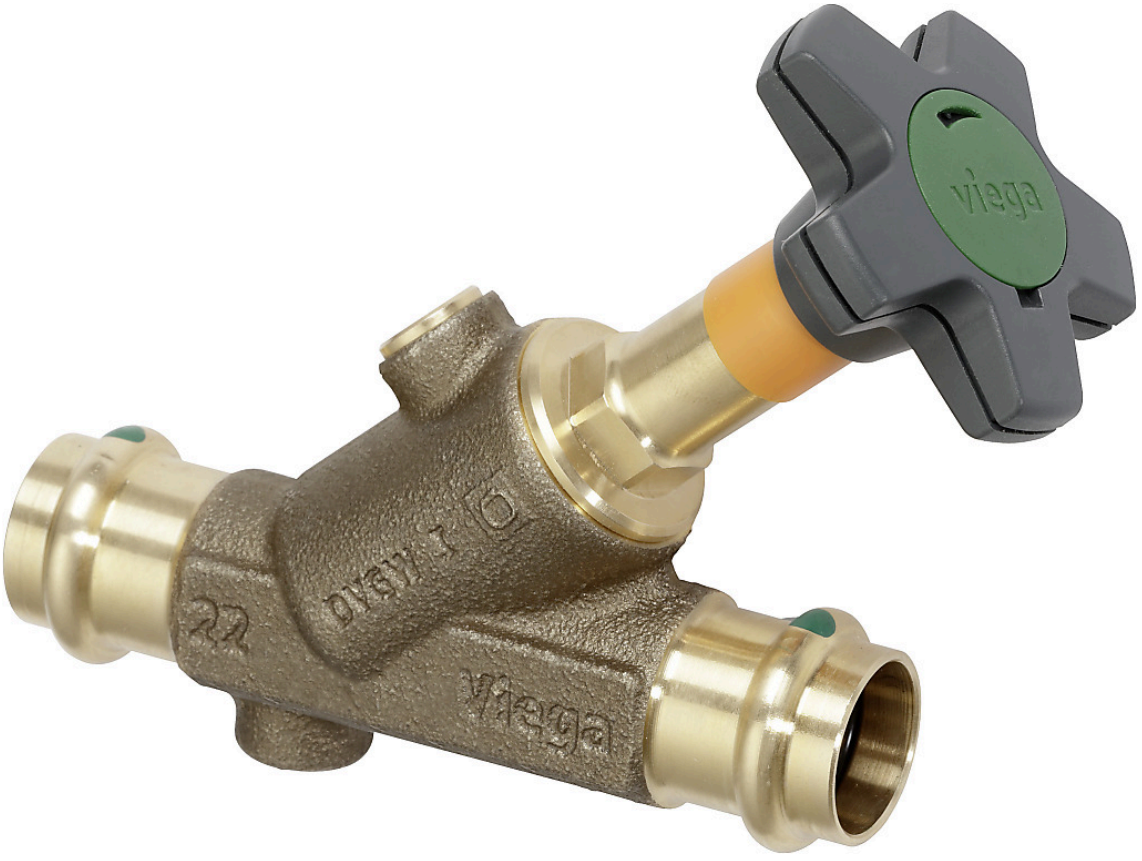

viega

Saturs

1 Produktu grupu apraksts 3
2 Pielietojuma jomas 5
3 Sertifikāti 24
4 Z izmēri 27
4.1 Modeļu numuru saraksts 49
4.2 Artikulu numuru saraksts 50
5 Uzņēmuma dati 51

Produktu grupu apraksts

Sistēmas armatūras no nerūsējošā tērauda vai silīcija bronzas un piederumi dzeramā ūdens un apkures instalācijām. Tieši kombinējams ar daudzām Viega presējamo veidgabalu sistēmām. Iespējamas citas kombinācijas ar G un Rp vītnes pieslēgumiem un atloka pārejām.

Slīpas sēžas ventiļi (pilnas caurplūdes ventiļi)
Ventiļa korpuss un augšdaļa no nerūsējošā tērauda, vai silīcija bronzas, vārsta ligzda no nerūsējošā tērauda, ar vārpstas pārnesumu un atvērtas/aizvērtas pozīcijas rādījumu, rokritenis ar nomaināmu vielas marķējumu zaļā/sarkanā krāsā, ar iztukšošanas aizbāzni.

KRV ventiļi (kombinēti pilnas caurplūdes ventiļi ar pretvārstu)
Ventiļa korpuss un augšdaļa no nerūsējošā tērauda, vai silīcija bronzas, vārsta ligzda no nerūsējošā tērauda, ar vārpstas pārnesumu un atvērtas/aizvērtas pozīcijas rādījumu, rokritenis ar nomaināmu vielas marķējumu zaļā/sarkanā krāsā, ar pārbaudes pieslēgumu, ar iztukšošanas aizbāzni.

Pretvārsts
Ventiļa korpuss un augšdaļa no nerūsējošā tērauda, vai silīcija bronzas, vārsta ligzda no nerūsējošā tērauda, ar pārbaudes pieslēgumu, ar iztukšošanas aizbāzni.

Paraugu ņemšanas vārsti
Auksta dzeramā ūdens (PWC) un karsta dzeramā ūdens (PWH/PWH-C) paraugu ņemšanai.
1-daļīgs modelis, kas sastāv no: bronzas paraugu ņemšanas vārsts, nerūsējošā tērauda izplūdes caurule, grozāma/karstumizturīga, par 360° pagriežams pamatkorpuss, noņemams rokturis.

Cirkulācijas regulēšanas vārsti
Termostatiskie regulēšanas vārsti hidrauliskajai līniju vai stāvu izlīdzināšanai, korpuss un ūdens skartās detaļas no silīcija bronzas, regulēšanas diapazons no 40 līdz 65°C, noslēdzami, ar iztukšošanas aizbāzni.
Statisks regulēšanas vārsts hidrauliskajai līniju izlīdzināšanai, korpuss un ūdens skartās detaļas no silīcijbronzas.

Lodveida krāni
Vārsta korpuss no nerūsējošā tērauda vai silīcija bronzas, lode no nerūsējošā tērauda, bezapkopes sadales vārpsta,(Viega iesaka ik pusgadu ventīli atvērt un aizvērt) vadības svira ar nomaināmu vielas marķējumu zaļā/sarkanā krāsā.

Caurplūdes vārsti
Ventiļa korpuss un augšdaļa no silīcija bronzas.

Zemapmetuma taisnas sēžas vārsti
Ventiļa korpuss un augšdaļa no silīcija bronzas, ar aizsargu būvdarbu laikā.

Mājokļa zemapmetuma ūdens skaitītāja mezgli
Ventiļa korpuss un augšdaļa no silīcija bronzas, ar augšdaļu, vārsta ligzdu un vārsta šķīvja vienību no nerūsējošā tērauda, ar konstrukcijas aizsargu, ar stiprinājumu Koax G2 mērīšanas kapsulai (neietilpst piegādes komplektā), ar slēgatloku.
Modeļi pēc izvēles ar skaņas un siltumizolāciju vai 1-kāršā un 2-kāršā izpildījumā.

Apzīmējumi
Ražotājs, cauruļu izmērs, partija, zaļš punkts uz presējamā gala, nomaināms, zaļš, sarkans vai zils vielu marķējums

Presējamo veidgabalu materiāls
Bronza: CC499K
silīcija bronza: CC 246E / CW246E
nerūsējošais tērauds 1.4401

Šis produkta apraksts satur svarīgu informāciju par produktu, respektīvi sistēmas izvēli, montāžu, pieņemšanu ekspluatācijā, kā arī atbilstošu ekspluatāciju un ja nepieciešams arī par veicamajām apkopēm. Šīs informācijas par produktiem, kuru īpašības un pielietošanas tehnika bāzējās uz aktuālām spēkā esošām normām Eiropā (piem. EN) un vai Vācijā (piem.DIN/DVGW) Atsevišķas teksta daļas var norādīt uz tehniskiem priekšrakstiem Eiropā/Vācijā. Šim vajag priekš citām valstīm kalpot kā ieteikumam, ciktāl tur nav atbilstošu nacionālu prasību. Nacionālie likumi, standarti, priekšraksti, normas kā arī citi tehniski priekšraksti ir pārāki pār Vācu/Eiropas vadlīnijām šajā produktu aprakstā:šeit attainotā informācija nav saistoša priekš citam valstīm un apgabaliem un jāsaprot kā atbalsts.

Pielietojuma jomas

Sistēmas nosaukums: Easytop **Blīve:** EPDM

Pielietojuma jomas	Īpašības	Vērtības
Dzeramais ūdens pH līmenis >=7,4 pH līmenis 7,0–7,4 ar TOC maks. 1,5 mg/l prasības atbilstoši Dzeramā ūdens direktīvai	maks. darba spiediens	1,6 MPa / 16 bar / 232,1 psi
	maks. darba temperatūra	80 °C / 176 °F
Dzesēšanas ūdens (slēgta cirkulācija)	maks. darba spiediens	1,6 MPa / 16 bar / 232,1 psi
	min. darba temperatūra	-25 °C / -13 °F
	maks. darba temperatūra	105 °C / 221 °F
Artēziskais ūdens prasības atbilstoši Dzeramā ūdens direktīvai	maks. darba spiediens	1,6 MPa / 16 bar / 232,1 psi
	maks. darba temperatūra	80 °C / 176 °F
Apkures sistēmas atbilstoši DIN EN 12 828	maks. darba spiediens	1,6 MPa / 16 bar / 232,1 psi
	maks. darba temperatūra	105 °C / 221 °F
Gaisa kondicionieri Antifrogen N / Clariant Antifrogen L / Clariant Antifrogen Sol (saules kolektori) / Clariant etilēnglikols (etān-1,2-diols) propilēnglikols (1,2-propāndiols) Tyfoxit / Tyforop-Chemie Tyfocor / Tyforop-Chemie pretkorozijas aizsardzība neleģētām tērauda caurulēm atbilstoši AGI Q151	maks. darba spiediens	1,6 MPa / 16 bar / 232,1 psi
	min. darba temperatūra	-25 °C / -13 °F
	maks. darba temperatūra	110 °C / 230 °F
Apkure ar palmu eļļu	maks. darba spiediens	1 MPa / 10 bar / 145 psi
	maks. darba temperatūra	90 °C / 194 °F
Saspiests gaiss eļļas koncentrācija <= 25 mg/m³ d12–108,0	maks. darba spiediens	1,6 MPa / 16 bar / 232,1 psi
	maks. darba temperatūra	60 °C / 140 °F
Argons d12–54	maks. darba spiediens	1,6 MPa / 16 bar / 232,1 psi
	maks. darba temperatūra	60 °C / 140 °F
Argons d64,0–108,0	maks. darba spiediens	1,6 MPa / 16 bar / 232,1 psi
	maks. darba temperatūra	60 °C / 140 °F
Karbogēns oglekļa dioksīds + skābeklis, sauss d12–54	maks. darba spiediens	1,6 MPa / 16 bar / 232,1 psi
	maks. darba temperatūra	60 °C / 140 °F
Karbogēns d64,0–108,0	maks. darba spiediens	1 MPa / 10 bar / 145 psi
	maks. darba temperatūra	60 °C / 140 °F
Slāpeklis pēc iztvaices aparāta d12–54	maks. darba spiediens	1,6 MPa / 16 bar / 232,1 psi
	maks. darba temperatūra	60 °C / 140 °F
Slāpeklis d64,0–108,0	maks. darba spiediens	1 MPa / 10 bar / 145 psi
	maks. darba temperatūra	60 °C / 140 °F

Sistēmas nosaukums: Easytop **Blīve:** EPDM

Pielietojuma jomas	Īpašības	Vērtības
Ūdeņradis d12–108,0	maks. darba spiediens	0,5 MPa / 5 bar / 72,5 psi
	maks. darba temperatūra	60 °C / 140 °F
Oglekļa dioksīds sauss d12–54	maks. darba spiediens	1,6 MPa / 16 bar / 232,1 psi
	maks. darba temperatūra	60 °C / 140 °F
Oglekļa dioksīds d64,0–108,0	maks. darba spiediens	1 MPa / 10 bar / 145 psi
	maks. darba temperatūra	60 °C / 140 °F
Oglekļa monoksīds nerūsējošā tērauda detaļas nav atļautas d12–54	maks. darba spiediens	1,6 MPa / 16 bar / 232,1 psi
	maks. darba temperatūra	60 °C / 140 °F
Oglekļa monoksīds d64,0–108,0	maks. darba spiediens	1 MPa / 10 bar / 145 psi
	maks. darba temperatūra	60 °C / 140 °F
Zems vakuums P (absolūti) = 1hPa	maks. darba temperatūra	70 °C / 158 °F
Kriptons d12–54	maks. darba spiediens	1,6 MPa / 16 bar / 232,1 psi
	maks. darba temperatūra	60 °C / 140 °F
Kriptons d64,0–108,0	maks. darba spiediens	1 MPa / 10 bar / 145 psi
	maks. darba temperatūra	60 °C / 140 °F
Neons d12–54	maks. darba spiediens	1,6 MPa / 16 bar / 232,1 psi
	maks. darba temperatūra	60 °C / 140 °F
Neons d64,0–108,0	maks. darba spiediens	1 MPa / 10 bar / 145 psi
	maks. darba temperatūra	60 °C / 140 °F
Sintētiskais gaiss d12–54	maks. darba spiediens	1,6 MPa / 16 bar / 232,1 psi
	maks. darba temperatūra	60 °C / 140 °F
Sintētiskais gaiss d64,0–108,0	maks. darba spiediens	1 MPa / 10 bar / 145 psi
	maks. darba temperatūra	60 °C / 140 °F
Etanols	maks. darba spiediens	1,6 MPa / 16 bar / 232,1 psi
	maks. darba temperatūra	25 °C / 77 °F
Kondensāts no ūdens tvaikiem bez piesārņojuma	maks. darba spiediens	1,6 MPa / 16 bar / 232,1 psi
	maks. darba temperatūra	110 °C / 230 °F
Acetons šķidrs	maks. darba spiediens	0,5 MPa / 5 bar / 72,5 psi
	min. darba temperatūra	-10 °C / 14 °F
	maks. darba temperatūra	40 °C / 104 °F
Bioreaktora apkure substrāta temperatūra 65 °C	maks. darba spiediens	1 MPa / 10 bar / 145 psi
	maks. darba temperatūra	105 °C / 221 °F

Sistēmas nosaukums: Easytop **Blīve:** vītnes pieslēgums

Sistēmas nosaukums: Easytop **Blīve:** vītnes pieslēgums

Pielietojuma jomas	Īpašības	Vērtības
Dzeramais ūdens pH līmenis >=7,4 pH līmenis 7,0–7,4 ar TOC maks. 1,5 mg/l prasības atbilstoši Dzeramā ūdens direktīvai	maks. darba spiediens	1,6 MPa / 16 bar / 232,1 psi
	maks. darba temperatūra	80 °C / 176 °F
Dzesēšanas ūdens (slēgta cirkulācija)	maks. darba spiediens	1,6 MPa / 16 bar / 232,1 psi
	min. darba temperatūra	-25 °C / -13 °F
	maks. darba temperatūra	105 °C / 221 °F
Artēziskais ūdens prasības atbilstoši Dzeramā ūdens direktīvai	maks. darba spiediens	1,6 MPa / 16 bar / 232,1 psi
	maks. darba temperatūra	80 °C / 176 °F
Apkures sistēmas atbilstoši DIN EN 12 828	maks. darba spiediens	1,6 MPa / 16 bar / 232,1 psi
	maks. darba temperatūra	105 °C / 221 °F
Gaisa kondicionieri Antifrogen N / Clariant Antifrogen L / Clariant Antifrogen Sol (saules kolektori) / Clariant etilēnglikols (etān-1,2-diols) propilēnglikols (1,2-propāndiols) Tyfoxit / Tyforop-Chemie Tyfocor / Tyforop-Chemie pretkorozijas aizsardzība neleģētām tērauda caurulēm atbilstoši AGI Q151	maks. darba spiediens	1,6 MPa / 16 bar / 232,1 psi
	min. darba temperatūra	-25 °C / -13 °F
	maks. darba temperatūra	110 °C / 230 °F
Apkure ar palmu eļļu	maks. darba spiediens	1 MPa / 10 bar / 145 psi
	maks. darba temperatūra	90 °C / 194 °F
Saspiests gaiss eļļas koncentrācija <= 25 mg/m³ d12–108,0	maks. darba spiediens	1,6 MPa / 16 bar / 232,1 psi
	maks. darba temperatūra	60 °C / 140 °F
Argons d12–54	maks. darba spiediens	1,6 MPa / 16 bar / 232,1 psi
	maks. darba temperatūra	60 °C / 140 °F
Argons d64,0–108,0	maks. darba spiediens	1,6 MPa / 16 bar / 232,1 psi
	maks. darba temperatūra	60 °C / 140 °F
Karbogēns oglekļa dioksīds + skābeklis, sauss d12–54	maks. darba spiediens	1,6 MPa / 16 bar / 232,1 psi
	maks. darba temperatūra	60 °C / 140 °F
Karbogēns d64,0–108,0	maks. darba spiediens	1 MPa / 10 bar / 145 psi
	maks. darba temperatūra	60 °C / 140 °F
Slāpeklis pēc iztvaices aparāta d12–54	maks. darba spiediens	1,6 MPa / 16 bar / 232,1 psi
	maks. darba temperatūra	60 °C / 140 °F
Slāpeklis d64,0–108,0	maks. darba spiediens	1 MPa / 10 bar / 145 psi
	maks. darba temperatūra	60 °C / 140 °F
Ūdeņradis d12–108,0	maks. darba spiediens	0,5 MPa / 5 bar / 72,5 psi
	maks. darba temperatūra	60 °C / 140 °F

Sistēmas nosaukums: Easytop **Blīve:** vītnes pieslēgums

Pielietojuma jomas	Īpašības	Vērtības
Oglekļa dioksīds sauss d12–54	maks. darba spiediens	1,6 MPa / 16 bar / 232,1 psi
	maks. darba temperatūra	60 °C / 140 °F
Oglekļa dioksīds d64,0–108,0	maks. darba spiediens	1 MPa / 10 bar / 145 psi
	maks. darba temperatūra	60 °C / 140 °F
Oglekļa monoksīds nerūsējošā tērauda detaļas nav atļautas d12–54	maks. darba spiediens	1,6 MPa / 16 bar / 232,1 psi
	maks. darba temperatūra	60 °C / 140 °F
Oglekļa monoksīds d64,0–108,0	maks. darba spiediens	1 MPa / 10 bar / 145 psi
	maks. darba temperatūra	60 °C / 140 °F
Zems vakuums P (absolūti) = 1hPa	maks. darba temperatūra	70 °C / 158 °F
Kriptons d12–54	maks. darba spiediens	1,6 MPa / 16 bar / 232,1 psi
	maks. darba temperatūra	60 °C / 140 °F
Kriptons d64,0–108,0	maks. darba spiediens	1 MPa / 10 bar / 145 psi
	maks. darba temperatūra	60 °C / 140 °F
Neons d12–54	maks. darba spiediens	1,6 MPa / 16 bar / 232,1 psi
	maks. darba temperatūra	60 °C / 140 °F
Neons d64,0–108,0	maks. darba spiediens	1 MPa / 10 bar / 145 psi
	maks. darba temperatūra	60 °C / 140 °F
Sintētiskais gaiss d12–54	maks. darba spiediens	1,6 MPa / 16 bar / 232,1 psi
	maks. darba temperatūra	60 °C / 140 °F
Sintētiskais gaiss d64,0–108,0	maks. darba spiediens	1 MPa / 10 bar / 145 psi
	maks. darba temperatūra	60 °C / 140 °F
Etanols	maks. darba spiediens	1,6 MPa / 16 bar / 232,1 psi
	maks. darba temperatūra	25 °C / 77 °F
Kondensāts no ūdens tvaikiem bez piesārņojuma	maks. darba spiediens	1,6 MPa / 16 bar / 232,1 psi
	maks. darba temperatūra	110 °C / 230 °F
Acetons šķidrs	maks. darba spiediens	0,5 MPa / 5 bar / 72,5 psi
	min. darba temperatūra	-10 °C / 14 °F
	maks. darba temperatūra	40 °C / 104 °F
Bioreaktora apkure substrāta temperatūra 65 °C	maks. darba spiediens	1 MPa / 10 bar / 145 psi
	maks. darba temperatūra	105 °C / 221 °F
Dzeramais ūdens pH līmenis >=7,4 pH līmenis 7,0–7,4 ar TOC maks. 1,5 mg/l prasības atbilstoši Dzeramā ūdens direktīvai	maks. darba spiediens	1,6 MPa / 16 bar / 232,1 psi
	maks. darba temperatūra	80 °C / 176 °F
Dzesēšanas ūdens (slēgta cirkulācija)	maks. darba spiediens	1,6 MPa / 16 bar / 232,1 psi
	min. darba temperatūra	-25 °C / -13 °F

Sistēmas nosaukums: Easytop **Blīve:** vītnes pieslēgums

Pielietojuma jomas	Īpašības	Vērtības
Dzesēšanas ūdens (slēgta cirkulācija)	maks. darba temperatūra	105 °C / 221 °F
Artēziskais ūdens prasības atbilstoši Dzeramā ūdens direktīvai	maks. darba spiediens	1,6 MPa / 16 bar / 232,1 psi
	maks. darba temperatūra	80 °C / 176 °F
Apkures sistēmas atbilstoši DIN EN 12 828	maks. darba spiediens	1,6 MPa / 16 bar / 232,1 psi
	maks. darba temperatūra	105 °C / 221 °F
Gaisa kondicionieri Antifrogen N / Clariant Antifrogen L / Clariant Antifrogen Sol (saules kolektori) / Clariant etilēnglikols (etān-1,2-diols) propilēnglikols (1,2-propāndiols) Tyfoxit / Tyforop-Chemie Tyfocor / Tyforop-Chemie pretkorozijas aizsardzība neleģētām tērauda caurulēm atbilstoši AGI Q151	maks. darba spiediens	1,6 MPa / 16 bar / 232,1 psi
	min. darba temperatūra	-25 °C / -13 °F
	maks. darba temperatūra	110 °C / 230 °F
Apkure ar palmu eļļu	maks. darba spiediens	1 MPa / 10 bar / 145 psi
	maks. darba temperatūra	90 °C / 194 °F
Saspiests gaiss eļļas koncentrācija <= 25 mg/m³ d12–108,0	maks. darba spiediens	1,6 MPa / 16 bar / 232,1 psi
	maks. darba temperatūra	60 °C / 140 °F
Argons d12–54	maks. darba spiediens	1,6 MPa / 16 bar / 232,1 psi
	maks. darba temperatūra	60 °C / 140 °F
Argons d64,0–108,0	maks. darba spiediens	1,6 MPa / 16 bar / 232,1 psi
	maks. darba temperatūra	60 °C / 140 °F
Karbogēns oglekļa dioksīds + skābeklis, sauss d12–54	maks. darba spiediens	1,6 MPa / 16 bar / 232,1 psi
	maks. darba temperatūra	60 °C / 140 °F
Karbogēns d64,0–108,0	maks. darba spiediens	1 MPa / 10 bar / 145 psi
	maks. darba temperatūra	60 °C / 140 °F
Slāpeklis pēc iztvaices aparāta d12–54	maks. darba spiediens	1,6 MPa / 16 bar / 232,1 psi
	maks. darba temperatūra	60 °C / 140 °F
Slāpeklis d64,0–108,0	maks. darba spiediens	1 MPa / 10 bar / 145 psi
	maks. darba temperatūra	60 °C / 140 °F
Ūdeņradis d12–108,0	maks. darba spiediens	0,5 MPa / 5 bar / 72,5 psi
	maks. darba temperatūra	60 °C / 140 °F
Oglekļa dioksīds sauss d12–54	maks. darba spiediens	1,6 MPa / 16 bar / 232,1 psi
	maks. darba temperatūra	60 °C / 140 °F
Oglekļa dioksīds d64,0–108,0	maks. darba spiediens	1 MPa / 10 bar / 145 psi
	maks. darba temperatūra	60 °C / 140 °F
Oglekļa monoksīds nerūsējošā tērauda detaļas nav atļautas d12–54	maks. darba spiediens	1,6 MPa / 16 bar / 232,1 psi
	maks. darba temperatūra	60 °C / 140 °F

Sistēmas nosaukums: Easytop **Blīve:** vītnes pieslēgums

Pielietojuma jomas	Īpašības	Vērtības
Oglekļa monoksīds d64,0–108,0	maks. darba spiediens	1 MPa / 10 bar / 145 psi
	maks. darba temperatūra	60 °C / 140 °F
Slāpekļa-ūdeņraža maisījums (sauss/metināšanas aizsarggāze) argons + oglekļa dioksīds (piemērs Corgon) d12–54	maks. darba spiediens	1,6 MPa / 16 bar / 232,1 psi
	maks. darba temperatūra	60 °C / 140 °F
Slāpekļa-ūdeņraža maisījums (sauss/metināšanas aizsarggāze) d64,0–108,0	maks. darba spiediens	1 MPa / 10 bar / 145 psi
	maks. darba temperatūra	60 °C / 140 °F
Kriptons d12–54	maks. darba spiediens	1,6 MPa / 16 bar / 232,1 psi
	maks. darba temperatūra	60 °C / 140 °F
Kriptons d64,0–108,0	maks. darba spiediens	1 MPa / 10 bar / 145 psi
	maks. darba temperatūra	60 °C / 140 °F
Neons d12–54	maks. darba spiediens	1,6 MPa / 16 bar / 232,1 psi
	maks. darba temperatūra	60 °C / 140 °F
Neons d64,0–108,0	maks. darba spiediens	1 MPa / 10 bar / 145 psi
	maks. darba temperatūra	60 °C / 140 °F
Ksenons d12–54	maks. darba spiediens	1,6 MPa / 16 bar / 232,1 psi
	maks. darba temperatūra	60 °C / 140 °F
Ksenons d64,0–108,0	maks. darba spiediens	1 MPa / 10 bar / 145 psi
	maks. darba temperatūra	60 °C / 140 °F
Sintētiskais gaiss d12–54	maks. darba spiediens	1,6 MPa / 16 bar / 232,1 psi
	maks. darba temperatūra	60 °C / 140 °F
Sintētiskais gaiss d64,0–108,0	maks. darba spiediens	1 MPa / 10 bar / 145 psi
	maks. darba temperatūra	60 °C / 140 °F
Etanols	maks. darba spiediens	1,6 MPa / 16 bar / 232,1 psi
	maks. darba temperatūra	25 °C / 77 °F
Kondensāts no ūdens tvaikiem bez piesārņojuma	maks. darba spiediens	1,6 MPa / 16 bar / 232,1 psi
	maks. darba temperatūra	110 °C / 230 °F
Acetons šķidrs	maks. darba spiediens	0,5 MPa / 5 bar / 72,5 psi
	min. darba temperatūra	-10 °C / 14 °F
	maks. darba temperatūra	40 °C / 104 °F
Bioreaktora apkure substrāta temperatūra 65 °C	maks. darba spiediens	1 MPa / 10 bar / 145 psi
	maks. darba temperatūra	105 °C / 221 °F

Sistēmas nosaukums: Easytop **Blīve:** EPDM

Sistēmas nosaukums: Easytop **Blīve:** EPDM

Pielietojuma jomas	Īpašības	Vērtības
Dzeramais ūdens pH līmenis >=7,4 pH līmenis 7,0–7,4 ar TOC maks. 1,5 mg/l prasības atbilstoši Dzeramā ūdens direktīvai	maks. darba spiediens	1,6 MPa / 16 bar / 232,1 psi
	maks. darba temperatūra	80 °C / 176 °F
Dzesēšanas ūdens (slēgta cirkulācija)	maks. darba spiediens	1,6 MPa / 16 bar / 232,1 psi
	min. darba temperatūra	-25 °C / -13 °F
	maks. darba temperatūra	105 °C / 221 °F
Artēziskais ūdens prasības atbilstoši Dzeramā ūdens direktīvai	maks. darba spiediens	1,6 MPa / 16 bar / 232,1 psi
	maks. darba temperatūra	80 °C / 176 °F
Apkures sistēmas atbilstoši DIN EN 12 828	maks. darba spiediens	1,6 MPa / 16 bar / 232,1 psi
	maks. darba temperatūra	105 °C / 221 °F
Gaisa kondicionieri Antifrogen N / Clariant Antifrogen L / Clariant Antifrogen Sol (saules kolektori) / Clariant etilēnglikols (etān-1,2-diols) propilēnglikols (1,2-propāndiols) Tyfoxit / Tyforop-Chemie Tyfocor / Tyforop-Chemie pretkorozijas aizsardzība neleģētām tērauda caurulēm atbilstoši AGI Q151	maks. darba spiediens	1,6 MPa / 16 bar / 232,1 psi
	min. darba temperatūra	-25 °C / -13 °F
	maks. darba temperatūra	110 °C / 230 °F
Apkure ar palmu eļļu	maks. darba spiediens	1 MPa / 10 bar / 145 psi
	maks. darba temperatūra	90 °C / 194 °F
Saspiests gaiss eļļas koncentrācija <= 25 mg/m³ d12–108,0	maks. darba spiediens	1,6 MPa / 16 bar / 232,1 psi
	maks. darba temperatūra	60 °C / 140 °F
Argons d12–54	maks. darba spiediens	1,6 MPa / 16 bar / 232,1 psi
	maks. darba temperatūra	60 °C / 140 °F
Argons d64,0–108,0	maks. darba spiediens	1,6 MPa / 16 bar / 232,1 psi
	maks. darba temperatūra	60 °C / 140 °F
Karbogēns oglekļa dioksīds + skābeklis, sauss d12–54	maks. darba spiediens	1,6 MPa / 16 bar / 232,1 psi
	maks. darba temperatūra	60 °C / 140 °F
Karbogēns d64,0–108,0	maks. darba spiediens	1 MPa / 10 bar / 145 psi
	maks. darba temperatūra	60 °C / 140 °F
Slāpeklis pēc iztvaices aparāta d12–54	maks. darba spiediens	1,6 MPa / 16 bar / 232,1 psi
	maks. darba temperatūra	60 °C / 140 °F
Slāpeklis d64,0–108,0	maks. darba spiediens	1 MPa / 10 bar / 145 psi
	maks. darba temperatūra	60 °C / 140 °F
Ūdeņradis d12–108,0	maks. darba spiediens	0,5 MPa / 5 bar / 72,5 psi
	maks. darba temperatūra	60 °C / 140 °F

Sistēmas nosaukums: Easytop **Blīve:** EPDM

Pielietojuma jomas	Īpašības	Vērtības
Oglekļa dioksīds sauss d12–54	maks. darba spiediens	1,6 MPa / 16 bar / 232,1 psi
	maks. darba temperatūra	60 °C / 140 °F
Oglekļa dioksīds d64,0–108,0	maks. darba spiediens	1 MPa / 10 bar / 145 psi
	maks. darba temperatūra	60 °C / 140 °F
Oglekļa monoksīds nerūsējošā tērauda detaļas nav atļautas d12–54	maks. darba spiediens	1,6 MPa / 16 bar / 232,1 psi
	maks. darba temperatūra	60 °C / 140 °F
Oglekļa monoksīds d64,0–108,0	maks. darba spiediens	1 MPa / 10 bar / 145 psi
	maks. darba temperatūra	60 °C / 140 °F
Zems vakuums P (absolūti) = 1hPa	maks. darba temperatūra	70 °C / 158 °F
Kriptons d12–54	maks. darba spiediens	1,6 MPa / 16 bar / 232,1 psi
	maks. darba temperatūra	60 °C / 140 °F
Kriptons d64,0–108,0	maks. darba spiediens	1 MPa / 10 bar / 145 psi
	maks. darba temperatūra	60 °C / 140 °F
Neons d12–54	maks. darba spiediens	1,6 MPa / 16 bar / 232,1 psi
	maks. darba temperatūra	60 °C / 140 °F
Neons d64,0–108,0	maks. darba spiediens	1 MPa / 10 bar / 145 psi
	maks. darba temperatūra	60 °C / 140 °F
Sintētiskais gaiss d12–54	maks. darba spiediens	1,6 MPa / 16 bar / 232,1 psi
	maks. darba temperatūra	60 °C / 140 °F
Sintētiskais gaiss d64,0–108,0	maks. darba spiediens	1 MPa / 10 bar / 145 psi
	maks. darba temperatūra	60 °C / 140 °F
Etanols	maks. darba spiediens	1,6 MPa / 16 bar / 232,1 psi
	maks. darba temperatūra	25 °C / 77 °F
Kondensāts no ūdens tvaikiem bez piesārņojuma	maks. darba spiediens	1,6 MPa / 16 bar / 232,1 psi
	maks. darba temperatūra	110 °C / 230 °F
Acetons šķidrs	maks. darba spiediens	0,5 MPa / 5 bar / 72,5 psi
	min. darba temperatūra	-10 °C / 14 °F
	maks. darba temperatūra	40 °C / 104 °F
Bioreaktora apkure substrāta temperatūra 65 °C	maks. darba spiediens	1 MPa / 10 bar / 145 psi
	maks. darba temperatūra	105 °C / 221 °F
Dzeramais ūdens pH līmenis >=7,4 pH līmenis 7,0–7,4 ar TOC maks. 1,5 mg/l prasības atbilstoši Dzeramā ūdens direktīvai	maks. darba spiediens	1,6 MPa / 16 bar / 232,1 psi
	maks. darba temperatūra	80 °C / 176 °F
Dzesēšanas ūdens (slēgta cirkulācija)	maks. darba spiediens	1,6 MPa / 16 bar / 232,1 psi
	min. darba temperatūra	-25 °C / -13 °F

Sistēmas nosaukums: Easytop **Blīve:** EPDM

Pielietojuma jomas	Īpašības	Vērtības
Dzesēšanas ūdens (slēgta cirkulācija)	maks. darba temperatūra	105 °C / 221 °F
Artēziskais ūdens prasības atbilstoši Dzeramā ūdens direktīvai	maks. darba spiediens	1,6 MPa / 16 bar / 232,1 psi
	maks. darba temperatūra	80 °C / 176 °F
Apkures sistēmas atbilstoši DIN EN 12 828	maks. darba spiediens	1,6 MPa / 16 bar / 232,1 psi
	maks. darba temperatūra	105 °C / 221 °F
Gaisa kondicionieri Antifrogen N / Clariant Antifrogen L / Clariant Antifrogen Sol (saules kolektori) / Clariant etilēnglikols (etān-1,2-diols) propilēnglikols (1,2-propāndiols) Tyfoxit / Tyforop-Chemie Tyfocor / Tyforop-Chemie pretkorozijas aizsardzība neleģētām tērauda caurulēm atbilstoši AGI Q151	maks. darba spiediens	1,6 MPa / 16 bar / 232,1 psi
	min. darba temperatūra	-25 °C / -13 °F
	maks. darba temperatūra	110 °C / 230 °F
Apkure ar palmu eļļu	maks. darba spiediens	1 MPa / 10 bar / 145 psi
	maks. darba temperatūra	90 °C / 194 °F
Saspiests gaiss eļļas koncentrācija <= 25 mg/m³ d12–108,0	maks. darba spiediens	1,6 MPa / 16 bar / 232,1 psi
	maks. darba temperatūra	60 °C / 140 °F
Argons d12–54	maks. darba spiediens	1,6 MPa / 16 bar / 232,1 psi
	maks. darba temperatūra	60 °C / 140 °F
Argons d64,0–108,0	maks. darba spiediens	1,6 MPa / 16 bar / 232,1 psi
	maks. darba temperatūra	60 °C / 140 °F
Karbogēns oglekļa dioksīds + skābeklis, sauss d12–54	maks. darba spiediens	1,6 MPa / 16 bar / 232,1 psi
	maks. darba temperatūra	60 °C / 140 °F
Karbogēns d64,0–108,0	maks. darba spiediens	1 MPa / 10 bar / 145 psi
	maks. darba temperatūra	60 °C / 140 °F
Slāpeklis pēc iztvaices aparāta d12–54	maks. darba spiediens	1,6 MPa / 16 bar / 232,1 psi
	maks. darba temperatūra	60 °C / 140 °F
Slāpeklis d64,0–108,0	maks. darba spiediens	1 MPa / 10 bar / 145 psi
	maks. darba temperatūra	60 °C / 140 °F
Ūdeņradis d12–108,0	maks. darba spiediens	0,5 MPa / 5 bar / 72,5 psi
	maks. darba temperatūra	60 °C / 140 °F
Oglekļa dioksīds sauss d12–54	maks. darba spiediens	1,6 MPa / 16 bar / 232,1 psi
	maks. darba temperatūra	60 °C / 140 °F
Oglekļa dioksīds d64,0–108,0	maks. darba spiediens	1 MPa / 10 bar / 145 psi
	maks. darba temperatūra	60 °C / 140 °F
Oglekļa monoksīds nerūsējošā tērauda detaļas nav atļautas d12–54	maks. darba spiediens	1,6 MPa / 16 bar / 232,1 psi
	maks. darba temperatūra	60 °C / 140 °F

Sistēmas nosaukums: Easytop **Blīve:** EPDM

Pielietojuma jomas	Īpašības	Vērtības
Oglekļa monoksīds d64,0–108,0	maks. darba spiediens	1 MPa / 10 bar / 145 psi
	maks. darba temperatūra	60 °C / 140 °F
Slāpekļa-ūdeņraža maisījums (sauss/metināšanas aizsarggāze) argons + oglekļa dioksīds (piemērs Corgon) d12–54	maks. darba spiediens	1,6 MPa / 16 bar / 232,1 psi
	maks. darba temperatūra	60 °C / 140 °F
Slāpekļa-ūdeņraža maisījums (sauss/metināšanas aizsarggāze) d64,0–108,0	maks. darba spiediens	1 MPa / 10 bar / 145 psi
	maks. darba temperatūra	60 °C / 140 °F
Kriptons d12–54	maks. darba spiediens	1,6 MPa / 16 bar / 232,1 psi
	maks. darba temperatūra	60 °C / 140 °F
Kriptons d64,0–108,0	maks. darba spiediens	1 MPa / 10 bar / 145 psi
	maks. darba temperatūra	60 °C / 140 °F
Neons d12–54	maks. darba spiediens	1,6 MPa / 16 bar / 232,1 psi
	maks. darba temperatūra	60 °C / 140 °F
Neons d64,0–108,0	maks. darba spiediens	1 MPa / 10 bar / 145 psi
	maks. darba temperatūra	60 °C / 140 °F
Ksenons d12–54	maks. darba spiediens	1,6 MPa / 16 bar / 232,1 psi
	maks. darba temperatūra	60 °C / 140 °F
Ksenons d64,0–108,0	maks. darba spiediens	1 MPa / 10 bar / 145 psi
	maks. darba temperatūra	60 °C / 140 °F
Sintētiskais gaiss d12–54	maks. darba spiediens	1,6 MPa / 16 bar / 232,1 psi
	maks. darba temperatūra	60 °C / 140 °F
Sintētiskais gaiss d64,0–108,0	maks. darba spiediens	1 MPa / 10 bar / 145 psi
	maks. darba temperatūra	60 °C / 140 °F
Etanols	maks. darba spiediens	1,6 MPa / 16 bar / 232,1 psi
	maks. darba temperatūra	25 °C / 77 °F
Kondensāts no ūdens tvaikiem bez piesārņojuma	maks. darba spiediens	1,6 MPa / 16 bar / 232,1 psi
	maks. darba temperatūra	110 °C / 230 °F
Acetons šķidrs	maks. darba spiediens	0,5 MPa / 5 bar / 72,5 psi
	min. darba temperatūra	-10 °C / 14 °F
	maks. darba temperatūra	40 °C / 104 °F
Bioreaktora apkure substrāta temperatūra 65 °C	maks. darba spiediens	1 MPa / 10 bar / 145 psi
	maks. darba temperatūra	105 °C / 221 °F
Dzeramais ūdens pH līmenis >=7,4 pH līmenis 7,0–7,4 ar TOC maks. 1,5 mg/l prasības atbilstoši Dzeramā ūdens direktīvai	maks. darba spiediens	1,6 MPa / 16 bar / 232,1 psi
	maks. darba temperatūra	80 °C / 176 °F
Dzesēšanas ūdens (slēgta cirkulācija)	maks. darba spiediens	1,6 MPa / 16 bar / 232,1 psi

Sistēmas nosaukums: Easytop **Blīve:** EPDM

Pielietojuma jomas	Īpašības	Vērtības
Dzesēšanas ūdens (slēgta cirkulācija)	min. darba temperatūra	-25 °C / -13 °F
	maks. darba temperatūra	105 °C / 221 °F
Artēziskais ūdens prasības atbilstoši Dzeramā ūdens direktīvai	maks. darba spiediens	1,6 MPa / 16 bar / 232,1 psi
	maks. darba temperatūra	80 °C / 176 °F
Apkures sistēmas atbilstoši DIN EN 12 828	maks. darba spiediens	1,6 MPa / 16 bar / 232,1 psi
	maks. darba temperatūra	105 °C / 221 °F
Gaisa kondicionieri Antifrogen N / Clariant Antifrogen L / Clariant Antifrogen Sol (saules kolektori) / Clariant etilēnglikols (etān-1,2-diols) propilēnglikols (1,2-propāndiols) Tyfoxit / Tyforop-Chemie Tyfocor / Tyforop-Chemie pretkorozijas aizsardzība neleģētām tērauda caurulēm atbilstoši AGI Q151	maks. darba spiediens	1,6 MPa / 16 bar / 232,1 psi
	min. darba temperatūra	-25 °C / -13 °F
	maks. darba temperatūra	110 °C / 230 °F
Apkure ar palmu eļļu	maks. darba spiediens	1 MPa / 10 bar / 145 psi
	maks. darba temperatūra	90 °C / 194 °F
Etanols	maks. darba spiediens	1,6 MPa / 16 bar / 232,1 psi
	maks. darba temperatūra	25 °C / 77 °F
Kondensāts no ūdens tvaikiem bez piesārņojuma	maks. darba spiediens	1,6 MPa / 16 bar / 232,1 psi
	maks. darba temperatūra	110 °C / 230 °F
Acetons šķidrs	maks. darba spiediens	0,5 MPa / 5 bar / 72,5 psi
	min. darba temperatūra	-10 °C / 14 °F
	maks. darba temperatūra	40 °C / 104 °F

Sistēmas nosaukums: Easytop **Blīve:** EPDM

Pielietojuma jomas	Īpašības	Vērtības
Dzeramais ūdens pH līmenis >=7,4 pH līmenis 7,0–7,4 ar TOC maks. 1,5 mg/l prasības atbilstoši Dzeramā ūdens direktīvai	maks. darba spiediens	1,6 MPa / 16 bar / 232,1 psi
	maks. darba temperatūra	80 °C / 176 °F
Dzesēšanas ūdens (slēgta cirkulācija)	maks. darba spiediens	1,6 MPa / 16 bar / 232,1 psi
	min. darba temperatūra	-25 °C / -13 °F
	maks. darba temperatūra	105 °C / 221 °F
Artēziskais ūdens prasības atbilstoši Dzeramā ūdens direktīvai	maks. darba spiediens	1,6 MPa / 16 bar / 232,1 psi
	maks. darba temperatūra	80 °C / 176 °F
Apkures sistēmas atbilstoši DIN EN 12 828	maks. darba spiediens	1,6 MPa / 16 bar / 232,1 psi
	maks. darba temperatūra	105 °C / 221 °F

Sistēmas nosaukums: Easytop **Blīve:** EPDM

Pielietojuma jomas	Īpašības	Vērtības
Gaisa kondicionieri Antifrogen N / Clariant Antifrogen L / Clariant Antifrogen Sol (saules kolektori) / Clariant etilēnglikols (etān-1,2-diols) propilēnglikols (1,2-propāndiols) Tyfoxit / Tyforop-Chemie Tyfocor / Tyforop-Chemie pretkorozijas aizsardzība neleģētām tērauda caurulēm atbilstoši AGI Q151	maks. darba spiediens	1,6 MPa / 16 bar / 232,1 psi
	min. darba temperatūra	-25 °C / -13 °F
	maks. darba temperatūra	110 °C / 230 °F
Apkure ar palmu eļļu	maks. darba spiediens	1 MPa / 10 bar / 145 psi
	maks. darba temperatūra	90 °C / 194 °F
Saspiests gaiss eļļas koncentrācija <= 25 mg/m³ d12–108,0	maks. darba spiediens	1,6 MPa / 16 bar / 232,1 psi
	maks. darba temperatūra	60 °C / 140 °F
Argons d12–54	maks. darba spiediens	1,6 MPa / 16 bar / 232,1 psi
	maks. darba temperatūra	60 °C / 140 °F
Argons d64,0–108,0	maks. darba spiediens	1,6 MPa / 16 bar / 232,1 psi
	maks. darba temperatūra	60 °C / 140 °F
Karbogēns oglekļa dioksīds + skābeklis, sauss d12–54	maks. darba spiediens	1,6 MPa / 16 bar / 232,1 psi
	maks. darba temperatūra	60 °C / 140 °F
Karbogēns d64,0–108,0	maks. darba spiediens	1 MPa / 10 bar / 145 psi
	maks. darba temperatūra	60 °C / 140 °F
Slāpeklis pēc iztvaices aparāta d12–54	maks. darba spiediens	1,6 MPa / 16 bar / 232,1 psi
	maks. darba temperatūra	60 °C / 140 °F
Slāpeklis d64,0–108,0	maks. darba spiediens	1 MPa / 10 bar / 145 psi
	maks. darba temperatūra	60 °C / 140 °F
Ūdeņradis d12–108,0	maks. darba spiediens	0,5 MPa / 5 bar / 72,5 psi
	maks. darba temperatūra	60 °C / 140 °F
Oglekļa dioksīds sauss d12–54	maks. darba spiediens	1,6 MPa / 16 bar / 232,1 psi
	maks. darba temperatūra	60 °C / 140 °F
Oglekļa dioksīds d64,0–108,0	maks. darba spiediens	1 MPa / 10 bar / 145 psi
	maks. darba temperatūra	60 °C / 140 °F
Oglekļa monoksīds nerūsējošā tērauda detaļas nav atļautas d12–54	maks. darba spiediens	1,6 MPa / 16 bar / 232,1 psi
	maks. darba temperatūra	60 °C / 140 °F
Oglekļa monoksīds d64,0–108,0	maks. darba spiediens	1 MPa / 10 bar / 145 psi
	maks. darba temperatūra	60 °C / 140 °F
Zems vakuums P (absolūti) = 1hPa	maks. darba temperatūra	70 °C / 158 °F

Sistēmas nosaukums: Easytop **Blīve:** EPDM

Pielietojuma jomas	Īpašības	Vērtības
Kriptons d12–54	maks. darba spiediens	1,6 MPa / 16 bar / 232,1 psi
	maks. darba temperatūra	60 °C / 140 °F
Kriptons d64,0–108,0	maks. darba spiediens	1 MPa / 10 bar / 145 psi
	maks. darba temperatūra	60 °C / 140 °F
Neons d12–54	maks. darba spiediens	1,6 MPa / 16 bar / 232,1 psi
	maks. darba temperatūra	60 °C / 140 °F
Neons d64,0–108,0	maks. darba spiediens	1 MPa / 10 bar / 145 psi
	maks. darba temperatūra	60 °C / 140 °F
Sintētiskais gaiss d12–54	maks. darba spiediens	1,6 MPa / 16 bar / 232,1 psi
	maks. darba temperatūra	60 °C / 140 °F
Sintētiskais gaiss d64,0–108,0	maks. darba spiediens	1 MPa / 10 bar / 145 psi
	maks. darba temperatūra	60 °C / 140 °F
Etanols	maks. darba spiediens	1,6 MPa / 16 bar / 232,1 psi
	maks. darba temperatūra	25 °C / 77 °F
Kondensāts no ūdens tvaikiem bez piesārņojuma	maks. darba spiediens	1,6 MPa / 16 bar / 232,1 psi
	maks. darba temperatūra	110 °C / 230 °F
Acetons šķidrs	maks. darba spiediens	0,5 MPa / 5 bar / 72,5 psi
	min. darba temperatūra	-10 °C / 14 °F
	maks. darba temperatūra	40 °C / 104 °F
Bioreaktora apkure substrāta temperatūra 65 °C	maks. darba spiediens	1 MPa / 10 bar / 145 psi
	maks. darba temperatūra	105 °C / 221 °F
Dzeramais ūdens pH līmenis >=7,4 pH līmenis 7,0–7,4 ar TOC maks. 1,5 mg/l prasības atbilstoši Dzeramā ūdens direktīvai	maks. darba spiediens	1,6 MPa / 16 bar / 232,1 psi
	maks. darba temperatūra	80 °C / 176 °F
Dzesēšanas ūdens (slēgta cirkulācija)	maks. darba spiediens	1,6 MPa / 16 bar / 232,1 psi
	min. darba temperatūra	-25 °C / -13 °F
	maks. darba temperatūra	105 °C / 221 °F
Artēziskais ūdens prasības atbilstoši Dzeramā ūdens direktīvai	maks. darba spiediens	1,6 MPa / 16 bar / 232,1 psi
	maks. darba temperatūra	80 °C / 176 °F
Apkures sistēmas atbilstoši DIN EN 12 828	maks. darba spiediens	1,6 MPa / 16 bar / 232,1 psi
	maks. darba temperatūra	105 °C / 221 °F

Sistēmas nosaukums: Easytop **Blīve:** EPDM

Pielietojuma jomas	Īpašības	Vērtības
Gaisa kondicionieri Antifrogen N / Clariant Antifrogen L / Clariant Antifrogen Sol (saules kolektori) / Clariant etilēnglikols (etān-1,2-diols) propilēnglikols (1,2-propāndiols) Tyfoxit / Tyforop-Chemie Tyfocor / Tyforop-Chemie pretkorozijas aizsardzība neleģētām tērauda caurulēm atbilstoši AGI Q151	maks. darba spiediens	1,6 MPa / 16 bar / 232,1 psi
	min. darba temperatūra	-25 °C / -13 °F
	maks. darba temperatūra	110 °C / 230 °F
Apkure ar palmu eļļu	maks. darba spiediens	1 MPa / 10 bar / 145 psi
	maks. darba temperatūra	90 °C / 194 °F
Saspiests gaiss eļļas koncentrācija <= 25 mg/m³ d12–108,0	maks. darba spiediens	1,6 MPa / 16 bar / 232,1 psi
	maks. darba temperatūra	60 °C / 140 °F
Argons d12–54	maks. darba spiediens	1,6 MPa / 16 bar / 232,1 psi
	maks. darba temperatūra	60 °C / 140 °F
Argons d64,0–108,0	maks. darba spiediens	1,6 MPa / 16 bar / 232,1 psi
	maks. darba temperatūra	60 °C / 140 °F
Karbogēns oglekļa dioksīds + skābeklis, sauss d12–54	maks. darba spiediens	1,6 MPa / 16 bar / 232,1 psi
	maks. darba temperatūra	60 °C / 140 °F
Karbogēns d64,0–108,0	maks. darba spiediens	1 MPa / 10 bar / 145 psi
	maks. darba temperatūra	60 °C / 140 °F
Slāpeklis pēc iztvaices aparāta d12–54	maks. darba spiediens	1,6 MPa / 16 bar / 232,1 psi
	maks. darba temperatūra	60 °C / 140 °F
Slāpeklis d64,0–108,0	maks. darba spiediens	1 MPa / 10 bar / 145 psi
	maks. darba temperatūra	60 °C / 140 °F
Ūdeņradis d12–108,0	maks. darba spiediens	0,5 MPa / 5 bar / 72,5 psi
	maks. darba temperatūra	60 °C / 140 °F
Oglekļa dioksīds sauss d12–54	maks. darba spiediens	1,6 MPa / 16 bar / 232,1 psi
	maks. darba temperatūra	60 °C / 140 °F
Oglekļa dioksīds d64,0–108,0	maks. darba spiediens	1 MPa / 10 bar / 145 psi
	maks. darba temperatūra	60 °C / 140 °F
Oglekļa monoksīds nerūsējošā tērauda detaļas nav atļautas d12–54	maks. darba spiediens	1,6 MPa / 16 bar / 232,1 psi
	maks. darba temperatūra	60 °C / 140 °F
Oglekļa monoksīds d64,0–108,0	maks. darba spiediens	1 MPa / 10 bar / 145 psi
	maks. darba temperatūra	60 °C / 140 °F
Slāpekļa-ūdeņraža maisījums (sauss/metināšanas aizsarggāze) argons + oglekļa dioksīds (piemērs Corgon) d12–54	maks. darba spiediens	1,6 MPa / 16 bar / 232,1 psi
	maks. darba temperatūra	60 °C / 140 °F

Sistēmas nosaukums: Easytop **Blīve:** EPDM

Pielietojuma jomas	Īpašības	Vērtības
Slāpekļa-ūdeņraža maisījums (sauss/metināšanas aizsarggāze) d64,0–108,0	maks. darba spiediens	1 MPa / 10 bar / 145 psi
	maks. darba temperatūra	60 °C / 140 °F
Kriptons d12–54	maks. darba spiediens	1,6 MPa / 16 bar / 232,1 psi
	maks. darba temperatūra	60 °C / 140 °F
Kriptons d64,0–108,0	maks. darba spiediens	1 MPa / 10 bar / 145 psi
	maks. darba temperatūra	60 °C / 140 °F
Neons d12–54	maks. darba spiediens	1,6 MPa / 16 bar / 232,1 psi
	maks. darba temperatūra	60 °C / 140 °F
Neons d64,0–108,0	maks. darba spiediens	1 MPa / 10 bar / 145 psi
	maks. darba temperatūra	60 °C / 140 °F
Ksenons d12–54	maks. darba spiediens	1,6 MPa / 16 bar / 232,1 psi
	maks. darba temperatūra	60 °C / 140 °F
Ksenons d64,0–108,0	maks. darba spiediens	1 MPa / 10 bar / 145 psi
	maks. darba temperatūra	60 °C / 140 °F
Sintētiskais gaiss d12–54	maks. darba spiediens	1,6 MPa / 16 bar / 232,1 psi
	maks. darba temperatūra	60 °C / 140 °F
Sintētiskais gaiss d64,0–108,0	maks. darba spiediens	1 MPa / 10 bar / 145 psi
	maks. darba temperatūra	60 °C / 140 °F
Etanols	maks. darba spiediens	1,6 MPa / 16 bar / 232,1 psi
	maks. darba temperatūra	25 °C / 77 °F
Kondensāts no ūdens tvaikiem bez piesārņojuma	maks. darba spiediens	1,6 MPa / 16 bar / 232,1 psi
	maks. darba temperatūra	110 °C / 230 °F
Acetons šķidrs	maks. darba spiediens	0,5 MPa / 5 bar / 72,5 psi
	min. darba temperatūra	-10 °C / 14 °F
	maks. darba temperatūra	40 °C / 104 °F
Bioreaktora apkure substrāta temperatūra 65 °C	maks. darba spiediens	1 MPa / 10 bar / 145 psi
	maks. darba temperatūra	105 °C / 221 °F
Dzeramais ūdens pH līmenis >=7,4 pH līmenis 7,0–7,4 ar TOC maks. 1,5 mg/l prasības atbilstoši Dzeramā ūdens direktīvai	maks. darba spiediens	1,6 MPa / 16 bar / 232,1 psi
	maks. darba temperatūra	80 °C / 176 °F
Dzesēšanas ūdens (slēgta cirkulācija)	maks. darba spiediens	1,6 MPa / 16 bar / 232,1 psi
	min. darba temperatūra	-25 °C / -13 °F
	maks. darba temperatūra	105 °C / 221 °F
Artēziskais ūdens prasības atbilstoši Dzeramā ūdens direktīvai	maks. darba spiediens	1,6 MPa / 16 bar / 232,1 psi
	maks. darba temperatūra	80 °C / 176 °F

Sistēmas nosaukums: Easytop **Blīve:** EPDM

Pielietojuma jomas	Īpašības	Vērtības
Apkures sistēmas atbilstoši DIN EN 12 828	maks. darba spiediens	1,6 MPa / 16 bar / 232,1 psi
	maks. darba temperatūra	105 °C / 221 °F
Gaisa kondicionieri Antifrogen N / Clariant Antifrogen L / Clariant Antifrogen Sol (saules kolektori) / Clariant etilēnglikols (etān-1,2-diols) propilēnglikols (1,2-propāndiols) Tyfoxit / Tyforop-Chemie Tyfocor / Tyforop-Chemie pretkorozijas aizsardzība neleģētām tērauda caurulēm atbilstoši AGI Q151	maks. darba spiediens	1,6 MPa / 16 bar / 232,1 psi
	min. darba temperatūra	-25 °C / -13 °F
	maks. darba temperatūra	110 °C / 230 °F
Apkure ar palmu eļļu	maks. darba spiediens	1 MPa / 10 bar / 145 psi
	maks. darba temperatūra	90 °C / 194 °F
Etanols	maks. darba spiediens	1,6 MPa / 16 bar / 232,1 psi
	maks. darba temperatūra	25 °C / 77 °F
Kondensāts no ūdens tvaikiem bez piesārņojuma	maks. darba spiediens	1,6 MPa / 16 bar / 232,1 psi
	maks. darba temperatūra	110 °C / 230 °F
Acetons šķidrs	maks. darba spiediens	0,5 MPa / 5 bar / 72,5 psi
	min. darba temperatūra	-10 °C / 14 °F
	maks. darba temperatūra	40 °C / 104 °F
Dzeramais ūdens pH līmenis >=7,4 pH līmenis 7,0–7,4 ar TOC maks. 1,5 mg/l prasības atbilstoši Dzeramā ūdens direktīvai	maks. darba spiediens	1,6 MPa / 16 bar / 232,1 psi
	maks. darba temperatūra	80 °C / 176 °F
Sagatavots ūdens (nav dzeramais ūdens) atvērta sistēma pilnībā demineralizēts dejonizēts demineralizēts destilēts	maks. darba spiediens	1,6 MPa / 16 bar / 232,1 psi
	maks. darba temperatūra	110 °C / 230 °F
Dzesēšanas ūdens (slēgta cirkulācija)	maks. darba spiediens	1,6 MPa / 16 bar / 232,1 psi
	min. darba temperatūra	-25 °C / -13 °F
	maks. darba temperatūra	105 °C / 221 °F
Artēziskais ūdens prasības atbilstoši Dzeramā ūdens direktīvai	maks. darba spiediens	1,6 MPa / 16 bar / 232,1 psi
	maks. darba temperatūra	80 °C / 176 °F
Apkures sistēmas atbilstoši DIN EN 12 828	maks. darba spiediens	1,6 MPa / 16 bar / 232,1 psi
	maks. darba temperatūra	105 °C / 221 °F

Sistēmas nosaukums: Easytop **Blīve:** EPDM

Pielietojuma jomas	Īpašības	Vērtības
Gaisa kondicionieri Antifrogen N / Clariant Antifrogen L / Clariant Antifrogen Sol (saules kolektori) / Clariant etilēnglikols (etān-1,2-diols) propilēnglikols (1,2-propāndiols) Tyfoxit / Tyforop-Chemie Tyfocor / Tyforop-Chemie	maks. darba spiediens	1,6 MPa / 16 bar / 232,1 psi
	min. darba temperatūra	-25 °C / -13 °F
	maks. darba temperatūra	110 °C / 230 °F
Apkure ar palmu eļļu	maks. darba spiediens	1 MPa / 10 bar / 145 psi
	maks. darba temperatūra	90 °C / 194 °F
Saspiests gaiss eļļas koncentrācija <= 25 mg/m³ d12–108,0	maks. darba spiediens	1,6 MPa / 16 bar / 232,1 psi
	maks. darba temperatūra	60 °C / 140 °F
Argons d12–54	maks. darba spiediens	1,6 MPa / 16 bar / 232,1 psi
	maks. darba temperatūra	60 °C / 140 °F
Argons d64,0–108,0	maks. darba spiediens	1,6 MPa / 16 bar / 232,1 psi
	maks. darba temperatūra	60 °C / 140 °F
Karbogēns oglekļa dioksīds + skābeklis, sauss d12–54	maks. darba spiediens	1,6 MPa / 16 bar / 232,1 psi
	maks. darba temperatūra	60 °C / 140 °F
Karbogēns d64,0–108,0	maks. darba spiediens	1 MPa / 10 bar / 145 psi
	maks. darba temperatūra	60 °C / 140 °F
Slāpeklis pēc iztvaices aparāta d12–54	maks. darba spiediens	1,6 MPa / 16 bar / 232,1 psi
	maks. darba temperatūra	60 °C / 140 °F
Slāpeklis d64,0–108,0	maks. darba spiediens	1 MPa / 10 bar / 145 psi
	maks. darba temperatūra	60 °C / 140 °F
Ūdeņradis d12–108,0	maks. darba spiediens	0,5 MPa / 5 bar / 72,5 psi
	maks. darba temperatūra	60 °C / 140 °F
Oglekļa dioksīds sauss d12–54	maks. darba spiediens	1,6 MPa / 16 bar / 232,1 psi
	maks. darba temperatūra	60 °C / 140 °F
Oglekļa dioksīds d64,0–108,0	maks. darba spiediens	1 MPa / 10 bar / 145 psi
	maks. darba temperatūra	60 °C / 140 °F
Zems vakuums P (absolūti) = 1hPa	maks. darba temperatūra	70 °C / 158 °F
Slāpekļa-ūdeņraža maisījums (sauss/metināšanas aizsarggāze) argons + oglekļa dioksīds (piemērs Corgon) d12–54	maks. darba spiediens	1,6 MPa / 16 bar / 232,1 psi
	maks. darba temperatūra	60 °C / 140 °F
Slāpekļa-ūdeņraža maisījums (sauss/metināšanas aizsarggāze) d64,0–108,0	maks. darba spiediens	1 MPa / 10 bar / 145 psi
	maks. darba temperatūra	60 °C / 140 °F
Dislāpekļa oksīds (smieklu gāze) d12–54	maks. darba spiediens	1,6 MPa / 16 bar / 232,1 psi

Sistēmas nosaukums: Easytop **Blīve:** EPDM

Pielietojuma jomas	Īpašības	Vērtības
Dislāpekļa oksīds (smieklu gāze) d12–54	maks. darba temperatūra	60 °C / 140 °F
Dislāpekļa oksīds (smieklu gāze) d64,0–108,0	maks. darba spiediens	1 MPa / 10 bar / 145 psi
	maks. darba temperatūra	60 °C / 140 °F
Kriptons d12–54	maks. darba spiediens	1,6 MPa / 16 bar / 232,1 psi
	maks. darba temperatūra	60 °C / 140 °F
Kriptons d64,0–108,0	maks. darba spiediens	1 MPa / 10 bar / 145 psi
	maks. darba temperatūra	60 °C / 140 °F
Neons d12–54	maks. darba spiediens	1,6 MPa / 16 bar / 232,1 psi
	maks. darba temperatūra	60 °C / 140 °F
Neons d64,0–108,0	maks. darba spiediens	1 MPa / 10 bar / 145 psi
	maks. darba temperatūra	60 °C / 140 °F
Ksenons d12–54	maks. darba spiediens	1,6 MPa / 16 bar / 232,1 psi
	maks. darba temperatūra	60 °C / 140 °F
Ksenons d64,0–108,0	maks. darba spiediens	1 MPa / 10 bar / 145 psi
	maks. darba temperatūra	60 °C / 140 °F
Sintētiskais gaiss d12–54	maks. darba spiediens	1,6 MPa / 16 bar / 232,1 psi
	maks. darba temperatūra	60 °C / 140 °F
Sintētiskais gaiss d64,0–108,0	maks. darba spiediens	1 MPa / 10 bar / 145 psi
	maks. darba temperatūra	60 °C / 140 °F
Karbamīda šķīdums maks. koncentrācija 40 %	maks. darba spiediens	1 MPa / 10 bar / 145 psi
	maks. darba temperatūra	40 °C / 104 °F
Etanols	maks. darba spiediens	1,6 MPa / 16 bar / 232,1 psi
	maks. darba temperatūra	25 °C / 77 °F
Metanols	maks. darba spiediens	1,6 MPa / 16 bar / 232,1 psi
	maks. darba temperatūra	25 °C / 77 °F
Kondensāts no gāzes kondensācijas iekārtām, nevis no šķidrā kurināmā kondensācijas iekārtām	maks. darba spiediens	1,6 MPa / 16 bar / 232,1 psi
	maks. darba temperatūra	110 °C / 230 °F
Kondensāts no ūdens tvaikiem	maks. darba spiediens	1,6 MPa / 16 bar / 232,1 psi
	maks. darba temperatūra	110 °C / 230 °F
Nātrija hidroksīds 50 % ūdens bāzes šķīdums	maks. darba spiediens	1 MPa / 10 bar / 145 psi
	maks. darba temperatūra	60 °C / 140 °F
Acetons šķidrs	maks. darba spiediens	0,5 MPa / 5 bar / 72,5 psi
	min. darba temperatūra	-10 °C / 14 °F
	maks. darba temperatūra	40 °C / 104 °F

Sistēmas nosaukums: Easytop **Blīve:** EPDM

Pielietojuma jomas	Īpašības	Vērtības
Bioreaktora apkure substrāta temperatūra 65 °C	maks. darba spiediens	1 MPa / 10 bar / 145 psi
	maks. darba temperatūra	105 °C / 221 °F

Sertifikāti

AMTEC	**AMTEC Certificate** Megapress S, steel ball valve type 4375.8
AMTEC	**AMTEC Certificate** Easytop, model 2370
Belgaqua	**BELGAQUA Certificate** Easytop
Belgaqua	**BELGAQUA Certificate** Easytop Inox
DIN DVGW CERT	**DVGW type examination certificate** Easytop Circulation control valve
DIN DVGW CERT	**DVGW type examination certificate** Easytop-ball valve
DIN DVGW CERT	**DVGW type examination certificate** Easytop-CRV-slanted seat valve
DIN DVGW CERT	**DVGW type examination certificate** Easytop-slanted seat valve
DIN DVGW CERT	**DVGW type examination certificate** Easytop-backflow preventer
DIN DVGW CERT	**DVGW type examination certificate** Easytop-sampling valve

	DVGW type examination certificate Easytop-free-flow valve
	DVGW type examination certificate Easytop Concealed straight seat valve
	DVGW type examination certificate Easytop Inox-ball valve
	DVGW type examination certificate Easytop Inox-ball valve
	DVGW type examination certificate Easytop Inox-CRV- slanted seat valve
	DVGW type examination certificate Easytop Inox-backflow preventer
	DVGW type examination certificate Easytop Inox-slanted seat valve
	DVGW type examination certificate Easytop XL-CRV slanted seat valve
	DVGW type examination certificate Easytop XL-backflow preventer
	DVGW_DIN-DVGW type examination certificate Easytop XL-slanted seat valve

	EMI certificate Profipress, Sanpress, Easytop, Sanpress Inox, Pexfit Pro Fosta, Smartpress, gunmetal threaded fittings
	EMI Certificate of Constancy of Performance Easytop, Smartpress/Pexfit Pro fittings
	ETA Certificate Easytop
	KIWA Product certificate Easytop, Easytop Inox
MPA NRW	**MPA NRW_General building supervision certificate** ball valve Easytop
MPA NRW	**MPA NRW_General building supervision certificate** Free-flow valve
	VIK-HR Inspection Certificate 3.2 Easytop valve 2235.3

Z izmēri



Easytop-slīpas sēžas vārsts
pilnas caurplūdes ventīlis
ar drošības kontūru SC-Contur
- silīcija bronza
- presējami pieslēgumi

Aprīkojums
Ventiļa korpuss un augšdaļa no silīcija bronzas atbilstoši DIN EN 1982 un saskaņā ar pamatnostādnēm priekš materiāliem no metāla (UBA), vārsta sēža un vārsta galvas mezgls no nerūsējošā tērauda, vārpstas pārnesums, pozīcijas rādītājs atvērts/aizvērts, ergonomisks un slēgts rokritenis ar vielas marķējumu zaļā/sarkanā krāsā, nomaināms, iztukšošanas aizbāznis G¼, EPDM blīves

tehniskie dati
Darba spiediens maks. 1,6 MPa (PN 16)
Maks. darba temperatūra 90 °C

ar DVGW kontroles zīmi
modelis 2237.5

prece	DN	d	Z1 [mm]	Z2 [mm]	L1 [mm]	L2 [mm]	L3 [mm]	H1 [mm]	H2 [mm]	Ø [mm]
756 864	15	15	15	46	37	68	19	84	16	60
756 871	15	18	15	46	37	68	19	84	18	60
756 888	20	22	20	60	43	83	17	96	20	60
756 895	25	28	23	66	46	89	31	115	23	73
756 901	32	35	25	80	50	105	32	131	27	73
756 918	40	42	29	84	65	120	41	154	31	98
756 925	50	54	30	105	70	145	43	178	37	98

prece	DN	d	G	AI [mm]
756 864	15	15	¼	19
756 871	15	18	¼	19
756 888	20	22	¼	19
756 895	25	28	¼	27
756 901	32	35	¼	27
756 918	40	42	¼	39
756 925	50	54	¼	32

AI = Atslēgas izmērs



Easytop-slīpas sēžas vārsts
pilnas caurplūdes ventīlis
- silīcija bronza
- G vītne

Aprīkojums
cilindriska G vītne atbilstoši ISO 228 skrūvsavienojumiem ar plakano blīvējumu, Ventiļa korpuss un augšdaļa no silīcija bronzas atbilstoši DIN EN 1982 un saskaņā ar pamatnostādnēm priekš materiāliem no metāla (UBA), vārsta sēža un vārsta galvas mezgls no nerūsējošā tērauda, vārpstas pārnesums, pozīcijas rādītājs atvērts/aizvērts, ergonomisks un slēgts rokritenis ar vielas marķējumu zaļā/sarkanā krāsā, nomaināms, iztukšošanas aizbāznis G¼

tehniskie dati
Darba spiediens maks. 1,6 MPa (PN 16)
Maks. darba temperatūra 90 °C

ar DVGW kontroles zīmi
modelis 2237.3

prece	DN	G	L1 [mm]	L2 [mm]	L3 [mm]	H1 [mm]	H2 [mm]	Ø [mm]	G1	AI [mm]
756 932	15	¾	27	54	32	83	22	60	¼	19
756 949	20	1	31	64	36	96	25	60	¼	19
756 956	25	1¼	35	76	46	116	28	73	¼	27
756 963	32	1½	37	93	48	134	32	73	¼	27
756 970	40	1¾	42	103	61	157	37	98	¼	32
756 987	50	2⅜	49	126	66	182	42	98	¼	32

AI = Atslēgas izmērs



Easytop-slīpas sēžas vārsts
pilnas caurplūdes ventīlis
- Rp vītne

Aprīkojums
Rp vītne atbilstoši DIN EN 10226-1, Ventiļa korpuss un augšdaļa no silīcija bronzas atbilstoši DIN EN 1982 un saskaņā ar pamatnostādnēm priekš materiāliem no metāla (UBA), vārsta sēža un vārsta galvas mezgls no nerūsējošā tērauda, vārpstas pārnesums, pozīcijas rādītājs atvērts/aizvērts, ergonomisks un slēgts rokritenis ar vielas marķējumu zaļā/sarkanā krāsā, nomaināms, iztukšošanas aizbāznis G¼

tehniskie dati
Darba spiediens maks. 1,6 MPa (PN 16)
Maks. darba temperatūra 90 °C

ar DVGW kontroles zīmi
modelis 2237.2

prece	DN	Rp	Z1 [mm]	Z2 [mm]	L1 [mm]	L2 [mm]	L3 [mm]	H1 [mm]	H2 [mm]	Ø [mm]
829 285	15	½	18	30	32	44	43	84	17	60
829 292	20	¾	16	40	32	56	45	97	20	60
829 308	25	1	17	47	35	65	55	115	23	73
829 315	32	1¼	20	60	39	79	60	132	26	73



Easytop-slīpas sēžas vārsts
pilnas caurplūdes ventīlis
- Rp vītne

Aprīkojums
Rp vītne atbilstoši DIN EN 10226-1, Ventiļa korpuss un augšdaļa no silīcija bronzas atbilstoši DIN EN 1982 un saskaņā ar pamatnostādnēm priekš materiāliem no metāla (UBA), vārsta sēža un vārsta galvas mezgls no nerūsējošā tērauda, vārpstas pārnesums, pozīcijas rādītājs atvērts/aizvērts, ergonomisks un slēgts rokritenis ar vielas marķējumu zaļā/sarkanā krāsā, nomaināms, iztukšošanas aizbāznis G¼
tehniskie dati
Darba spiediens maks. 1,6 MPa (PN 16)
Maks. darba temperatūra 90 °C
ar DVGW kontroles zīmi
modelis 2237.2

prece	DN	Rp	Z1 [mm]	Z2 [mm]	L1 [mm]	L2 [mm]	L3 [mm]	H1 [mm]	H2 [mm]	Ø [mm]
829 322	40	1½	24	68	43	87	74	154	29	98
829 339	50	2	23	79	47	103	89	182	37	98



Easytop-KRV slīpas sēžas vārsts
(kombinēts pilnas caurplūdes ventīlis ar pretvārstu)
ar drošības kontūru SC-Contur
- silīcija bronza
- presējami pieslēgumi

Aprīkojums
Ventiļa korpuss un augšdaļa no silīcija bronzas atbilstoši DIN EN 1982 un saskaņā ar pamatnostādnēm priekš materiāliem no metāla (UBA), vārsta sēža un vārsta galvas mezgls no nerūsējošā tērauda, vārpstas pārnesums, pozīcijas rādītājs atvērts/aizvērts, ergonomisks un slēgts rokritenis ar vielas marķējumu zaļā/sarkanā krāsā, nomaināms, pārbaudes pieslēgums, iztukšošanas aizbāznis G¼, EPDM blīves
tehniskie dati
Darba spiediens maks. 1,6 MPa (PN 16)
Maks. darba temperatūra 90 °C
ar DVGW kontroles zīmi
modelis 2238.5

prece	DN	Z1 [mm]	Z2 [mm]	L1 [mm]	L2 [mm]	L3 [mm]	H1 [mm]	H2 [mm]	Ø [mm]	G
757 199	15	15	46	37	68	20	85	17	60	¼
757 205	15	15	46	37	68	20	85	19	60	¼
757 212	20	20	60	43	83	17	96	21	60	¼
757 229	25	23	66	46	89	32	116	24	73	¼
757 236	32	25	80	50	105	33	131	28	73	¼
757 243	40	29	84	65	120	36	149	32	98	¼
757 250	50	30	105	70	145	35	171	38	98	¼

AI = Atslēgas izmērs



Easytop-KRV slīpas sēžas vārsts
(kombinēts pilnas caurplūdes ventīlis ar pretvārstu)
ar drošības kontūru SC-Contur
- silīcija bronza
- presējami pieslēgumi

Aprīkojums
Ventiļa korpuss un augšdaļa no silīcija bronzas atbilstoši DIN EN 1982 un saskaņā ar pamatnostādnēm priekš materiāliem no metāla (UBA), vārsta sēža un vārsta galvas mezgls no nerūsējošā tērauda, vārpstas pārnesums, pozīcijas rādītājs atvērts/aizvērts, ergonomisks un slēgts rokritenis ar vielas marķējumu zaļā/sarkanā krāsā, nomaināms, pārbaudes pieslēgums, iztukšošanas aizbāznis G¼, EPDM blīves

tehniskie dati
Darba spiediens maks. 1,6 MPa (PN 16)
Maks. darba temperatūra 90 °C

ar DVGW kontroles zīmi
modelis 2238.5

prece	DN	AI [mm]
757 199	15	19
757 205	15	19
757 212	20	19
757 229	25	27
757 236	32	27
757 243	40	32
757 250	50	32

AI = Atslēgas izmērs



Easytop-KRV slīpas sēžas vārsts
(kombinēts pilnas caurplūdes ventīlis ar pretvārstu)
- silīcija bronza
- G vītne

Aprīkojums
cilindriska G vītne atbilstoši ISO 228 skrūvsavienojumiem ar plakano blīvējumu, Ventiļa korpuss un augšdaļa no silīcija bronzas atbilstoši DIN EN 1982 un saskaņā ar pamatnostādnēm priekš materiāliem no metāla (UBA), vārsta sēža un vārsta galvas mezgls no nerūsējošā tērauda, vārpstas pārnesums, pozīcijas rādītājs atvērts/aizvērts, ergonomisks un slēgts rokritenis ar vielas marķējumu zaļā/sarkanā krāsā, nomaināms, pārbaudes pieslēgums, iztukšošanas aizbāznis G¼

tehniskie dati
Darba spiediens maks. 1,6 MPa (PN 16)
Maks. darba temperatūra 90 °C

ar DVGW kontroles zīmi
modelis 2238.3

prece	DN	G	L1 [mm]	L2 [mm]	L3 [mm]	H1 [mm]	H2 [mm]	Ø [mm]	G1	AI [mm]
757 267	15	¾	27	54	34	85	23	60	¼	19
757 274	20	1	31	64	36	96	26	60	¼	19
757 281	25	1¼	35	76	48	118	29	73	¼	27
757 298	32	1½	37	93	49	134	33	73	¼	27
757 304	40	1¾	42	103	56	152	38	98	¼	32
757 311	50	2⅜	49	126	59	175	43	98	¼	32

prece	DN	G	G2
757 267	15	¾	¼
757 274	20	1	¼
757 281	25	1¼	¼
757 298	32	1½	¼
757 304	40	1¾	¼
757 311	50	2⅜	¼

AI = Atslēgas izmērs



Easytop-KRV slīpas sēžas vārsts
(kombinēts pilnas caurplūdes ventīlis ar pretvārstu)
- Rp vītne

Aprīkojums
Rp vītne atbilstoši DIN EN 10226-1, Ventiļa korpuss un augšdaļa no silīcija bronzas atbilstoši DIN EN 1982 un saskaņā ar pamatnostādnēm priekš materiāliem no metāla (UBA), vārsta sēža un vārsta galvas mezgls no nerūsējošā tērauda, vārpstas pārnesums, pozīcijas rādītājs atvērts/aizvērts, ergonomisks un slēgts rokritenis ar vielas marķējumu zaļā/sarkanā krāsā, nomaināms, pārbaudes pieslēgums, iztukšošanas aizbāznis G¼

tehniskie dati
Darba spiediens maks. 1,6 MPa (PN 16)
Maks. darba temperatūra 90 °C

ar DVGW kontroles zīmi
modelis 2238.2

prece	DN	Rp	Z1 [mm]	Z2 [mm]	L1 [mm]	L2 [mm]	L3 [mm]	H1 [mm]	H2 [mm]	Ø [mm]
829 346	15	½	18	30	32	44	45	86	18	60
829 353	20	¾	16	40	32	56	45	96	21	60
829 360	25	1	18	48	35	65	56	116	24	73
829 377	32	1¼	20	60	39	79	61	133	27	73
829 384	40	1½	24	68	43	87	69	150	30	98
829 391	50	2	23	79	47	103	81	175	38	98



Easytop-pretvārsts
ar drošības kontūru SC-Contur
- silīcija bronza
- presējami pieslēgumi

Aprīkojums
Ventiļa korpuss un augšdaļa no silīcija bronzas atbilstoši DIN EN 1982 un saskaņā ar pamatnostādnēm priekš materiāliem no metāla (UBA), vārsta sēža un vārsta galvas mezgls no nerūsējošā tērauda, pārbaudes pieslēgums, iztukšošanas aizbāznis G¼, EPDM blīves

tehniskie dati
Darba spiediens maks. 1,6 MPa (PN 16)
Maks. darba temperatūra 90 °C

ar DVGW kontroles zīmi
modelis 2239.4

prece	DN	d	Z1 [mm]	Z2 [mm]	L1 [mm]	L2 [mm]	H1 [mm]	H2 [mm]	G	AI [mm]
757 526	15	15	15	46	37	68	41	17	¼	19
757 533	15	18	15	46	37	68	41	19	¼	19
757 540	20	22	20	60	43	83	46	21	¼	19
757 557	25	28	23	66	46	89	59	24	¼	27
757 564	32	35	25	80	50	105	67	28	¼	27

AI = Atslēgas izmērs



Easytop-pretvārsts
ar drošības kontūru SC-Contur
- silīcija bronza
- presējami pieslēgumi

Aprīkojums
Ventiļa korpuss un augšdaļa no silīcija bronzas atbilstoši DIN EN 1982 un saskaņā ar pamatnostādnēm priekš materiāliem no metāla (UBA), vārsta sēža un vārsta galvas mezgls no nerūsējošā tērauda, pārbaudes pieslēgums, iztukšošanas aizbāznis G¼, EPDM blīves

tehniskie dati
Darba spiediens maks. 1,6 MPa (PN 16)
Maks. darba temperatūra 90 °C

ar DVGW kontroles zīmi
modelis 2239.4

prece	DN	d	Z1 [mm]	Z2 [mm]	L1 [mm]	L2 [mm]	H1 [mm]	H2 [mm]	G	AI [mm]
757 571	40	42	29	84	65	120	78	32	¼	32
757 588	50	54	30	105	70	145	90	38	¼	32

AI = Atslēgas izmērs



Easytop-pretvārsts
- silīcija bronza
- G vītne

Aprīkojums
cilindriska G vītne atbilstoši ISO 228 skrūvsavienojumiem ar plakano blīvējumu, Ventiļa korpuss un augšdaļa no silīcija bronzas atbilstoši DIN EN 1982 un saskaņā ar pamatnostādnēm priekš materiāliem no metāla (UBA), vārsta sēža un vārsta galvas mezgls no nerūsējošā tērauda, pārbaudes pieslēgums, iztukšošanas aizbāznis G¼

tehniskie dati
Darba spiediens maks. 1,6 MPa (PN 16)
Maks. darba temperatūra 90 °C

ar DVGW kontroles zīmi
modelis 2239.3

prece	DN	G	L1 [mm]	L2 [mm]	H1 [mm]	H2 [mm]	G1	AI [mm]	G2
757 595	15	¾	27	54	40	23	¼	19	¼
757 601	20	1	31	64	46	26	¼	19	¼
757 618	25	1¼	35	76	61	29	¼	27	¼
757 625	32	1½	37	93	70	33	¼	27	¼
757 632	40	1¾	42	103	81	38	¼	32	¼
757 649	50	2⅜	49	126	94	43	¼	32	¼

AI = Atslēgas izmērs



Easytop XL-slīpas sēžas vārsts
pilnas caurplūdes ventīlis
- silīcija bronza

Aprīkojums
Atloka pāreja grozāma saskaņā ar DIN EN 1092-1, Ventiļa korpuss un augšdaļa no silīcija bronzas atbilstoši DIN EN 1982 un saskaņā ar pamatnostādnēm priekš materiāliem no metāla (UBA), vārsta sēža un vārsta galvas mezgls no nerūsējošā tērauda, vārpstas pārnesums, pozīcijas rādītājs atvērts/aizvērts, rokritenis ar vielas marķējumu zaļā/sarkanā krāsā, nomaināms, iztukšošanas aizbāznis G

tehniskie dati
Darba spiediens maks. 1,6 MPa (PN 16)
Maks. darba temperatūra 90 °C

ar DVGW kontroles zīmi
modelis 2237.5XL

prece	DN	G	n	L1 [mm]	L2 [mm]	L3 [mm]	H1 [mm]	H2 [mm]	Ø1 [mm]	Ø2 [mm]
757 052	50	¼	4	55	175	16	194	83	165	18
757 069	65	⅜	8	84	206	34	240	93	185	18
757 076	80	⅜	8	88	222	29	250	100	200	18
757 083	100	⅜	8	90	260	0	259	110	220	18

prece	DN	G	n	Ø3	B1 [mm]	B2 [mm]	k [mm]	AI [mm]
757 052	50	¼	4	98	15	18	125	32
757 069	65	⅜	8	139	15	18	145	40
757 076	80	⅜	8	139	17	20	160	40
757 083	100	⅜	8	139	17	20	180	40

n = Urbumu skaits
k = Atveru centru perimetra Ø
AI = Atslēgas izmērs



Easytop XL-KRV slīpas sēžas vārsts
(kombinēts pilnas caurplūdes ventīlis ar pretvārstu)
- silīcija bronza

Aprīkojums
Atloka pāreja grozāma saskaņā ar DIN EN 1092-1, Ventiļa korpuss un augšdaļa no silīcija bronzas atbilstoši DIN EN 1982 un saskaņā ar pamatnostādnēm priekš materiāliem no metāla (UBA), vārsta sēža un vārsta galvas mezgls no nerūsējošā tērauda, vārpstas pārnesums, pozīcijas rādītājs atvērts/aizvērts, rokritenis ar vielas marķējumu zaļā/sarkanā krāsā, nomaināms, pārbaudes pieslēgums, iztukšošanas aizbāznis G

tehniskie dati
Darba spiediens maks. 1,6 MPa (PN 16)
Maks. darba temperatūra 90 °C

ar DVGW kontroles zīmi
modelis 2238.5XL

prece	DN	G	n	L1 [mm]	L2 [mm]	L3 [mm]	H1 [mm]	H2 [mm]	Ø1 [mm]	Ø2 [mm]
757 380	50	¼	4	55	175	9	186	83	165	18
757 397	65	⅜	8	84	206	28	233	93	185	18
757 403	80	⅜	8	88	222	23	244	100	200	18
757 410	100	⅜	8	90	260		253	110	220	18

prece	DN	G	n	Ø3	B1 [mm]	B2 [mm]	k [mm]	AI [mm]
757 380	50	¼	4	98	15	18	125	32
757 397	65	⅜	8	139	15	18	145	40
757 403	80	⅜	8	139	17	20	160	140
757 410	100	⅜	8	139	17	20	180	40

n = Urbumu skaits
k = Atveru centru perimetra Ø
AI = Atslēgas izmērs



Easytop XL-pretvārsts
- silīcija bronza

Aprīkojums
Atloka pāreja grozāma saskaņā ar DIN EN 1092-1, Ventiļa korpuss un augšdaļa no silīcija bronzas atbilstoši DIN EN 1982 un saskaņā ar pamatnostādnēm priekš materiāliem no metāla (UBA), vārsta sēža un vārsta galvas mezgls no nerūsējošā tērauda, pārbaudes pieslēgums, iztukšošanas aizbāznis G

tehniskie dati
Darba spiediens maks. 1,6 MPa (PN 16)
Maks. darba temperatūra 90 °C

ar DVGW kontroles zīmi
modelis 2239.4XL

prece	DN	G	n	L1 [mm]	L2 [mm]	H1 [mm]	H2 [mm]	Ø1 [mm]	Ø2 [mm]	B1 [mm]
757 717	50	¼	4	55	175	103	83	165	18	15
757 724	65	⅜	8	84	206	130	93	185	18	15
757 731	80	⅜	8	88	222	143	100	200	18	17
757 748	100	⅜	8	90	260	161	110	220	18	17

prece	DN	G	n	B2 [mm]	AI [mm]
757 717	50	¼	4	18	32
757 724	65	⅜	8	18	40
757 731	80	⅜	8	20	40
757 748	100	⅜	8	20	40

n = Urbumu skaits
AI = Atslēgas izmērs



Easytop Inox-slīpas sēžas vārsts
pilnas caurplūdes ventīlis
ar drošības kontūru SC-Contur
- korozijizturīgs tērauds
- presējami pieslēgumi

Aprīkojums
vārpstas pārnesums, augšdaļa un vārsta galvas mezgls no nerūsējošā tērauda, pozīcijas rādītājs atvērts/aizvērts, ergonomisks un slēgts rokritenis ar vielas marķējumu zaļā/sarkanā krāsā, nomaināms, iztukšošanas aizbāznis G¼, EPDM blīves

tehniskie dati
Darba spiediens maks. 1,6 MPa (PN 16)
Maks. darba temperatūra 90 °C

ar DVGW kontroles zīmi
modelis 2337.5

prece	DN	d	Z1 [mm]	Z2 [mm]	L1 [mm]	L2 [mm]	L3 [mm]	H1 [mm]	H2 [mm]	Ø [mm]
757 854	15	15	15	41	39	65	22	84	16	60
757 861	15	18	21	47	43	69	18	84	16	60
757 878	20	22	23	55	46	78	22	96	18	60
757 885	25	28	25	64	49	88	33	115	21	73
757 892	32	35	29	78	55	104	34	131	25	73
757 908	40	42	33	88	69	124	37	154	28	98
757 915	50	54	40	106	80	146	42	178	34	98

prece	DN	d	G	AI [mm]
757 854	15	15	¼	19
757 861	15	18	¼	19
757 878	20	22	¼	19
757 885	25	28	¼	27
757 892	32	35	¼	27
757 908	40	42	¼	32
757 915	50	54	¼	32

AI = Atslēgas izmērs



Easytop Inox-KRV slīpas sēžas vārsts
(kombinēts pilnas caurplūdes ventīlis ar pretvārstu)
ar drošības kontūru SC-Contur
- korozijizturīgs tērauds
- presējami pieslēgumi

Aprīkojums
vārpstas pārnesums, augšdaļa un vārsta galvas mezgls no nerūsējošā tērauda, pozīcijas rādītājs atvērts/aizvērts, ergonomisks un slēgts rokritenis ar vielas marķējumu zaļā/sarkanā krāsā, nomaināms, pārbaudes pieslēgums, iztukšošanas aizbāznis G¼, EPDM blīves

tehniskie dati
Darba spiediens maks. 1,6 MPa (PN 16)
Maks. darba temperatūra 90 °C

ar DVGW kontroles zīmi
modelis 2338.5

prece	DN	d	Z1 [mm]	Z2 [mm]	L1 [mm]	L2 [mm]	L3 [mm]	H1 [mm]	H2 [mm]	Ø [mm]
757 922	15	15	15	41	39	65	24	85	18	60
757 939	15	18	21	47	43	69	20	85	18	60
757 946	20	22	23	55	46	78	22	96	19	60
757 953	25	28	25	64	49	88	33	116	22	73
757 960	32	35	29	78	55	104	34	131	26	73
757 977	40	42	33	88	69	124	32	149	29	98
757 984	50	54	40	106	80	146	34	171	35	98

prece	DN	d	G	AI [mm]
757 922	15	15	¼	19
757 939	15	18	¼	19
757 946	20	22	¼	19
757 953	25	28	¼	27
757 960	32	35	¼	27
757 977	40	42	¼	32
757 984	50	54	¼	32

AI = Atslēgas izmērs



Easytop Inox-pretvārsts
ar drošības kontūru SC-Contur
- korozijizturīgs tērauds
- presējami pieslēgumi

Aprīkojums
augšdaļa un vārsta galvas mezgls no nerūsējošā tērauda, pārbaudes pieslēgums, iztukšošanas aizbāznis G¼, EPDM blīves

tehniskie dati
Darba spiediens maks. 1,6 MPa (PN 16)
Maks. darba temperatūra 90 °C

ar DVGW kontroles zīmi
modelis 2339.4

prece	DN	d	Z1 [mm]	Z2 [mm]	L1 [mm]	L2 [mm]	H1 [mm]	H2 [mm]	G	AI [mm]
757 991	15	15	15	41	39	65	41	18	¼	19
758 004	15	18	21	47	43	69	41	18	¼	19
758 011	20	22	23	55	46	78	46	19	¼	19
758 028	25	28	25	64	49	88	59	22	¼	27
758 035	32	35	29	78	55	104	67	26	¼	27
758 042	40	42	33	88	69	124	78	29	¼	32
758 059	50	54	40	106	80	146	90	35	¼	32

AI = Atslēgas izmērs



Sanpress-T-veidgabals
G¼, ar ievietojamu galu
ar drošības kontūru SC-Contur
- priekš paraugu ņemšanas vārsts, iztukšošanas vārsts, paraugu ņemšanas vietas vēlāka montāža cauruļvadā, iztukšošanas vārsta pieslēgums kopā ar lodveida krānu
- bronza vai silīcija bronza
- presējams pieslēgums, ievietojams gals, G vītne

Aprīkojums
EPDM blīve

Piezīme
Izmantojiet cauruļvados Sanpress remontuzmavu, modelis 2215.5.

modelis 2217.4

prece	d1	G	d2	Z1 [mm]	Z2 [mm]	L1 [mm]	L2 [mm]	L3 [mm]
705 596	15	¼	15	14	11	36	18	38
705 602	18	¼	18	14	12	36	19	38
705 619	22	¼	22	15	14	38	21	40
705 626	28	¼	28	17	17	40	24	41
705 633	35	¼	35	15	21	40	28	44
705 640	42	¼	42	16	26	52	32	61



Sanpress-T-veidgabals
G¼, ar ievietojamu galu
ar drošības kontūru SC-Contur
- priekš paraugu ņemšanas vārsts, iztukšošanas vārsts, paraugu ņemšanas vietas vēlāka montāža cauruļvadā, iztukšošanas vārsta pieslēgums kopā ar lodveida krānu
- bronza vai silīcija bronza
- presējams pieslēgums, ievietojams gals, G vītne

Aprīkojums
EPDM blīve
Piezīme
Izmantojiet cauruļvados Sanpress remontuzmavu, modelis 2215.5.
modelis 2217.4

prece	d1	G	d2	Z1 [mm]	Z2 [mm]	L1 [mm]	L2 [mm]	L3 [mm]
705 855	54	¼	54	20	33	60	39	65



Easytop Inox-lodveida krāns
ar drošības kontūru SC-Contur
- korozijizturīgs nerūsējošais tērauds
- presējami pieslēgumi

Aprīkojums
vārsta korpuss no korozijizturīga nerūsējošā tērauda, EPDM blīves (presējami pieslēgumi), vadības svira T-formā ar vielas marķējumu zaļā/sarkanā krāsā, nomaināma
tehniskie dati
Darba spiediens maks. 1,6 MPa (PN 16)
ar DVGW kontroles zīmi
modelis 2375

prece	DN	d	Z [mm]	L [mm]	L1 [mm]	H1 [mm]	H2 [mm]	AI [mm]
834 456	15	15	22	46	43	69	15	27
834 463	15	18	28	50	43	69	15	27
834 470	20	22	31	54	43	72	18	31
834 487	25	28	34	58	51	91	22	38
834 494	32	35	37	63	51	96	29	49
834 500	40	42	41	77	60	119	35	54
834 517	50	54	47	88	60	127	42	70

AI = Atslēgas izmērs



Easytop-lodveida krāns
Sanpress Inox presējami pieslēgumi
3-daļīgs
ar drošības kontūru SC-Contur
- nav piemērots Easytop-izolācijas apvalks modelis 2275.90
- korozijizturīgs tērauds
- presējami pieslēgumi
- aizslēdzams

Aprīkojums
vārsta korpuss no korozijizturīga tērauda, sadales vārpsta, blīvslēgs un lode no nerūsējoša tērauda, EPDM blīves (presējami pieslēgumi), vadibas svira L-formā
tehniskie dati
Darba spiediens maks. 1,6 MPa (PN 16)
Maks. darba temperatūra 110 °C
modelis 2375.8

prece	d	DN	Z [mm]	L1 [mm]	L2 [mm]	H1 [mm]	H2 [mm]
766 764	15	15	45	67	101	58	23
766 771	18	15	45	67	101	58	23
766 788	22	20	51	74	153	72	25
766 795	28	25	53	77	149	74	29
766 801	35	32	58	84	190	85	35
766 818	42	40	77	113	190	91	39
766 825	54	50	83	123	190	99	46



Easytop-lodveida krāns
Megapress presējami pieslēgumi
3-daļīgs
ar drošības kontūru SC-Contur
- priekš tērauda caurules atbilstoši DIN EN 10220/10255
- neleģēts tērauds, cinka un niķeļa pārklājums
- presējami pieslēgumi
- aizslēdzams

Aprīkojums
vārsta korpuss no korozijizturīga tērauda, sadales vārpsta, blīvslēgs un lode no nerūsējoša tērauda, EPDM blīves (presējami pieslēgumi), griezējgredzeni, atdalošie gredzeni, vadibas svira L-formā

tehniskie dati
Darba spiediens maks. 1,6 MPa (PN 16)
Maks. darba temperatūra 105 °C

modelis 4275.8

prece	Z [mm]	L1 [mm]	L2 [mm]	H1 [mm]	H2 [mm]
787 165	44	71	149	72	27
787 172	48	78	149	74	29
787 189	56	90	192	85	36
787 196	63	110	192	91	40
787 202	74	122	192	99	47
787 219	78	129	192	99	47



Easytop-lodveida krāns
Megapress S presējami pieslēgumi
3-daļīgs
ar drošības kontūru SC-Contur
- priekš tērauda caurules atbilstoši DIN EN 10220/10255
- neleģēts tērauds, cinka un niķeļa pārklājums
- presējami pieslēgumi
- aizslēdzams

Aprīkojums
vārsta korpuss no korozijizturīga tērauda, sadales vārpsta, blīvslēgs un lode no nerūsējoša tērauda, blīves (presējami pieslēgumi) FKM, griezējgredzeni, atdalošie gredzeni, vadibas svira L-formā

tehniskie dati
Darba spiediens maks. 1,6 MPa (PN 16)
Maks. darba temperatūra 140 °C

Piezīme
Nav piemērots primārā kontūra pieslēgšanai centralizētās apkures sistēmās atbilstoši AGFW FW 524!

modelis 4375.8

prece	DN	D	Z [mm]	L1 [mm]	L2 [mm]	H1 [mm]	H2 [mm]
787 226	15	½	44	71	149	72	27
787 233	20	¾	48	78	149	74	29
787 240	25	1	56	90	192	85	36
787 653	32	1¼	63	110	192	91	40
787 660	40	1½	74	122	192	99	47
787 677	50	2	78	129	192	99	47



Easytop XL-lodveida krāns
Megapress S XL presējami pieslēgumi
3-daļīgs
ar drošības kontūru SC-Contur
- priekš tērauda caurules atbilstoši DIN EN 10220/10255
- neleģēts tērauds, cinka un niķeļa pārklājums
- presējami pieslēgumi
- aizslēdzams

Aprīkojums
vārsta korpuss no korozijizturīga tērauda, sadales vārpsta, blīvslēgs un lode no nerūsējoša tērauda, blīves (presējami pieslēgumi) FKM, griezējgredzeni, atdalošie gredzeni, vadibas svira L-formā
tehniskie dati
Darba spiediens maks. 1,6 MPa (PN 16)
Maks. darba temperatūra 140 °C
Piezīme
Lai izveidotu presējamo savienojumu ar Megapress S XL veidgabalu ir nepieciešams Pressgun-Press Booster
Nav piemērots primārā kontūra pieslēgšanai centralizētās apkures sistēmās atbilstoši AGFW FW 524!
modelis 4275.8XL

prece	DN	D	Z [mm]	L1 [mm]	L2 [mm]	H1 [mm]	H2 [mm]
802 349	65	2½	95	141	282	129	57
802 554	80	3	112	170	282	129	68
802 561	100	4	111	192	282	129	85



Easytop-caurlūdes vārsts
ar drošības kontūru SC-Contur
- silīcija bronza
- presējami pieslēgumi

Aprīkojums
vārsta korpuss no silīcija bronzas atbilstoši DIN EN 1982 un saskaņā ar pamatnostādnēm priekš materiāliem no metāla (UBA), plastmasas pagriežams rokturis, EPDM blīves (presējami pieslēgumi)
tehniskie dati
Darba spiediens maks. 1,6 MPa (PN 16)
Maks. darba temperatūra 90 °C
ar DVGW kontroles zīmi
modelis 2278

prece	d	Z [mm]	L [mm]	H1 [mm]	H2 [mm]	Ø [mm]
747 312	15	32	54	70	23	79
747 336	22	31	55	70	23	79



Easytop-caurlūdes vārsts
- silīcija bronza
- ieeja/izeja: Rp vītne

Aprīkojums
vārsta korpuss no silīcija bronzas atbilstoši DIN EN 1982 un saskaņā ar pamatnostādnēm priekš materiāliem no metāla (UBA), plastmasas pagriežams rokturis, daudzskaldņu

tehniskie dati
Darba spiediens maks. 1,6 MPa (PN 16)
Maks. darba temperatūra 90 °C

ar DVGW kontroles zīmi
modelis 2278.1

prece	Rp	Z [mm]	L [mm]	H1 [mm]	H2 [mm]	Ø [mm]
747 299	½	32	47	70	23	79



Easytop-zemapmetuma caurplūdes vārsts
ar drošības kontūru SC-Contur
- silīcija bronza
- presējami pieslēgumi

Aprīkojums
Ventiļa korpuss un augšdaļa no silīcija bronzas atbilstoši DIN EN 1982 un saskaņā ar pamatnostādnēm priekš materiāliem no metāla (UBA), augšdaļa, konstrukcijas aizsardzība, EPDM blīves (presējami pieslēgumi)

ar DVGW kontroles zīmi
modelis 2278.5

prece	d	MDz	Z [mm]	L [mm]	H1 [mm]	H2 [mm]	Ø1 [mm]	Ø2 [mm]
747 343	15	45 – 130	32	54	12	23	38	44
747 350	18	45 – 130	31	53	12	23	38	44

MDz = Montāžas dziļums



Easytop-zemapmetuma taisnas sēžas vārsts
ar drošības kontūru SC-Contur
- silīcija bronza
- presējami pieslēgumi

Aprīkojums
vārsta korpuss no silīcija bronzas atbilstoši DIN EN 1982 un saskaņā ar pamatnostādnēm priekš materiāliem no metāla (UBA), augšdaļa, vārsta sēža un vārsta galvas mezgls no nerūsējošā tērauda, konstrukcijas aizsardzība, EPDM blīves

ar DVGW kontroles zīmi
modelis 2235.2

prece	DN	d	MDz	Z [mm]	L [mm]	H1 [mm]	H2 [mm]	Ø1 [mm]	Ø2 [mm]
755 591	15	15	45 – 130	28	50	12	21	38	44
755 607	15	18	45 – 130	28	50	12	21	38	44
755 614	20	22	45 – 130	27	50	12	21	38	44
755 621	25	28	45 – 130	27	50	12	21	38	44

MDz = Montāžas dziļums



Easytop-pagarinājums
- piemērots Easytop-izolācijas apvalks modelis 2210.12, Easytop-iztukšošanas vārsts modelis 2234, Easytop-KRV slīpas sēžas vārsts modelis 2238.5, Easytop-lodveida krāns modelis 2275.3, 2275.4, 2275.5, 2275.6, Easytop-slīpas sēžas vārsts modelis 2237.3, 2237.5
- silīcija bronza
- G vītne

modelis 2234.5

prece	G	L	Z [mm]	L1 [mm]	L2 [mm]
553 654	¼	50	40	50	59



Easytop Inox-pagarinājums
- piemērots Easytop Inox-iztukšošanas vārsts modelis 2334, Easytop Inox-KRV slīpas sēžas vārsts modelis 2338.5, Easytop Inox-slīpas sēžas vārsts modelis 2337.5, Easytop-izolācijas apvalks modelis 2210.12
- korozijizturīgs tērauds
- G vītne

modelis 2334.5

prece	G	L	Z [mm]	L1 [mm]	L2 [mm]
553 661	¼	50	40	50	59



Sanpress-pieslēguma skrūvsavienojums
ar drošības kontūru SC-Contur
- bronza vai silīcija bronza
- presējams pieslēgums, G vītne
- plakanais blīvējums

Aprīkojums
EPDM blīve, plakanblīve EPDM, skrūvsavienojums ar uzgriezni, daudzskaldņu

Piezīme
Uzgrieznis izgatavots no misiņa.

modelis 2263

prece	d	G	Z [mm]	L1 [mm]	L2 [mm]	AI [mm]
265 663	15	¾	12	34	8	30
283 391	18	¾	15	37	8	30
265 687	22	1	16	39	8	37
265 700	28	1¼	18	42	10	46
265 731	35	1½	18	44	10	53
265 304	42	1¾	22	58	11	60
265 328	54	2⅜	13	53	12	78

AI = Atslēgas izmērs



Easytop-iztukšošanas vārsts
- priekš Easytop lodveida krāni ar iztukšošanas aizbāzni
- vara silīcija kausējums
- G vītne

Aprīkojums
daudzskaldņu

modelis 2278.7

prece	G	Z [mm]	L [mm]	AI [mm]	Ø [mm]
747 398	¼	24	40	17	9

AI = Atslēgas izmērs



Easytop-iztukšošanas vārsts
- piemērots Easytop-lodveida krāns modelis 2275.3, 2275.5, 2275.6
- misiņš
- G vītne

Aprīkojums
daudzskaldņu
modelis 2278.8

prece	G	Z [mm]	L [mm]	AI1 [mm]	AI2 [mm]	Ø [mm]
790 752	¼	31	56	22	17	14

AI1, AI2 = Atslēgas izmērs



Easytop-izolācijas apvalks
- piemērots Easytop Inox-KRV slīpas sēžas vārsts modelis 2338.5, Easytop Inox-slīpas sēžas vārsts modelis 2337.5, Easytop-KRV slīpas sēžas vārsts modelis 2238.3, 2238.5, Easytop-slīpas sēžas vārsts modelis 2237.2, 2237.3, 2237.5
- EPP
- pašlīpošs

Aprīkojums
Izolācijas slāņa biezums atbilstoši GModG
modelis 2210.12

prece	priekš DN	L1 [mm]	L2 [mm]	H1 [mm]	H2 [mm]	B [mm]
758 356	15	39	66	64	31	62
758 363	20	44	77	75	39	78
758 370	25	51	90	89	47	93
758 387	32	52	103	102	51	102
758 394	40	65	120	118	58	115
758 400	50	69	146	142	70	140

Modeļu numuru saraksts

modelis	Lapas Nr.
2210.12	48
2217.4	39
2234.5	46
2235.2	46
2237.2	28
2237.3	28
2237.5	27
2237.5XL	34
2238.2	32
2238.3	31
2238.5	29
2238.5XL	35
2239.3	33
2239.4	32
2239.4XL	36
2263	47
2278	44
2278.1	45
2278.5	45
2278.7	47
2278.8	48
2334.5	46
2337.5	37
2338.5	38
2339.4	39
2375	40
2375.8	41
4275.8	42
4275.8XL	44
4375.8	43

Artikulu numuru saraksts

prece	Lapas Nr.	prece	Lapas Nr.	prece	Lapas Nr.	prece	Lapas Nr.	prece	Lapas Nr.
265 304	47	756 949	28	757 601	33	758 394	48	829 377	32
265 328	47	756 956	28	757 618	33	758 400	48	829 384	32
265 663	47	756 963	28	757 625	33	766 764	41	829 391	32
265 687	47	756 970	28	757 632	33	766 771	41	834 456	40
265 700	47	756 987	28	757 649	33	766 788	41	834 463	40
265 731	47	757 052	34	757 717	36	766 795	41	834 470	40
283 391	47	757 069	34	757 724	36	766 801	41	834 487	40
553 654	46	757 076	34	757 731	36	766 818	41	834 494	40
553 661	46	757 083	34	757 748	36	766 825	41	834 500	40
705 596	39	757 199	29	757 854	37	787 165	42	834 517	40
705 602	39	757 205	29	757 861	37	787 172	42		
705 619	39	757 212	29	757 878	37	787 189	42		
705 626	39	757 229	29	757 885	37	787 196	42		
705 633	39	757 236	29	757 892	37	787 202	42		
705 640	39	757 243	29	757 908	37	787 219	42		
705 855	40	757 250	29	757 915	37	787 226	43		
747 299	45	757 267	31	757 922	38	787 233	43		
747 312	44	757 274	31	757 939	38	787 240	43		
747 336	44	757 281	31	757 946	38	787 653	43		
747 343	45	757 298	31	757 953	38	787 660	43		
747 350	45	757 304	31	757 960	38	787 677	43		
747 398	47	757 311	31	757 977	38	790 752	48		
755 591	46	757 380	35	757 984	38	802 349	44		
755 607	46	757 397	35	757 991	39	802 554	44		
755 614	46	757 403	35	758 004	39	802 561	44		
755 621	46	757 410	35	758 011	39	829 285	28		
756 864	27	757 526	32	758 028	39	829 292	28		
756 871	27	757 533	32	758 035	39	829 308	28		
756 888	27	757 540	32	758 042	39	829 315	28		
756 895	27	757 557	32	758 059	39	829 322	29		
756 901	27	757 564	32	758 356	48	829 339	29		
756 918	27	757 571	33	758 363	48	829 346	32		
756 925	27	757 588	33	758 370	48	829 353	32		
756 932	28	757 595	33	758 387	48	829 360	32		

Uzņēmuma dati

Viega GmbH & Co. KG
Viega Platz 1
57439 Attendorn
Germany
Phone: +49/2722/61-0
Fax: +49/2722/61-1566

The Viega GmbH & Co. KG is represented by the general partners: Viega Management B.V. (Managing directors: Michael Klenz, Sebastian Lelgemann) and Viega Management GmbH (Managing directors: Michael Klenz, Sebastian Lelgemann)

Submittal Package ir nesaistoša informācija, kas tiek nodota Jūsu rīcībā. Viss Submittal Package saturs tiek sastādīts ar īpašu rūpību. Tomēr nav iespējams garantēt, ka informācija ir aktuāla, pareiza un pilnīga. Veicot pasūtījumu, Submittal Package nekļūst par līguma sastāvdaļu.