

Megapress Stainless 316

innsendt pakke

NO



viega

innholdsfortegnelse

1	Produktgruppebeskrivelse	3
2	Sertifikater	5
3	Z-mål	6
4	Avtrykk	7

Produktgruppebeskrivelse

Presskobling laget av rustfritt stål 1.4404 (316L). Presskobling med skjærering av rustfritt stål for sikring av forbindelsens mekaniske styrke. Egnert for stabile overflatemonterte- og innbygningsinstallasjoner av fordelings- og stigeledninger.

Merking

Produsent, rørdimensjon, batchnummer, grønn runding ved pressende, grønt klistremerke som kan fjernes som pressindikator

Presskobling med SC-Contur

Koblinger som ved en forglemmelse ikke blir presset blir avslørt, da det ved lekkasjetesten umiddelbart oppdages og deretter kan presses.

Viega sikrer deteksjon av upressede forbindelser i følgende trykkområder med vann, trykkluft eller inertgasser:

Min. vanntrykk: 0,1Mpa/100kPa/1Bar/14,5PSI

maks vanntrykk: 0,65Mpa/650kPa/6,5bar/94,3PSI

Minimum lufttrykk: 22 hPa/2,2kPa/22 mbar/0,3 PSI

Maks lufttrykk: 0,3Mpa/300kPa/3Bar/43,5PSI

Tetningselementer

EPDM (etylenpropylen diengummi), svart, ferdigmontert

Dimensjon

D $\frac{1}{2}$ –4, størrelsestilgjengelighet i henhold til nasjonale regelverk

Verktøy

Viega presskoblingssystemer funksjonssikkerhet er i første rekke avhengig av at pressverktøyet fungerer feilfritt. For produsenter av presskoblinger anbefaler Viega å bruke Viega pressverktøy. Pressgun-Press Booster kreves for å presse Megapress Stainless 316 XL presskoblinger. Viega pressverktøy må regelmessig vedlikeholdes av autoriserte servicepartnere, vanligvis hvert fjerde år (gjelder både maskin og bakker).

bruksområder

Industri- og anleggsteknikk

Kjøle- og varmesystemer

Trykkluftanlegg

Regnvann

Jordbruk

System for tekniske gasser (forespørsel påkrevd)

Merknad

Ta kontakt med Viega hvis du bruker systemet til andre bruksområder og hvis du er i tvil om riktig materialvalg. Systemkomponentene skal beskyttes mot for høye klorid-konsentrasjoner både i mediet og ved utvendig påvirkning. Detaljert informasjon om bruk, begrensninger og nasjonale standarder og retningslinjer, se produktinformasjon ved å lese videre eller gå inn på vår hjemmeside viega.no

Standarder og godkjenninger

Egnert for rør i rustfritt stål (1.4541/1.4550/1.4571) i henhold til DIN EN 10216-5 og DIN EN 10217-7.

Ved bruk i varmeanlegg må VDI-direktivet 2035 og DIN EN 12828 følges.

Driftsbetingelser

driftstemperatur max. 110°C / 230 °F

Driftstrykk maks. 1,6 MPa (PN 16)/1600 kPa/16 bar/232 PSI

Materialer Presskoblinger

Rustfritt stål 1.4404 (316L)

Forbehold om endringer og feil!


De nåværende Z- og installasjonsdimensjonene samt annen teknisk informasjon finner du på Viegas hjemmeside og må kontrolleres før du kjøper, under planlegging, konstruksjon og bruk. Våre produkter blir kontinuerlig optimalisert.

Denne produktbeskrivelsen inneholder viktig informasjon om produkt- og systemvalg, installasjon og igangkjøring, samt om tiltenkt bruk og om nødvendig vedlikeholdstiltak. Denne informasjonen om produkter, deres egenskaper og applikasjonsteknikker er basert på gjeldende standarder i Europa (f.eks.EN) og / eller i Tyskland (f.eks.DIN / DVGW). Noen avsnitt i teksten kan referere til tekniske forskrifter i Europa/Tyskland. Disse bør gjelde som anbefalinger for andre land, med mindre det er tilsvarende nasjonale krav der. De relevante nasjonale lovene, standardene, forskriftene, normene og de andre tekniske forskriftene prioriteres foran de tyske/europeiske retningslinjene i denne produktbeskrivelsen: Informasjonen som presenteres her er ikke bindende for andre land og områder og skal forstås som en støtte.

Sertifikater

	VdTÜV certificate Megapress stainless 316 (1/2" - 4")
---	---


Z-mål

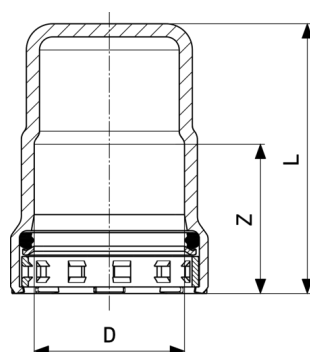

Megapress Stainless 316 kappe
- rustfritt stål
Modell 6256

Artikkel	DN	D	Z	L
804 336¹	15	½	28	55
804 343¹	20	¾	30	58
804 558¹	25	1	35	62
804 565¹	32	1¼	47	75
804 572¹	40	1½	49	77
804 589¹	50	2	51	79

¹⁾ uten DVGW-godkjenning



Megapress Stainless 316 XL kappe
- rustfritt stål
Modell 6256.1XL

Artikkel	DN	D	Z	L
804 596¹	65	2½	46	85
804 602¹	80	3	59	96
804 619¹	100	4	81	118

¹⁾ uten DVGW-godkjenning

Avtrykk

Viega GmbH & Co. KG

Viega Platz 1
57439 Attendorn
Germany
Phone: +49/2722/61-0
Fax: +49/2722/61-1566

The Viega GmbH & Co. KG is represented by the general partners: Viega Management B.V. (Managing directors: Michael Klenz, Sebastian Lelgemann) and Viega Management GmbH (Managing directors: Michael Klenz, Sebastian Lelgemann)

Submittal Package er uforpliktende informasjon som er gjort tilgjengelig for deg. Alt innhold i denne Submittal Package er satt sammen med stor omhu. Vi kan imidlertid ikke garantere at informasjonen er oppdatert, korrekt eller fullstendig. Submittal Package blir ikke en del av kontrakten når en bestilling legges inn.